

Sistema de café
TANGOSTP DOBLE-2GRUPOS TOTALM.
AUTOM.440 TAZAS ESPRESSO/HX40ML

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


602553 (TANGOSTP2)

Cafetera totalmente automática, 2 grupos, 440 tazas espresso/h x 40 ml, 2 boiler de café/vapor x 6,5 litros, 2 depósitos de café x 1,7 kg

Descripción

Artículo No.

La máquina de café superautomática Tango® STP Solo es el equipo ideal para negocios como bares, cadenas de cafeterías, autoservicio de desayunos en hostelería y cantinas de empresa. Con una calidad de extracción de café inigualable y el nuevo sistema de dispensación de leche, la Tango® STP es el equipo perfecto para facilitar una excelente preparación de bebidas de café especiales con base de leche caliente, fría o espumosa de textura suave. El refrigerador de leche Tango® ST Fridge complementario, que se solicita por separado, tiene un sistema de compresor integral que mantiene fría la leche a temperatura constante y un recipiente extraíble de 4L. Su eficiente programa de limpieza y aclarado se encarga de limpiar y mantener automáticamente el circuito de la leche. La Tango® STP Solo superautomática destaca por su rendimiento y eficiencia al distribuir, calentar y espumar leche fresca para crear deliciosas bebidas calientes o frías con leche o leche espumada.

Características técnicas

- 2 molinillos de café (2 depósitos de café x 1,7 kg)
- 2 grupos de cafeteras totalmente automáticas.
- 2 boiler de café/vapor x 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- Distribuir, calentar y espumar leche fresca para crear deliciosas bebidas frías o calientes con leche o leche con espuma: ese es el reto que consigue la superautomática Tango® STP Doble con eficacia y rendimiento.
- Sistema de bombeo exclusivo para leche fría y caliente con tecnología de bomba de espuma.
- Agua y vapor programables.
- El refrigerador adicional de leche Tango® STP Fridge tiene un sistema compresor completo que mantiene la temperatura de la leche fría de manera regular, con un recipiente extraíble de 4 l. La limpieza y el mantenimiento del circuito de leche se hace automáticamente gracias a su eficiente programa de aclarado y limpieza.
- La cafetera superautomática Tango® STP Doble es el equipo ideal para negocios como bares, cadenas de tiendas de café, sector de hostelería con desayunos de autoservicio, así como para cafeterías de empresas.
- La incomparable calidad de extracción de café de la Tango®, junto con el nuevo sistema de suministro de leche, ofrece un equipo perfecto para facilitar y triunfar en la elaboración de todas las bebidas de café especiales a base de leche, con leche fría o caliente o espuma de leche de suave textura.

Construcción

- Pantalla táctil LCD.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.

accesorios opcionales

- Salida de agua mixta para TANGO ST1 Y STP PNC 871020
- Kit de servicio de desayuno/hotel TANGO PNC 871022
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023
- Refrigerador lateral de leche con el exclusivo sistema de bombeo de espuma integrado con capacidad para 9 litros, para TANGO STP PNC 871025


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de café
TANGOSTP DOBLE-2GRUPOS TOTALM.
AUTOM.440 TAZAS ESPRESSO/HX40ML


Alzado

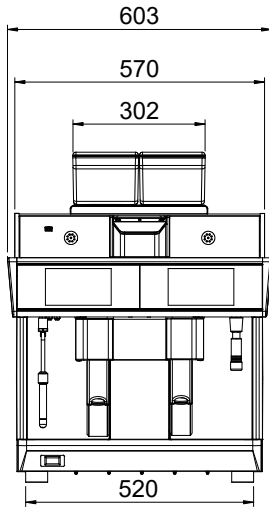

Lateral

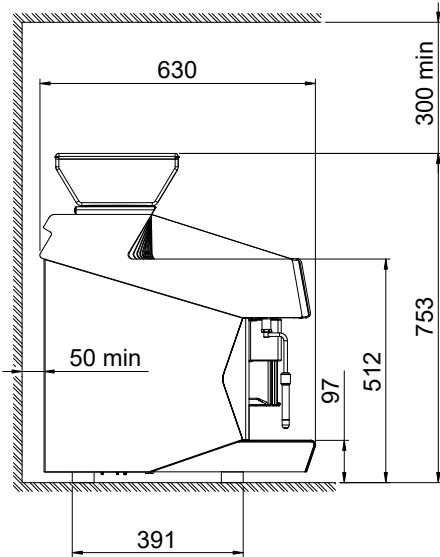

Planta

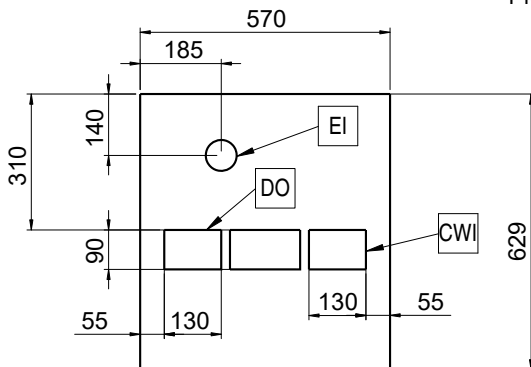

Eléctrico

Suministro de voltaje

602553 (TANGOSTP2) 400 V/3N ph/50 Hz

Potencia eléctrica max.:

5.2 kW

Tipo de enchufe:

Cable sin enchufe

Agua

Temperatura del agua fría

(min / max): 5 / 60 °C

Info

Dimensiones externas, ancho 603 mm

Dimensiones externas, fondo 629 mm

Dimensiones externas, alto 833 mm

Peso neto 130 kg

Volumen del paquete 0.69 m³

Sostenibilidad

Consumo actual:

7.5 Amps



Sistema de café
TANGOSTP DOBLE-2GRUPOS TOTALM. AUTOM.440 TAZAS ESPRESSO/
HX40ML

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso