

**Sistema de café**  
**TANGOSTP DOBLE-2GRUPOS TOTALM.**  
**AUTOM.440 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602553 (TANGOSTP2)

Cafetera totalmente automática, 2 grupos, 440 tazas espresso/h x 40 ml, 2 boiler de café/vapor x 6,5 litros, 2 depósitos de café x 1,7 kg

## Descripción

### Artículo No.

La máquina de café superautomática Tango® STP Solo es el equipo ideal para negocios como bares, cadenas de cafeterías, autoservicio de desayunos en hostelería y cantinas de empresa. Con una calidad de extracción de café inigualable y el nuevo sistema de dispensación de leche, la Tango® STP es el equipo perfecto para facilitar una excelente preparación de bebidas de café especiales con base de leche caliente, fría o espumosa de textura suave. El refrigerador de leche Tango® ST Fridge complementario, que se solicita por separado, tiene un sistema de compresor integral que mantiene fría la leche a temperatura constante y un recipiente extraíble de 4L. Su eficiente programa de limpieza y aclarado se encarga de limpiar y mantener automáticamente el circuito de la leche. La Tango® STP Solo superautomática destaca por su rendimiento y eficiencia al distribuir, calentar y espumar leche fresca para crear deliciosas bebidas calientes o frías con leche o leche espumada.

## Características técnicas

- 2 molinillos de café (2 depósitos de café x 1,7 kg)
- 2 grupos de cafeteras totalmente automáticas.
- 2 boiler de café/vapor x 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- Distribuir, calentar y espumar leche fresca para crear deliciosas bebidas frías o calientes con leche o leche con espuma: ese es el reto que consigue la superautomática Tango® STP Doble con eficacia y rendimiento.
- Sistema de bombeo exclusivo para leche fría y caliente con tecnología de bomba de espuma.
- Agua y vapor programables.
- El refrigerador adicional de leche Tango® STP Fridge tiene un sistema compresor completo que mantiene la temperatura de la leche fría de manera regular, con un recipiente extraíble de 4 l. La limpieza y el mantenimiento del circuito de leche se hace automáticamente gracias a su eficiente programa de aclarado y limpieza.
- La cafetera superautomática Tango® STP Doble es el equipo ideal para negocios como bares, cadenas de tiendas de café, sector de hostelería con desayunos de autoservicio, así como para cafeterías de empresas.
- La incomparable calidad de extracción de café de la Tango®, junto con el nuevo sistema de suministro de leche, ofrece un equipo perfecto para facilitar y triunfar en la elaboración de todas las bebidas de café especiales a base de leche, con leche fría o caliente o espuma de leche de suave textura.

## Construcción

- Pantalla táctil LCD.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.

## accesorios opcionales

- Salida de agua mixta para TANGO STI Y STP PNC 871020 ☐
- Kit de servicio de desayuno/hotel TANGO PNC 871022 ☐
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023 ☐
- Refrigerador lateral de leche con el exclusivo sistema de bombeo de espuma integrado con capacidad para 9 litros, para TANGO STP PNC 871025 ☐


Aprobación:




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Sistema de café  
**TANGOSTP DOBLE-2GRUPOS TOTALM.  
AUTOM.440 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**


Alzado

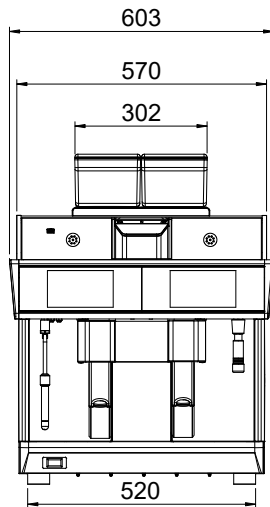

Lateral

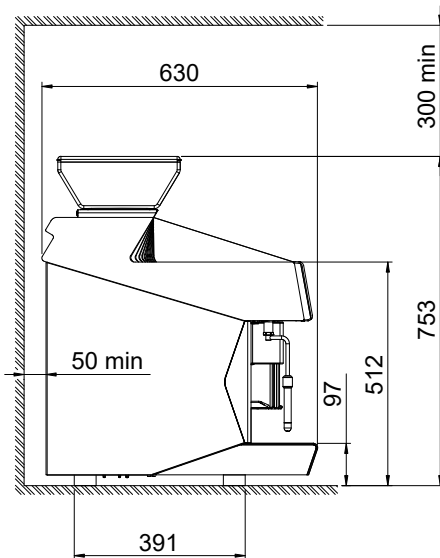

Planta

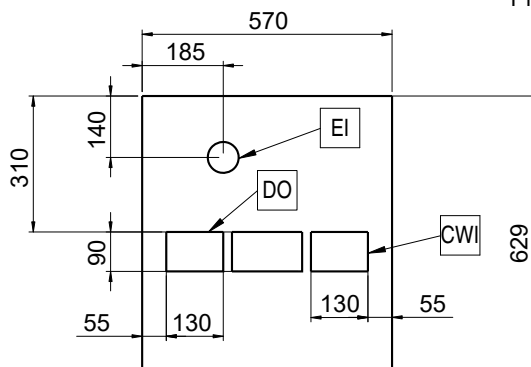

Sistema de café  
**TANGOSTP DOBLE-2GRUPOS TOTALM. AUTOM.440 TAZAS ESPRESSO/  
HX40ML**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**Eléctrico**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Suministro de voltaje    | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 5.2 kW            |
| Tipo de enchufe:         | Cable sin enchufe |

**Agua**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Temperatura del agua fría<br>(min / max): | 5 / 60 °C |
|-------------------------------------------|-----------|

**Info**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Peso neto           | 130 kg              |
| Volumen del paquete | 0.69 m <sup>3</sup> |

**Sostenibilidad**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Consumo actual: | 7.5 Amps |
|-----------------|----------|