

**Sistema de café**  
**TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.**  
**AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**602557 (TANGOACEISELF)**

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 220 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor de 6,5 litros, 1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg, agua caliente

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Tango® ACE aprovecha toda la fiabilidad, facilidad de uso y calidad de extracción excepcional que han consolidado la reputación de la gama TANGO®. El modelo Tango® ACE Self incluye cierres para las tolvas de grano y el cajón de café usado, y no lleva boquillas de vapor ni recipiente de café molido por motivos de seguridad. Por su sencilla e intuitiva interfaz de usuario de pantalla táctil en color de 7 pulgadas, el modelo Tango® ACE Self es idóneo para todas las zonas de autoservicio. Si se le incorpora el dispositivo Cappuccinatore, Tango® ACE Self permite elegir entre varias bebidas con base de leche con solo pulsar un botón.

## Características técnicas

- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas con configuración de autoservicio.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- En su versión automática, la Tango® ACE está provista de cierres para los depósitos de café en grano y para el cajón de posos de café, no tiene salida de vapor ni depósito de café molido por motivos de seguridad. La Tango® ACE en versión automática es ideal para utilizarla en espacios de autoservicio gracias a su interfaz de usuario autoexplicativa en pantalla táctil a color de 7" fácil de usar.
- Agua caliente programable.
- La Tango® ACE saca todo el partido a la fiabilidad, facilidad de uso y calidad de extracción excepcional que ha marcado la reputación de la gama TANGO®.

## Construcción

- 2 molinillos de café (1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg).
- Pantalla táctil LCD.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.
- Cierres de seguridad.

## Accesorios opcionales

- Kit de servicio de desayuno/ hotel TANGO PNC 871022 ☐
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023 ☐

**Aprobación:** \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Sistema de café  
**TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.**  
**AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**


Alzado



Lateral

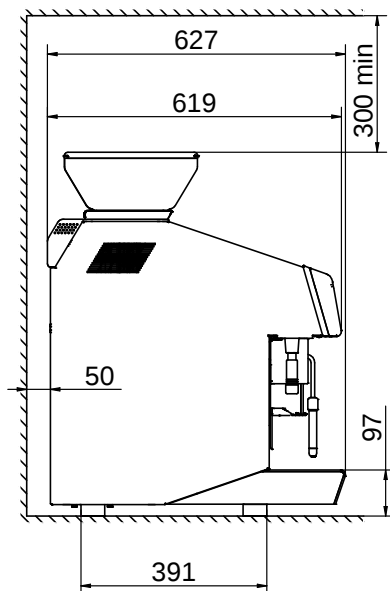

Planta

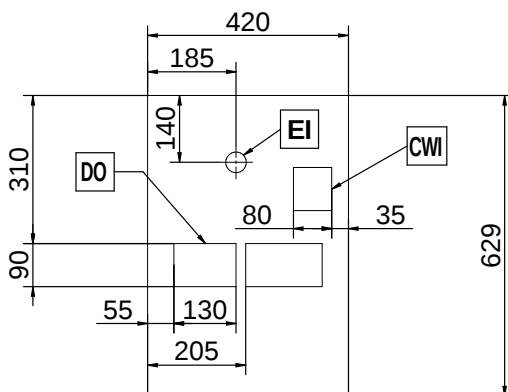

Sistema de café  
**TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM. AUTOM.220 TAZAS**  
**ESPRESSO/HX40ML**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**Eléctrico**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Suministro de voltaje    | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 5.2 kW            |
| Tipo de enchufe:         | Cable sin enchufe |

**Agua**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Temperatura del agua fría<br>(min / max): | 5 / 60 °C |
|-------------------------------------------|-----------|

**Info**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Peso neto           | 103 kg             |
| Volumen del paquete | 0.7 m <sup>3</sup> |

**Sostenibilidad**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Consumo actual: | 7.5 Amps |
|-----------------|----------|