

Sistema de café
TANGO ACE V.AUTOM-IGRUPO
TOTALM.AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/
HX40ML

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



602558
(TANGOACE1SELFCLC)

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 220 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor x 6,5 litros, 1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg, agua programable, dispositivo Cappuccinatore Tango con doble función L: para leche caliente y C: para espuma por inyección de aire

Descripción

Artículo No.

Tango® ACE aprovecha toda la fiabilidad, facilidad de uso y calidad de extracción excepcional que han consolidado la reputación de la gama TANGO®. El modelo Tango® ACE Self incluye cierres para las tolvas de grano y el cajón de café usado, y no lleva boquillas de vapor ni recipiente de café molido por motivos de seguridad. Por su sencilla e intuitiva interfaz de usuario de pantalla táctil en color de 7 pulgadas, el modelo Tango® ACE Self es idóneo para todas las zonas de autoservicio. Si se le incorpora el dispositivo Cappuccinatore, Tango® ACE Self permite elegir entre varias bebidas con base de leche con solo pulsar un botón.

Características técnicas

- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas con configuración de autoservicio.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- En su versión automática, la Tango® ACE está provista de cierres para los depósitos de café en grano y para el cajón de posos de café, no tiene salida de vapor ni depósito de café molido por motivos de seguridad. La Tango® ACE en versión automática es ideal para utilizarla en espacios de autoservicio gracias a su interfaz de usuario autoexplicativa en pantalla táctil a color de 7" fácil de usar.
- Agua caliente programable.
- Dispositivo Cappuccinatore Tango con doble función: L: para leche caliente y C: para espuma por inyección de aire.
- La Tango® ACE saca todo el partido a la fiabilidad, facilidad de uso y calidad de extracción excepcional que ha marcado la reputación de la gama TANGO®.
- Con el dispositivo Cappuccinatore, la Tango® ACE en versión automática ofrece la opción de servir bebidas calientes a base de leche fresca con tan solo pulsar un botón.

Construcción

- 2 molinillos de café (1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg).
- Pantalla táctil LCD.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.
- Cierres de seguridad.

accesorios opcionales

- Refrigerador lateral de leche con PNC 871014 ☐ capacidad nominal de 8 litros para recipientes de leche de hasta 4 litros
- Refrigerador lateral de leche con PNC 871015 ☐ capacidad nominal de 8 litros para recipientes de leche de hasta 4 litros, con pantalla digital
- Kit de servicio de desayuno/ hotel TANGO PNC 871022 ☐
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023 ☐

Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de café
**TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.
AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**


Alzado



Lateral

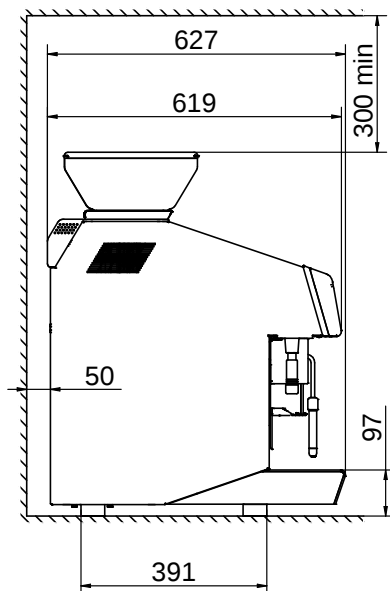

Planta

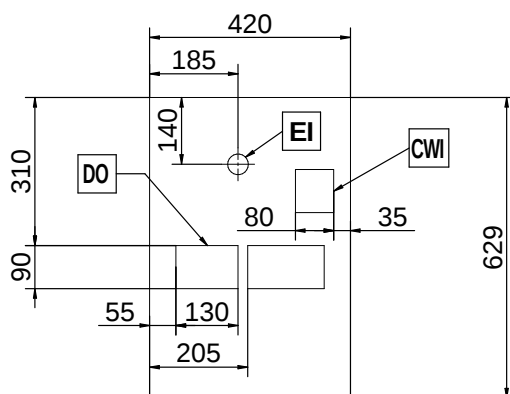

Sistema de café
**TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/
HX40ML**
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	5.2 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin enchufe

Agua

Temperatura del agua fría (min / max):	5 / 60 °C
---	-----------

Info

Peso neto	103 kg
Volumen del paquete	0.69 m ³

Sostenibilidad

Consumo actual:	7.5 Amps
-----------------	----------