



**Sistema de café
TANGO ACE MT-1GRUP TOTALM.
AUTOM.220 TAZA ESPRESSO/HX40ML**

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
SIS #
AIA #



602559 (TANGOACEMT)

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 220 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor de 6,5 litros, 1 depósito para café en grano x 1,7 kg, depósito de 0,8 a 1,5 kg para café molido, agua y vapor programables

Descripción

Artículo No.

La superautomática multiproducto Tango® ACE MT aprovecha toda la calidad de extracción excepcional que ha consolidado la reputación de la gama TANGO® y además permite trabajar con productos en polvo como el cacao. El menú de 48 bebidas calientes, para desayunos o pausas de café de calidad gourmet a lo largo del día, es totalmente programable mediante la interfaz de la pantalla táctil de 7 pulgadas. Capacidad de producción: Expreso 40 mL: 220 tazas/h Largo 100 mL: 150 tazas/h Agua caliente: 30 L/h

Características técnicas

- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- Agua y vapor programables.
- La carta de 48 bebidas calientes, para desayunos o pausas para café de calidad gourmet, es totalmente programable con su interfaz en pantalla táctil de 7".
- Los multiproductos superautomáticos Tango® ACE MT sacan todo el partido a la calidad de extracción excepcional que ha marcado la reputación de la gama TANGO®, así como a la capacidad de funcionar con productos en polvo como el cacao.
- Capacidad de suministro:
Espresso 40 ml: 220 tazas/h
Lungo 100 ml: 150 tazas/h
Agua caliente: 30 l/h

Construcción

- 1 depósito de café de 1,7 kg y molinillo de café + depósito para café molido (0,8 a 1,5 kg)




accesorios opcionales

- Kit de servicio de desayuno/ hotel TANGO PNC 871022
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

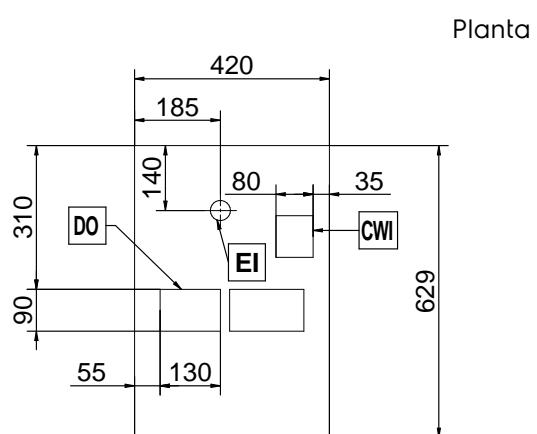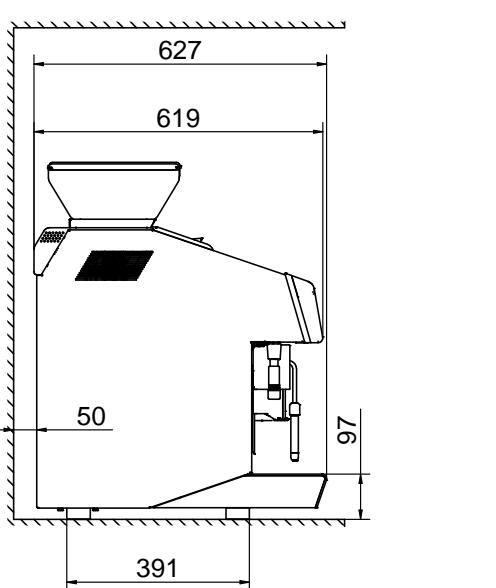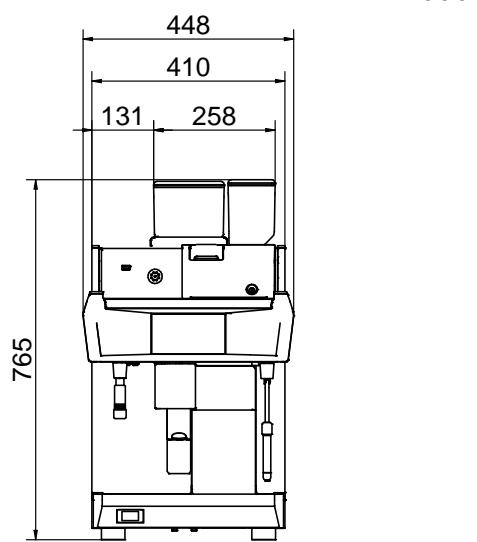

Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.: 5.2 kW
Tipo de enchufe: Cable sin enchufe

Agua

Temperatura del agua fría
(min / max): 5 / 60 °C

Info

Peso neto 91 kg
Volumen del paquete 0.69 m³

Sostenibilidad

Consumo actual: 7.5 Amps

