

**Sistema de café
TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO
TOTALM.AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/
HX40ML**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602561
(TANGOACEMTSELF)**

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 220 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor de 6,5 litros, 1 depósito para café en grano x 1,7 kg, depósito de 0,8 a 1,5 kg para café molido, agua caliente

Descripción

Artículo No. _____

La superautomática multiproducto Tango® ACE MT aprovecha la calidad de extracción excepcional que ha consolidado la reputación de la gama TANGO® y además permite trabajar con productos en polvo como el cacao. El modelo Tango® ACE Self incluye cierres para las tolvas de grano y de productos en polvo y el cajón de café usado, y no lleva boquillas de vapor ni recipiente de café molido por motivos de seguridad. Por su sencilla e intuitiva interfaz de usuario de pantalla táctil en color de 7 pulgadas, el modelo Tango® ACE MT Self es idóneo para todas las zonas de autoservicio. Capacidad de producción: Espresso 40 mL: 220 tazas/h Largo 100 mL: 150 tazas/h Agua caliente: 30 L/h

Características técnicas

- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas con configuración de autoservicio.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- Agua caliente programable.
- La Tango® ACE está provista de cierres para los depósitos de café en grano, productos en polvo y para el cajón de posos de café, no tiene salida de vapor ni depósito de café molido por motivos de seguridad.
- Los multiproductos superautomáticos Tango® ACE MT sacan todo el partido a la fiabilidad, facilidad de uso y calidad de extracción excepcional que ha marcado la reputación de la gama TANGO®, así como a la capacidad de funcionar con productos en polvo como el cacao.
- La Tango® ACE MT en versión automática es ideal para utilizarla en espacios de autoservicio gracias a su interfaz de usuario autoexplicativa de pantalla táctil a color de 7" fácil de usar.
- Capacidad de suministro:
Espresso 40 ml: 220 tazas/h
Lungo 100 ml: 150 tazas/h
Agua caliente: 30 l/h

Construcción


- 1 depósito de café de 1,7 kg y molinillo de café + depósito para café molido (0,8 a 1,5 kg)
- Pantalla táctil LCD.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.
- Cierres de seguridad.

Accesorios opcionales


- Kit de servicio de desayuno/ hotel TANGO PNC 871022
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023

Aprobación: _____


Alzado

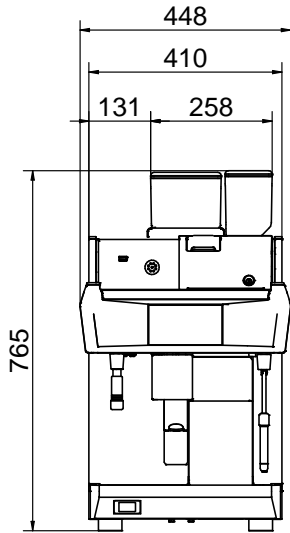

Lateral

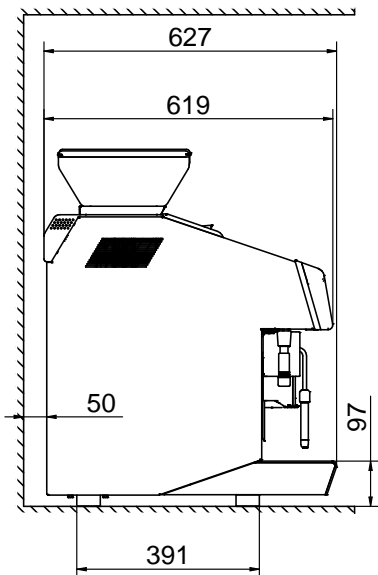

Planta

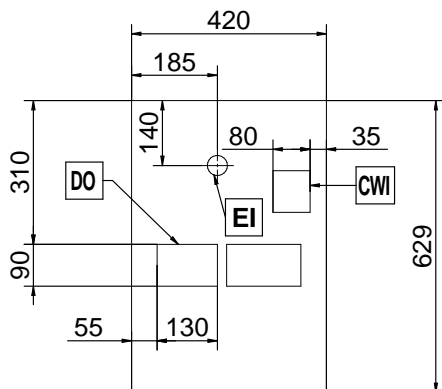

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	5.2 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin enchufe

Agua

Temperatura del agua fría (min / max):	5 / 60 °C
---	-----------

Info

Dimensiones externas, ancho	448 mm
Dimensiones externas, fondo	627 mm
Dimensiones externas, alto	846 mm
Peso neto	91 kg
Volumen del paquete	0.69 m ³

Sostenibilidad

Consumo actual:	7.5 Amps
-----------------	----------