

**Sistema de café**  
**TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.**  
**AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**602562**  
**(TANGOACENTSELFCLC)**

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 220 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor de 6,5 litros, 1 depósito de café en grano x 1,7 kg, depósito de 0,8 a 1,5 kg para café molido, dispositivo Cappuccinatore Tango con doble función L: para leche caliente y C: para espuma por inyección de aire

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

La superautomática multiproducto Tango® ACE MT aprovecha la calidad de extracción excepcional que ha consolidado la reputación de la gama TANGO® y además permite trabajar con productos en polvo como el cacao. El modelo Tango® ACE Self incluye cierres para las tolvas de grano y de productos en polvo y el cajón de café usado, y no lleva boquillas de vapor ni recipiente de café molido por motivos de seguridad. Por su sencilla e intuitiva interfaz de usuario de pantalla táctil en color de 7 pulgadas, el modelo Tango® ACE MT Self es idóneo para todas las zonas de autoservicio. Si se le incorpora el dispositivo Cappuccinatore, la Tango® ACE MT Self permite elegir entre varias bebidas con base de leche, como chocolate caliente, con solo pulsar un botón. Capacidad de producción: Expreso 40 mL: 220 tazas/h Largo 100 mL: 150 tazas/h Chocolate caliente 250 mL: 110 tazas/h Cappuccino 100 mL: 170 tazas/h

## Características técnicas

- 1 grupo de cafeteras multiproducto totalmente automáticas con configuración de autoservicio.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Agua caliente programable.
- Dispositivo Cappuccinatore Tango con doble función: L: para leche caliente y C: para espuma por inyección de aire.
- La Tango® ACE está provista de cierres para los depósitos de café en grano, productos en polvo y para el cajón de posos de café, no tiene salida de vapor ni depósito de café molido por motivos de seguridad.
- Los multiproductos superautomáticos Tango® ACE MT sacan todo el partido a la fiabilidad, facilidad de uso y calidad de extracción excepcional que ha marcado la reputación de la gama TANGO®, así como a la capacidad de funcionar con productos en polvo como el cacao.
- La Tango® ACE MT en versión automática es ideal para utilizarla en espacios de autoservicio gracias a su interfaz de usuario autoexplicativa de pantalla táctil a color de 7" fácil de usar.
- Con el añadido del dispositivo Cappuccinatore, la Tango® ACE MT en versión automática ofrece la opción de servir bebidas calientes a base de leche fresca, como chocolate caliente, con tan solo pulsar un botón.
- Capacidad de entrega:  
 Espresso 40ml: 220 tazas/h  
 Lungo 100 ml: 150 tazas/h  
 Chocolate caliente 250 ml: 110 tazas/h  
 Capuchino 100ml: 170 tazas/h  
 Latte 100ml: 150 tazas/h  
 Latte macchiato 300ml: 80 tazas/h  
 Agua caliente: 30 L/h

## Construcción

- 1 depósito de café de 1,7 kg y molinillo de café + depósito para café molido (0,8 a 1,5 kg)
- Pantalla táctil LCD.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.
- Cierres de seguridad.

## accesorios opcionales

- Refrigerador lateral de leche con PNC 871014 □  
 capacidad nominal de 8 litros  
 para recipientes de leche de hasta 4 litros

Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Sistema de café  
**TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.**  
**AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**


Alzado



Lateral

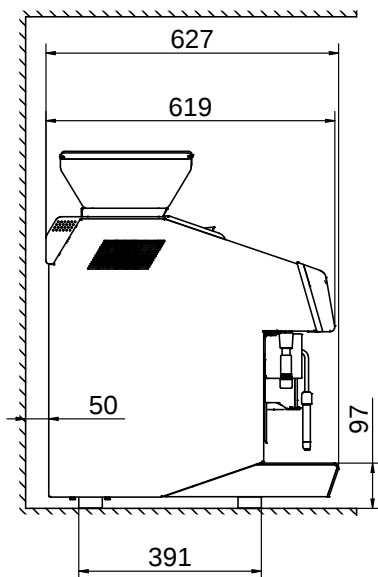

Planta

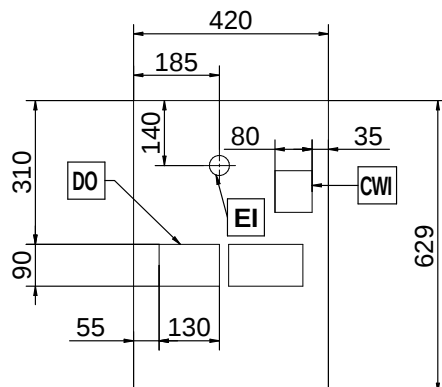

Sistema de café  
**TANGO ACE V.AUTOM-1GRUPO TOTALM.**  
**AUTOM.220 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**Eléctrico**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Suministro de voltaje    | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 5.2 kW            |
| Tipo de enchufe:         | Cable sin enchufe |

**Agua**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Temperatura del agua fría<br>(min / max): | 5 / 60 °C |
|-------------------------------------------|-----------|

**Info**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Peso neto           | 91 kg               |
| Volumen del paquete | 0.69 m <sup>3</sup> |

**Sostenibilidad**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Consumo actual: | 7.5 Amps |
|-----------------|----------|