

**Sistema de café  
Máquina de café expreso tradicional, 2  
grupos, monofásica 230V/50Hz, boiler  
de 10,1 litros**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**602633 (CLASSIC2)**

Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos, monofásica 230V/50Hz, boiler de 10,1 litros, 2 cajas de control independientes con 4 programas de dosificación, vapor y agua manual, ciclo de limpieza automática, cuerpo de acero inoxidable

**602634 (CLASSIC2)**

Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos, boiler de 10,1 litros, 2 cajas de control independientes con 4 programas de dosificación, vapor y agua manual, ciclo de limpieza automática, cuerpo de acero inoxidable

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Máquina de café expreso tradicional de 2 grupos con boiler de vapor grande. Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/precio. Con un diseño resistente para uso comercial intensivo, CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad, consistencia y alto rendimiento incluso en horas punta.

## Características técnicas

- Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/precio. CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad y consistencia incluso en los momentos de mayor actividad.
- La facilidad de uso, el bajo mantenimiento y las características técnicas de la Classic garantizan un café excepcional durante toda la jornada.
- Componentes de alta resistencia y construcción soldada, cabezal de grupo de boiler montado directamente para mayor estabilidad térmica y una extracción fiable, fácil acceso a los componentes para simplificar el mantenimiento, vapor ilimitado.
- 2 lanzas de vapor de acero inoxidable / 2 interruptores de vapor con posiciones de activación, desactivación y pulsación.
- Boiler simple: 1 boiler de cobre grande con tecnología de intercambiador de calor con boiler interno de 330 mL.
- Grupo de infusión Maestro: cabezales de grupo de boiler montados directamente para mantener estable la temperatura de tiro.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- Programa de limpieza automática.

## Construcción

- Estructura en acero inoxidable.
- 2 grupos - boiler de 10,1 litros.
- Calienta tazas integrado.

## accesorios incluidos

- 1 de Portafiltro Mira para una taza PNC 871002
- 2 de Portafiltro Mira para dos tazas PNC 871003

## accesorios opcionales

- Portafiltro Mira para una taza PNC 871002 ☐
- Portafiltro Mira para dos tazas PNC 871003 ☐
- Portafiltro Mira para tres tazas PNC 871004 ☐
- Cajón picamarro para Mira2 PNC 871006 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_


- Cajón picamarro para Mira3 PNC 871007 ☐
- Filtro para una taza, 12 g PNC 871017 ☐
- Filtro para dos tazas, 18 g PNC 871018 ☐
- Cajón picamarro en acero inoxidable PNC 871019 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Sistema de café**  
Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos,  
monofásica 230V/50Hz, boiler de 10,1 litros


Alzado

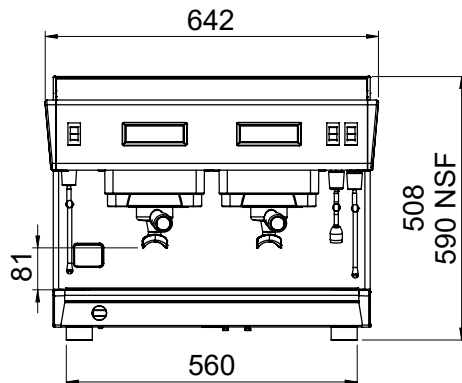

Lateral

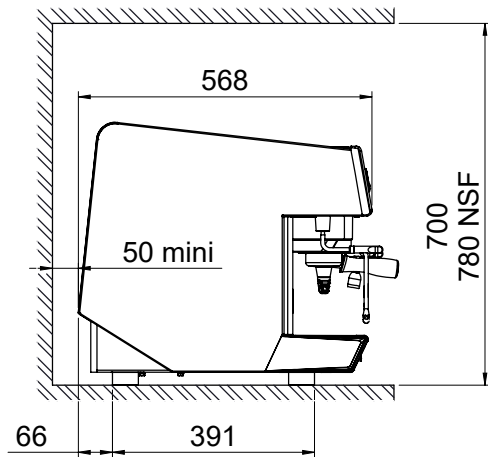

Planta

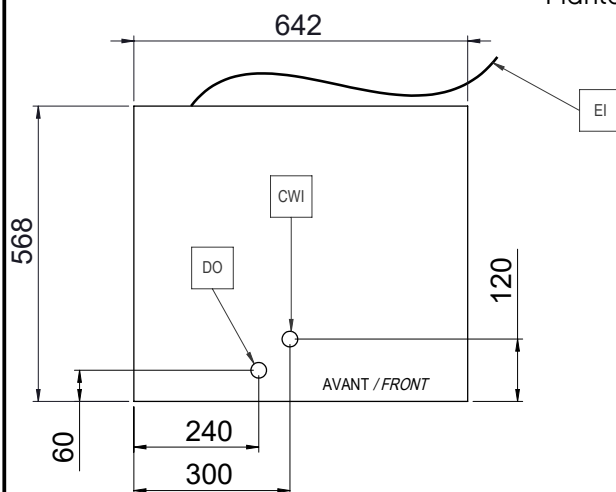

### Eléctrico

#### Suministro de voltaje

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 602633 (CLASSIC2) | 230 V/1N ph/50 Hz |
| 602634 (CLASSIC2) | 400 V/3N ph/50 Hz |

#### Potencia eléctrica max.:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 602633 (CLASSIC2) | 3 kW   |
| 602634 (CLASSIC2) | 4.7 kW |

#### Tipo de enchufe:

Cable sin enchufe

### Agua

#### Temperatura del agua fría (min / max):

5 / 60 °C

### Info

#### Peso neto

55 kg

#### Volumen del paquete

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 602633 (CLASSIC2) | 0.71 m³ |
| 602634 (CLASSIC2) | 0.69 m³ |

### Sostenibilidad

#### Consumo actual:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 602633 (CLASSIC2) | 13 Amps  |
| 602634 (CLASSIC2) | 7.2 Amps |



**Sistema de café**  
Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos, monofásica 230V/50Hz,  
boiler de 10,1 litros

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.01