

Sistema de café Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos, monofásica 230V/50Hz, boiler de 10,1 litros

ARTÍCULO #	
MODELO #	
NOMBRE #	
SIS #	
AIA#	
AIA "	



602633 (CLASSIC2)

Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos, monofásica 230V/50Hz, boiler de 10,1 litros, 2 cajas de control independientes con 4 programas de dosificación, vapor y agua manual, ciclo de limpieza automática, cuerpo de acero inoxidable

602634 (CLASSIC2)

Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos, boiler de 10,1 litros, 2 cajas de control independientes con 4 programas de dosificación, vapor y agua manual, ciclo de limpieza automática, cuerpo de acero inoxidable

Descripción

Artículo No.

Máquina de café expreso tradicional de 2 grupos con boiler de vapor grande. Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/precio. Con un diseño resistente para uso comercial intensivo, CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad, consistencia y alto rendimiento incluso en horas punta.

Características técnicas

- Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/ precio. CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad y consistencia incluso en los momentos de mayor actividad.
- La facilidad de uso, el bajo mantenimiento y las características técnicas de la Classic garantizan un café excepcional durante toda la jornada.
- Componentes de alta resistencia y construcción soldada, cabezal de grupo de boiler montado directamente para mayor estabilidad térmica y una extracción fiable, fácil acceso a los componentes para simplificar el mantenimiento, vapor ilimitado.
- 2 lanzas de vapor de acero inoxidable / 2 interruptores de vapor con posiciones de activación, desactivación y pulsación.
- Boiler simple: 1 boiler de cobre grande con tecnología de intercambiador de calor con boiler interno de 330 mL.
- Grupo de infusión Maestro: cabezales de grupo de boiler montados directamente para mantener estable la temperatura de tiro.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- Programa de limpieza automática.

Construcción

- Estructura en acero inoxidable.
- 2 grupos boiler de 10,1 litros.
- Calienta tazas integrado.

accesorios incluidos

- 1 de Portafiltro Mira para una PNC 871002 taza
- 2 de Portafiltro Mira para dos PNC 871003 tazas

accesorios opcionales

- Portafiltro Mira para una taza PNC 871002 🖵
- Portafiltro Mira para dos tazas
 Portafiltro Mira para tres
 PNC 871003 □
 PNC 871004 □
- tazas

 Cajón picamarro para Mira2 PNC 871006 □

Aprobación:








 Cajón picamarro para Mira3 	PNC 871007	
 Filtro para una taza, 12 g 	PNC 871017	
 Filtro para dos tazas, 18 g 	PNC 871018	
 Cajón picamarro en acero inoxidable 	PNC 871019	



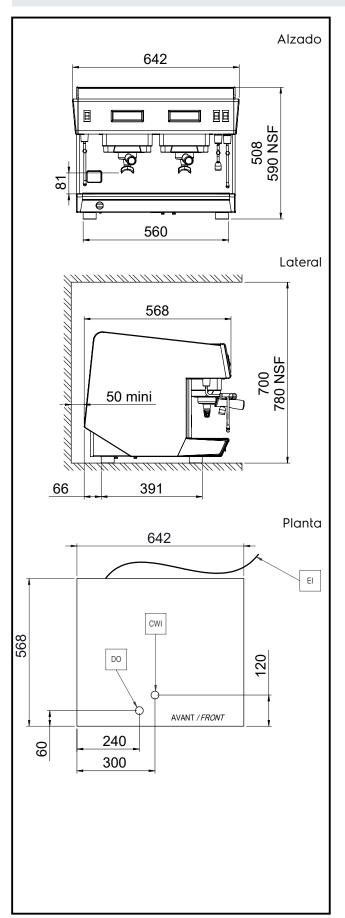

Eléctrico

 Suministro de voltaje

 602633 (CLASSIC2)
 230 V/1N ph/50 Hz

 602634 (CLASSIC2)
 400 V/3N ph/50 Hz

Potencia eléctrica max.:

602633 (CLASSIC2) 3 kW **602634 (CLASSIC2)** 4.7 kW

Tipo de enchufe: Cable sin enchufe

Agua

Temperatura del agua fría

(min / max): 5 / 60 °C

Info

Peso neto 55 kg

Volumen del paquete

602633 (CLASSIC2) 0.71 m³ **602634 (CLASSIC2)** 0.69 m³

Sostenibilidad

Consumo actual:

602633 (CLASSIC2) 13 Amps **602634 (CLASSIC2)** 7.2 Amps