



**Sistema de café**  
**Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos, monofásica 230V/50Hz, boiler de 10,1 litros**

**ARTÍCULO #** \_\_\_\_\_

**MODELO #** \_\_\_\_\_

**NOMBRE #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_



**602633 (CLASSIC2)**

Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos, monofásica 230V/50Hz, boiler de 10,1 litros, 2 cajas de control independientes con 4 programas de dosificación, vapor y agua manual, ciclo de limpieza automática, cuerpo de acero inoxidable

**602634 (CLASSIC2)**

Máquina de café expreso tradicional, 2 grupos, boiler de 10,1 litros, 2 cajas de control independientes con 4 programas de dosificación, vapor y agua manual, ciclo de limpieza automática, cuerpo de acero inoxidable

## Descripción

### Artículo No.

Máquina de café expreso tradicional de 2 grupos con boiler de vapor grande. Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/precio. Con un diseño resistente para uso comercial intensivo, CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad, consistencia y alto rendimiento incluso en horas punta.

## Características técnicas

- Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/precio. CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad y consistencia incluso en los momentos de mayor actividad.
- La facilidad de uso, el bajo mantenimiento y las características técnicas de la Classic garantizan un café excepcional durante toda la jornada.
- Componentes de alta resistencia y construcción soldada, cabezal de grupo de boiler montado directamente para mayor estabilidad térmica y una extracción fiable, fácil acceso a los componentes para simplificar el mantenimiento, vapor ilimitado.
- 2 lanzas de vapor de acero inoxidable / 2 interruptores de vapor con posiciones de activación, desactivación y pulsación.
- Boiler simple: 1 boiler de cobre grande con tecnología de intercambiador de calor con boiler interno de 330 mL.
- Grupo de infusión Maestro: cabezales de grupo de boiler montados directamente para mantener estable la temperatura de tiro.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- Programa de limpieza automática.

## Construcción

- Estructura en acero inoxidable.
- 2 grupos - boiler de 10,1 litros.
- Calienta tazas integrado.

## accesorios incluidos

- 1 de Portafiltro Mira para una PNC 871002 taza
- 2 de Portafiltro Mira para dos PNC 871003 tazas

## accesorios opcionales

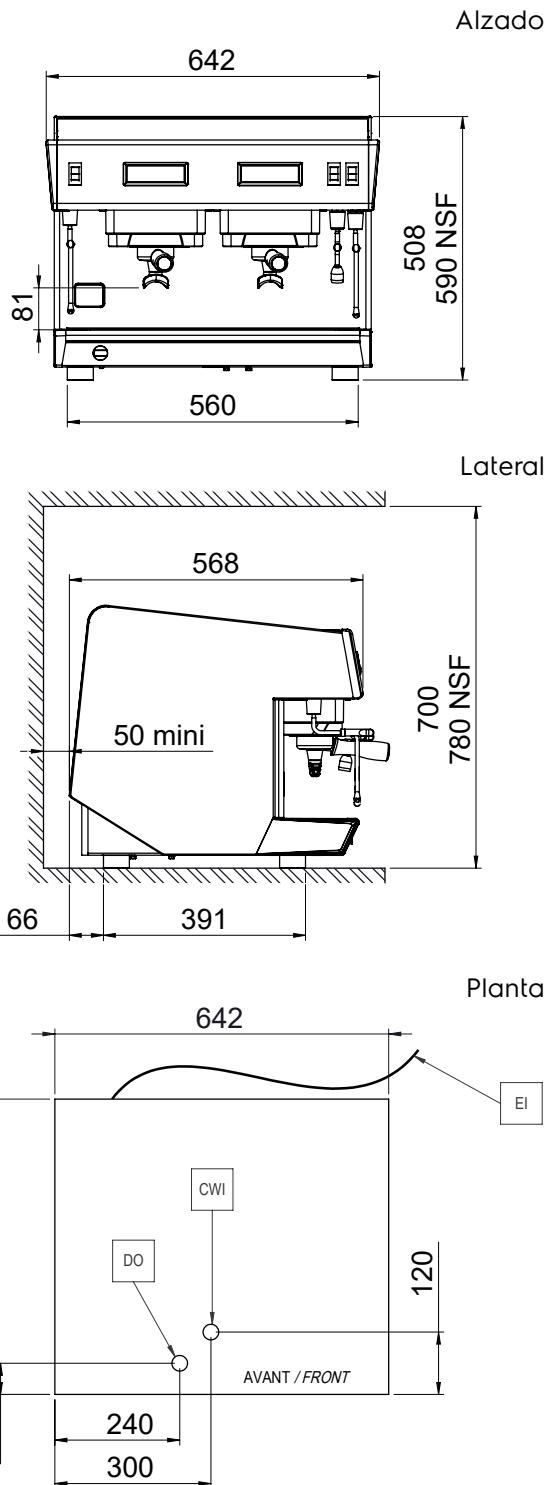
- Portafiltro Mira para una taza PNC 871002
- Portafiltro Mira para dos PNC 871003
- Portafiltro Mira para tres tazas PNC 871004
- Cajón picamarro para Mira2 PNC 871006

### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

- Cajón picamarro para Mira3 PNC 871007
- Filtro para una taza, 12 g PNC 871017
- Filtro para dos tazas, 18 g PNC 871018
- Cajón picamarro en acero inoxidable PNC 871019


**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**

602633 (CLASSIC2)	230 V/1N ph/50 Hz
602634 (CLASSIC2)	400 V/3N ph/50 Hz

**Potencia eléctrica max.:**

602633 (CLASSIC2)	3 kW
602634 (CLASSIC2)	4.7 kW

**Tipo de enchufe:**

Cable sin enchufe

**Agua**
**Temperatura del agua fría (min / max):**

5 / 60 °C

**Info**
**Peso neto**

55 kg

**Volumen del paquete**

602633 (CLASSIC2)	0.71 m <sup>3</sup>
602634 (CLASSIC2)	0.69 m <sup>3</sup>

**Sostenibilidad**
**Consumo actual:**

602633 (CLASSIC2)	13 Amps
602634 (CLASSIC2)	7.2 Amps