

Sistema de café Máquina de café expreso tradicional, 3 grupos, boiler de 15,6 litros

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



602635 (CLASSIC3)

Máquina de café expreso tradicional, 3 grupos, boiler de 15,6 litros, 3 cajas de control independientes con 4 programas de dosificación, vapor y agua manual, ciclo de limpieza automática, cuerpo de acero inoxidable

Descripción

Artículo No. _____

Máquina de café expreso tradicional de 3 grupos con boiler de vapor grande. Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/precio. Con un diseño resistente para uso comercial intensivo, CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad, consistencia y alto rendimiento incluso en horas punta.

Características técnicas

- Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/precio. CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad y consistencia incluso en los momentos de mayor actividad.
- La facilidad de uso, el bajo mantenimiento y las características técnicas de la Classic garantizan un café excepcional durante toda la jornada.
- Componentes de alta resistencia y construcción soldada, cabezal de grupo de boiler montado directamente para mayor estabilidad térmica y una extracción fiable, fácil acceso a los componentes para simplificar el mantenimiento, vapor ilimitado.
- 2 lanzas de vapor de acero inoxidable / 2 interruptores de vapor con posiciones de activación, desactivación y pulsación.
- Boiler simple: 1 boiler de cobre grande con tecnología de intercambiador de calor con boiler interno de 330 mL.
- Grupo de infusión Maestro: cabezales de grupo de boiler montados directamente para mantener estable la temperatura de tiro.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- Programa de limpieza automática.

Construcción

- Estructura en acero inoxidable.
- 3 grupos - boiler de 15,6 litros.
- Calienta tazas integrado.

accesorios incluidos


- 1 de Portafiltro Mira para una taza PNC 871002
- 3 de Portafiltro Mira para dos tazas PNC 871003

accesorios opcionales

- Portafiltro Mira para una taza PNC 871002 ☐
- Portafiltro Mira para dos tazas PNC 871003 ☐
- Portafiltro Mira para tres tazas PNC 871004 ☐
- Cajón picamarro para Mira3 PNC 871007 ☐

Aprobación: _____

- Filtro para una taza, 12 g PNC 871017 ☐
- Filtro para dos tazas, 18 g PNC 871018 ☐
- Cajón picamarro en acero inoxidable PNC 871019 ☐

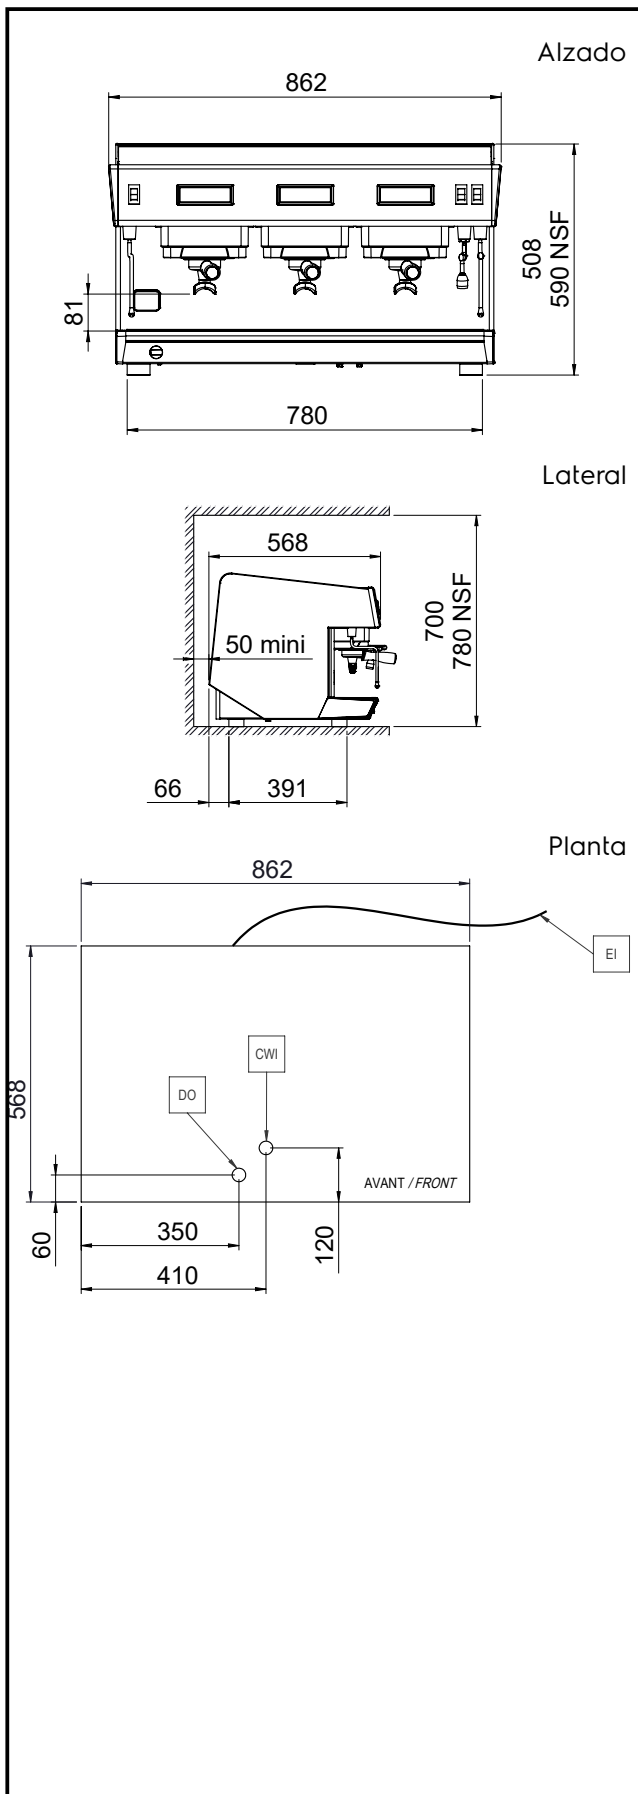

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	4.7 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin enchufe

Agua

Temperatura del agua fría (min / max):	5 / 60 °C
---	-----------

Info

Peso neto	76 kg
Volumen del paquete	0.83 m³

Sostenibilidad

Consumo actual:	7.2 Amps
-----------------	----------