

## Prostore 500

### Congelador digital 1 puerta, 470lt (-15/-22 °C) - R290

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



691352 (PS04FIFHC)

Congelador Prostore 1  
puerta, 470lt, -15/-22°C, AISI  
304, R290

sistema integrado HACCP.

### Descripción

#### Artículo No.

Congelador de una puerta, fabricado en acero inoxidable AISI 304 con panel externo de la base en material anticorrosivo. Gran display digital muestra la temperatura y ajustes, ciclo de turbo enfriamiento (para enfriar rápidamente cuando es necesario). Control HACCP con alarmas e historial. Frost Watch Control: desescarche totalmente automático que sólo se inicia cuando se forma escarcha en el evaporador. Optimización del flujo de aire dentro de la cámara para garantizar la uniformidad de la temperatura en todas las rejillas. Equipado con espuma aislante de poliuretano de 65 mm de espesor. Puerta reversible con microinterruptor que detiene el ventilador si está abierta. Evaporador oculto, evita problemas de corrosión. Unidad de refrigeración integrada; modo ventilado. Luz interior LED. Para temperatura ambiente hasta 43°C. Libre de CFC y HCFC. Refrigerante altamente ecológico R290, gas ciclopentano en espuma.

Se suministra con pedal incorporado, 5 rejillas Rilsan 520x442mm. y 5 sets de 2 guías de acero inoxidable. Puerto RS485 que permite conexión con un ordenador remoto y

Aprobación:

### Características técnicas

- Amplio espacio de almacenamiento apto para albergar rejillas o estantes de 520x442 mm.
- Optimización del flujo de aire dentro de la cámara para garantizar la uniformidad de la temperatura en todas las rejillas.
- Evaporador oculto que garantiza una mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión.
- La capacidad de almacenamiento aumenta gracias a las múltiples posiciones disponibles para las rejillas, asegurando mayor capacidad neta.
- Rango de temperatura ajustable de -15°C a -22°C.
- Requiere de conexión monofásica 230V/50Hz y se puede enchufar directamente en una toma de corriente existente.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Se ajusta a los estándares de las principales organizaciones certificadoras y tiene sello CE.
- Pedal de alta resistencia incluido.
- Puerta con autocierre y reversibles in situ.
- Predispuesto para alarma remota.
- Bajo nivel de ruido.
- Protección frontal al agua IPX5.
- Producto incluido en el lista ETL/ECA por la eficiencia energética.
- Este aparato está diseñado para su uso en temperaturas ambiente de hasta 40°C.
- Unidad tropicalizada.

## Construcción

- Paneles externos en acero inoxidable AISI 304 (panel trasero galvanizado).
- Célula interna con las esquinas redondeadas, y fondo en una sola pieza.
- Correderas y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- Componentes internos demontables sin necesidad de herramientas para facilitar las operaciones de limpieza.
- Mango de la puerta de acero inoxidable sin juntas para evitar acumulación de polvo y suciedad.
- Fácil acceso a los componentes principales para su mantenimiento.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Marco de la puerta con calefacción automática.
- Puerta con llave.

## Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Gran display digital con caracteres en blanco que muestra la temperatura y ajustes, ciclo de turbo congelación (para enfriar rápidamente cuando es necesario).
- Control digital HACCP totalmente compatible: cuando la temperatura supera los límites críticos, se activan las alarmas acústicas y visuales. Hasta dos meses de evento se guardan en la memoria.
- Conectividad lista para acceso en tiempo real a dispositivos conectados desde monitorización remota y de datos (requiere accesorio opcional).
- La APP Electrolux Professional Fridge Control hará la vida más fácil a nuestros clientes (disponible a partir de abril de 2024):
  - Monitoree la seguridad del proceso de conservación gracias a los datos y alarmas HACCP para un control preciso
  - Ahorre tiempo y facilite la gestión de datos gracias a la posibilidad de enviar la información HACCP en formato excel directamente a la dirección de correo electrónico
  - Operaciones rápidas: ajuste la temperatura del armario/turbocooling y ajuste la fecha/hora
- [NOT TRANSLATED]

## Sostenibilidad



- Frost Watch Control: el descongelamiento completamente automático comienza solo cuando el hielo se está acumulando en el evaporador y adapta la duración del descongelamiento para garantizar una eliminación perfecta del hielo y al mismo tiempo optimizar el consumo de eficiencia energética.
- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.
- Grosor del aislamiento de 65 mm con espuma de poliuretano con inyección ecológica de ciclopentano, que asegura un eficaz aislamiento

minimizando el consumo de energía (conductividad termal: 0,020 W/m\*K).

- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Puerta con microinterruptor para detener el ventilador una vez que la puerta está abierta, minimizando el gasto de energía.
- Luz LED interior para ahorrar energía y para una mejor visibilidad interna.

**accesorios incluidos**

- 1 de Pedal para la apertura de puertas de armarios PNC 880324
- 5 de Par de guías para armarios refrigerados de 470 y 720lt PNC 880335
- 5 de Rejilla con revestimiento RILSAN 520X442 para Prostore 470L PNC 880342

**accesorios opcionales**


- Rejilla inox 520x442 PNC 880321 ☐
- Pedal para la apertura de puertas de armarios PNC 880324 ☐
- Kit de 4 patas, alto 200 mm PNC 880325 ☐
- KIT 4 PIES H=67-80MM - MARINE PNC 880326 ☐
- KIT 2 GUIAS - MARINE PNC 880327 ☐
- Estructura base para estructuras GN1/1 para Prostore de 470lt PNC 880328 ☐
- Par de guías para armarios refrigerados de 470 y 720lt PNC 880335 ☐
- Rejilla con revestimiento RILSAN 520X442 para Prostore 470L PNC 880342 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Prostore 500 Congelador digital 1 puerta, 470lt (-15/-22 °C) - R290

Alzado

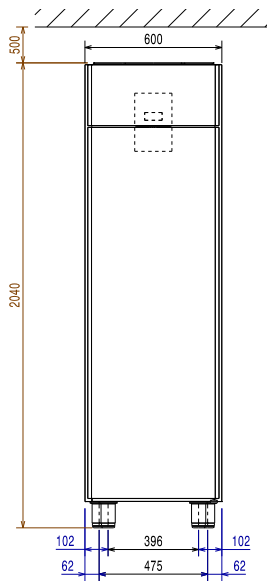


Lateral

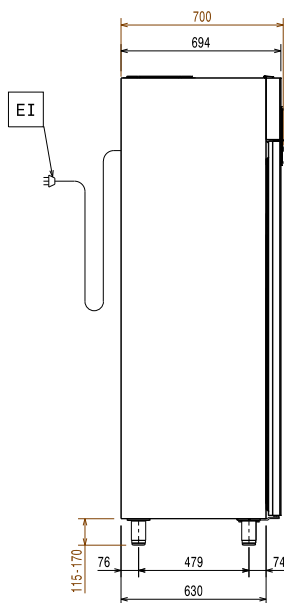

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



### Eléctrico

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.41 kW              |

### Capacidad

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Número y tipo de rejillas (incluidas): | 5 - 520x442 |
|----------------------------------------|-------------|

### Info

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Capacidad neta:                                       | 317 lt                          |
| Bisagras de la puerta                                 |                                 |
| Dimensiones externas, ancho                           | 600 mm                          |
| Dimensiones externas, fondo                           | 700 mm                          |
| Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas: | 1226 mm                         |
| Dimensiones externas, alto                            | 2040 mm                         |
| Número y tipo de puertas                              | 1 Completa                      |
| Dimensiones internas (ancho):                         | 472 mm                          |
| Dimensiones internas (fondo):                         | 582 mm                          |
| Dimensiones internas (alto):                          | 1474 mm                         |
| Ajuste de alto                                        | 15/40 mm                        |
| Tipo de material externo                              | AISI 304                        |
| Tipo de material interno                              | AISI 304                        |
| Número de posiciones y paso:                          | 44; 22 mm                       |
| Capacidad bruta                                       | 470 lt                          |
| Tipo de modelo EU Regulation (2015/1094):             | armario de congelación vertical |

### Datos de Refrigeración

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de control                                           | Digital   |
| Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación | -30 °C    |
| Temperatura de operación mín.:                            | -22 °C    |
| Temperatura de operación máx.:                            | -15 °C    |
| Potencia del compresor                                    | 3/4 hp    |
| Modo de operación                                         | Ventilado |
| Unidad de refrigeración                                   | Built-In  |
| Tipo de descongelado                                      | Eléctrica |

### Certificaciones ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Sostenibilidad

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Nivel de ruido                       | 54 dBA                 |
| Tipo de refrigerante:                | R290                   |
| Índice GWP:                          | 3                      |
| Potencia de refrigeración            | 569 W                  |
| Peso del refrigerante                | 145 g                  |
| Clase Energética:                    | D                      |
| Consumo de energía por año y por día | 2100kWh/año - 6kWh/24h |



Prostore 500  
Congelador digital 1 puerta, 470lt (-15/-22 °C) - R290  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.11.19

Consumo de energía por año y por día 2100kWh/año - 6kWh/24h  
Condiciones de trabajo Uso rudo (5)  
Índice de Eficiencia energética EEI: 69.21



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



**Prostore 500**  
**Congelador digital 1 puerta, 470lt**  
**(-15/-22 °C) - R290**

**Etiquetado energético de la UE a partir  
del 1 de julio de 2016**

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

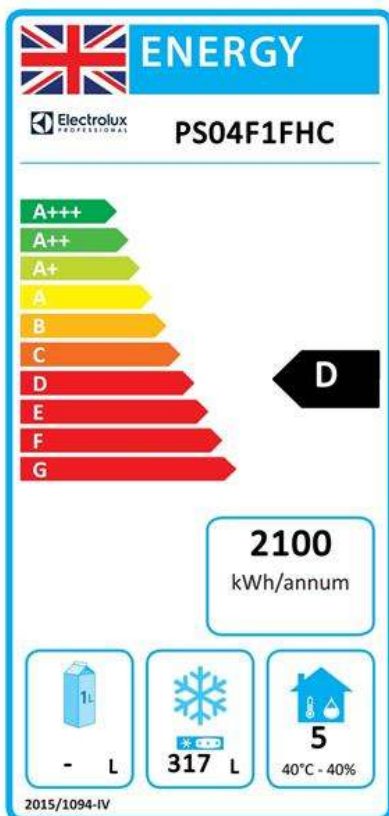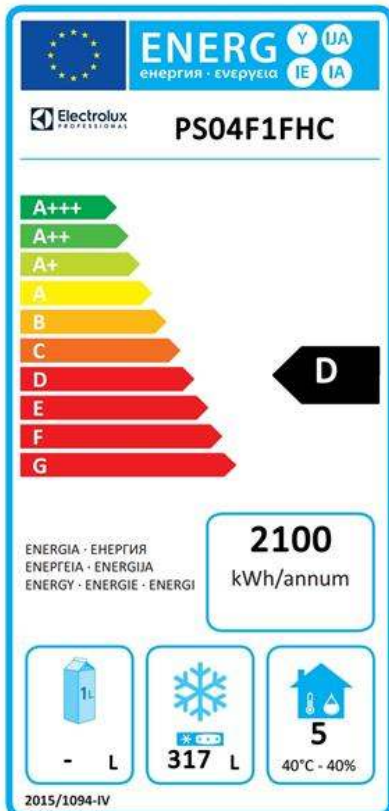

**Prostore 500**  
**Congelador digital 1 puerta, 470lt (-15/-22 °C) - R290**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.11.19