



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Freidora eléctrica top, 1 cuba 12 litros

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



371079 (E7FRED1E00)

Freidora eléctrica top 12 lt.
(elementos de calentamiento internos),
con 1 cuba y 1 cesto

371142 (E7FRED1E0N)

Freidora eléctrica top 12 lt.,
con 1 cuba y 1 cesto,
elementos de calentamiento
internos

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo situado en el frontal de la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Resistencias reforzadas fabricadas en Incoloy situadas en el interior de la cuba, elevables para facilidad de limpieza.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.

Aprobación: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com



accesorios incluidos

- 1 de Cesto para freidoras top eléctricas de 12lt PNC 921629


accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154 ☐
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ☐
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ☐
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- 2 cajones para base refrigerada (sólo para 371142) PNC 206351 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216277 ☐
- Cesto para freidoras top eléctricas de 12lt PNC 921629 ☐
- Aditivo contra la corrosión para el agua para marmitas indirectas (sólo para 371079) PNC 927222 ☐
- 2 cestos para freidoras de 2x5 y 12 litros PNC 960638 ☐

Línea de Cocción Modular
700XP Freidora eléctrica top, 1
cuba 12 litros

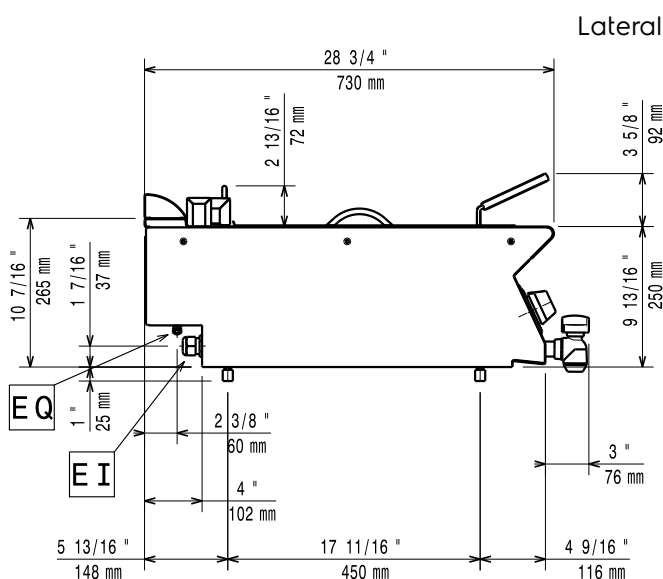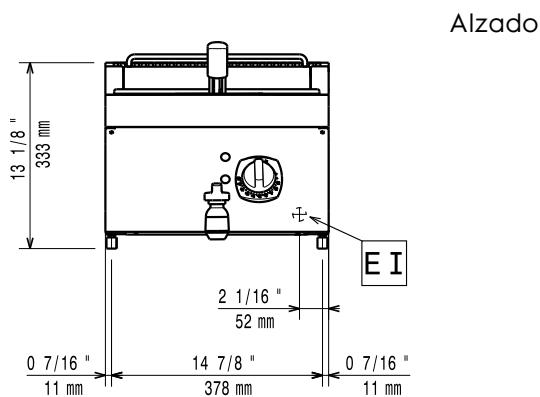

EI = Conexión eléctrica (energía)
 EQ = Tornillo equipotencial

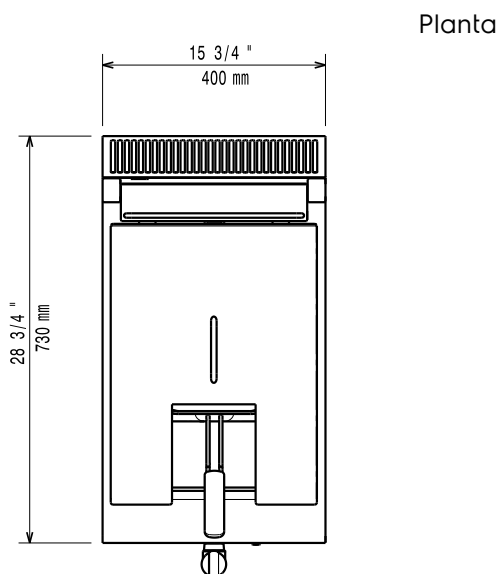

Eléctrico

Suministro de voltaje

371079 (E7FRED1E00)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371142 (E7FRED1E0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
total wattoes	8.7 kW

Info

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	240 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	235 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	420 mm
Capacidad de la cuba	10 lt MIN; 12 lt MAX
Rango del termostato:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Peso neto	25 kg
Peso del paquete	
371079 (E7FRED1E00)	30 kg
371142 (E7FRED1E0N)	ISO 9001 kg
Alto del paquete:	
371079 (E7FRED1E00)	530 mm
371142 (E7FRED1E0N)	540 mm
Ancho del paquete:	460 mm
Fondo del paquete:	820 mm
Volumen del paquete	0.2 m³
Grupo de certificación:	
371079 (E7FRED1E00)	EF17112
371142 (E7FRED1E0N)	N7FE2