



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 700XP Freidora monobloque a gas, 1 cuba 15 litros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



371070 (E7FRGD1GF0)

Freidora a GAS 15 lt. cuba  
en "V" (quemadores  
externos), con 1 cuba y 1  
cesto

### Descripción

#### Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, quemadores externos en acero inoxidable de alta eficiencia con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, protección de piloto y encendido piezo-eléctrico

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre patas en acero inoxidable regulables en altura 50mm.
- Cuba embutida en forma de V.
- Dos quemadores en acero inoxidable de alta eficiencia (7 kW), con dispositivo de fallo de llama, adheridos a la parte exterior de la cuba.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

### Construcción

- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

### Sostenibilidad



- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).

### accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario PNC 206350 abierta
- 1 de Cesto para freidoras PNC 921691 monobloque de 15lt

### accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro PNC 206126 ☐ 120 mm

Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)


|                                                                                                         |            |                          |                                                                                                                  |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Aro para condensador de humos, diámetro 120mm                                                         | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> | • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas          | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de patas para instalación en barcos                                                               | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Panel trasero 600 mm (700/900XP)                                                                               | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm                                                       | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Panel trasero 800 mm (700/900XP)                                                                               | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm                                                       | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Panel trasero 1000 mm (700/900XP)                                                                              | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm                                                      | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Panel trasero 1200 mm (700/900XP)                                                                              | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm                                                      | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)                                                                       | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm                                                      | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Soporte base para patas/ruedas                                                                                 | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                        | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PARA FREIDORAS 900                                                           | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                        | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque                                                          | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                       | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Cesto para freidoras monobloque de 15lt                                                                        | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                       | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • 2 medios cestos para freidoras de 14 y 15 litros                                                               | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                       | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Filtro para recolector de aceite para freidoras monobloque de 15lt                                             | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)      | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Vara desatascadora para tubo de drenaje de freidoras de 15lt                                                   | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de sedimentos para freidoras de 15lt                                                          | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> | • Deflector para freidoras para productos harinosos de 15lt (evita que la Harina o el pan se adhieran a la cuba) | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zócalos laterales                                                                                   | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> | • Regulador de presión para unidades a gas                                                                       | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zócalos laterales para instalación de obra                                                          | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • Tubo de descarga de aceites para freidora monobloque de 15lt                                          | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • Alzatina de humos 400mm                                                                               | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • Pasamanos laterales, derecho e izquierdo                                                              | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE                                                                       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm                                                | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • Puerta para base armario abierta                                                                      | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas  | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                  |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 700XP Freidora monobloque a gas, 1 cuba 15 litros

Alzado

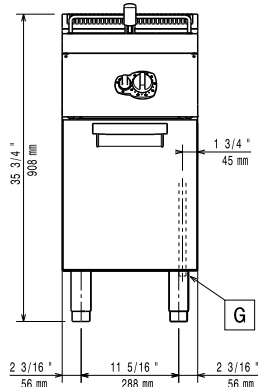


Lateral

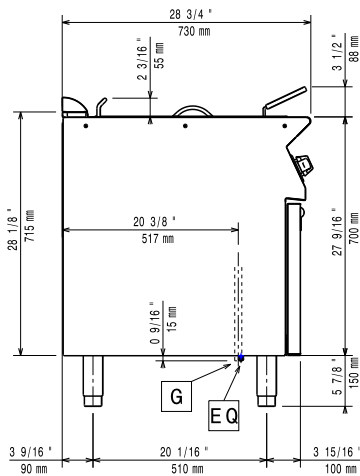

EQ = Tornillo equipotencial  
G = Conexión de gas

Planta

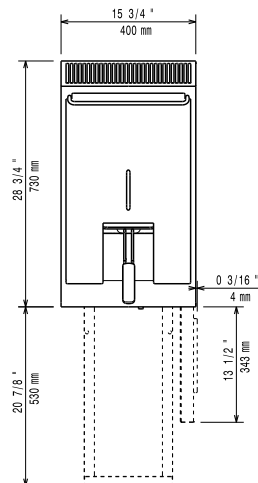

### Gas

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Potencia gas:               | 14 kW                    |
| Suministro de gas estándar: | Gas Natural G20 (20mbar) |
| Opción del tipo de gas      | GLP; Gas natural         |
| Entrada de gas              | 1/2"                     |

### Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Dimensiones útiles de la cuba (ancho): | 240 mm                 |
| Dimensiones útiles de la cuba (alto):  | 505 mm                 |
| Dimensiones útiles de la cuba (fondo): | 380 mm                 |
| Capacidad de la cuba                   | 13 lt MIN; 15 lt MAX   |
| Rango del termostato:                  | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Peso neto                              | 55 kg                  |
| Peso del paquete                       | 58 kg                  |
| Alto del paquete:                      | 1140 mm                |
| Ancho del paquete:                     | 460 mm                 |
| Fondo del paquete:                     | 820 mm                 |
| Volumen del paquete                    | 0.43 m <sup>3</sup>    |
| Grupo de certificación:                | N7FG                   |



Línea de Cocción Modular  
700XP Freidora monobloque a gas, 1 cuba 15 litros  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.18