



Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



371239 (E7GREDGSOU)

Parrilla TOP Eléctrica,
400mm

Descripción

Artículo No.

- Para instalar sobre bases, a puente o en esbalzo.
- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1.5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas ajustables a dos niveles y extraíbles para fácil mantenimiento.
- Elementos de calentamiento Incoloy blindados colocados debajo de la placa de cocción.

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Elementos de calentamiento acorazados en Incoloy posicionados bajo la placa de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Certificación de resistencia al agua IPX4.
- Las parrillas de hierro fundido se pueden ajustar en 2 niveles diferentes.
- Los elementos de calentamiento se pueden bascular hacia el frontal para facilitar la limpieza.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

Aprobación:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

accesorios incluidos


- 1 de Rascador para parrillas monobloque PNC 206422

accesorios opcionales

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit de sellado de juntas | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 800 mm | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 400 mm | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina de humos 400mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos laterales, derecho e izquierdo | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla en acero inoxidable acanalada para parrillas monobloque | PNC 206415 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit soporte para regular la altura de las parrillas | PNC 206418 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para parrillas monobloque | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 400 mm | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 800 mm | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1200 mm | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1600 mm | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 400mm | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 800mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos top | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

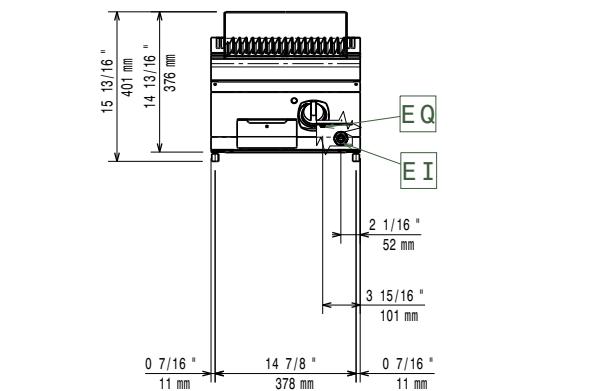


Alzado

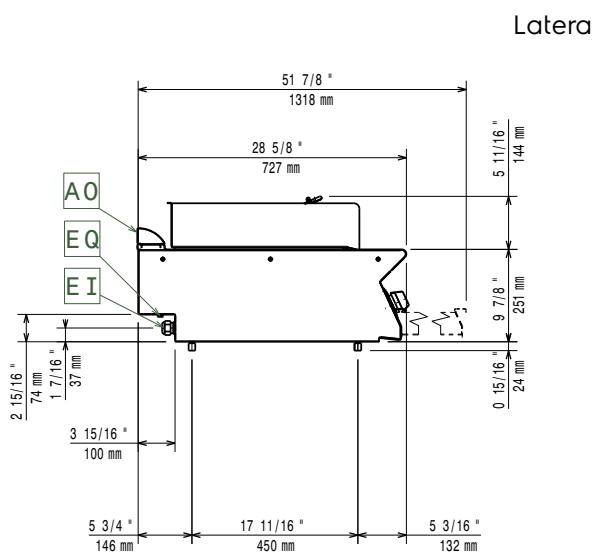

Lateral

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

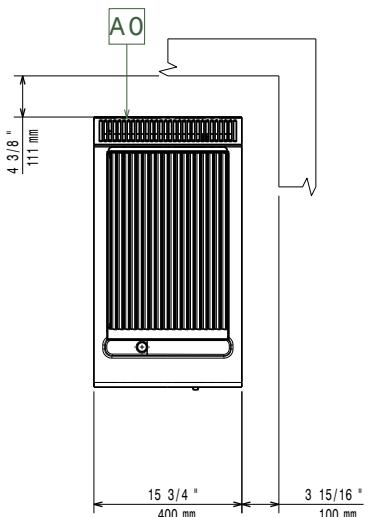

Eléctrico

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Suministro de voltaje

4 kW

Potencia eléctrica max.:

4 kW

Total vatios

4 kW

Tipo de enchufe:

Info

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Peso neto 32 kg

Peso del paquete 41 kg

Alto del paquete: 530 mm

Ancho del paquete: 460 mm

Fondo del paquete: 820 mm

Volumen del paquete 0.2 m³

Grupo de certificación: N7GE

Sostenibilidad

Consumo actual: 0 Amps