

## Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla lava volcánica a gas, medido módulo

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371044 (E7GRGDL00)**Parrilla top a gas lava  
volcánica, 400mm

### Descripción

#### Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Modelos monobloque - parrillas de doble cara de hierro fundido esmaltadas - ranuradas para carnes o lisas para pescados y vegetales
- Modelos top a gas - parrillas de hierro fundido esmaltadas y extraíbles para fácil mantenimiento
- Rascador de parrillas incluido como estándar
- Quemadores 7kW en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama y deflectores para prevenir la obstrucción

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Quemadores en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama.
- Quemadores protegidos por deflectores en acero inoxidable que previenen la obstrucción de objetos extraños
- Encendido piezo eléctrico.
- Las parrillas de hierro fundido se pueden ajustar en 2 niveles diferentes.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Certificación de resistencia al agua IPX4.
- Rascador para la limpieza de la parrilla incluido
- Los módulos top se pueden instalar exclusivamente sobre base neutra (no es posible instalar sobre bases refrigeradoras-congeladoras).
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

### accesorios incluidos

- 1 de Rascador para parrillas PNC 206422 monobloque

### accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 120 mm PNC 206126 ☐
- Aro para condensador de humos, diámetro 120mm PNC 206127 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_


- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154 ☐
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ☐
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ☐
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm PNC 206310 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ☐
- Rejilla en acero inoxidable acanalada para parrillas monobloque PNC 206415 ☐
- Kit soporte para regular la altura de las parrillas PNC 206418 ☐
- Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top PNC 206421 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Pasamanos frontal 400 mm PNC 216046 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216277 ☐
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla lava volcánica a gas, medido módulo

Alzado

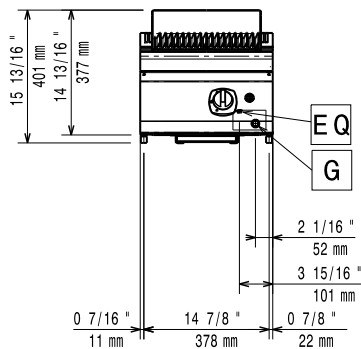


Lateral

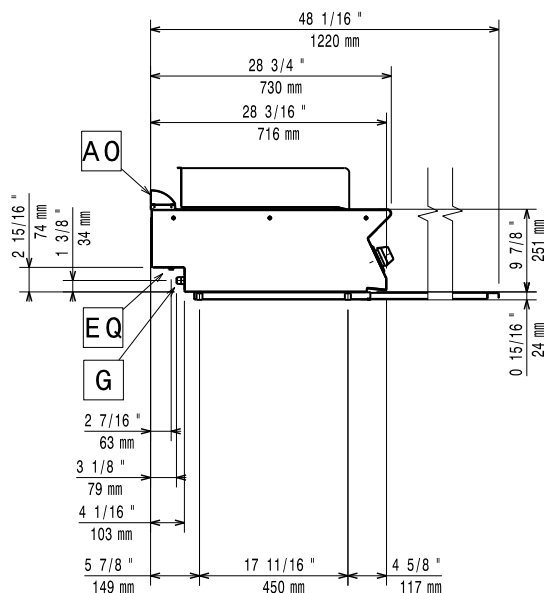

EQ = Tornillo equipotencial  
G = Conexión de gas

Planta

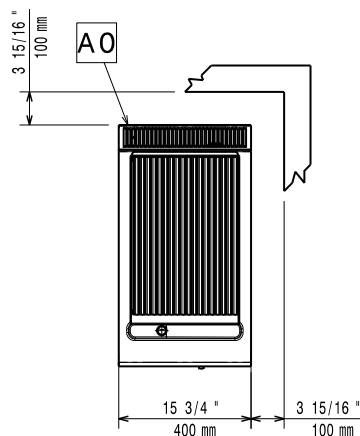

### Gas

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Potencia gas:               | 7 kW                         |
| Suministro de gas estándar: | Gas Natural G20 (20mbar)     |
| Opción del tipo de gas      | GLP, Gas Natural, Gas Ciudad |
| Entrada de gas              | 3/4"                         |

### Info

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Peso neto               | 32 kg              |
| Peso del paquete        | 46 kg              |
| Alto del paquete:       | 530 mm             |
| Ancho del paquete:      | 460 mm             |
| Fondo del paquete:      | 820 mm             |
| Volumen del paquete     | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Grupo de certificación: | N7GG               |



Línea de Cocción Modular  
700XP Parrilla lava volcánica a gas, medido módulo

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.02.12