



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Base Refrigerada con 2 puertas

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



371291 (E7TTCECOMIN)

Base refrigerada con 2
puertas, +10 -2°C,
evaporación automática del
condensado de
descongelación - R290

Descripción

Artículo No.

Unidad compresora refrigerada integrada. Temperatura de funcionamiento de -2°C a 10°C. Para instalar debajo de unidades top 700XP. Patas regulables en altura 50mm. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Encimera de una pieza de 1.5mm. de espesor de acero inoxidable. Bordes laterales en ángulo recto para permitir una unión empotrada entre unidades.

Características técnicas

- La unidad puede ser instalada bajo los modelos top de la línea 700.
- Rango de temperatura ajustable de -2°C a +10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Circulación de aire forzado para un enfriamiento rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Tienen los ángulos rectos de los laterales para permitir una unión perfecta entre unidades, eliminando las posibles filtraciones de suciedad.
- Desescarche y evaporación automática: la condensación evapora automáticamente gracias a las resistencias colocadas en el contenedor de desagüe de la condensación.
- Diseño para instalación modular dentro de un bloque de cocción.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- La unidad se entrega con patas regulables en altura de 150 mm en acero inoxidable. Las patas pueden extenderse hasta 250 mm.

Sostenibilidad



- CHAR(10) Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante altamente ecológico: R290). CHAR(10)

accesorios opcionales


- Kit de patas para instalación en PNC 206136 ☐
barcos
- Zócalo frontal para instalación PNC 206151 ☐
de obra, 1200 mm
- Zócalo frontal 1200 mm (no para PNC 206178 ☐
base refrigeradora/congeladora)
- Kit de 4 patas para instalación PNC 206210 ☐
sobre zócalo obra (no para
Parrillas monobloque de la línea
900)
- 2 paneles para conducto de PNC 206248 ☐
servicio para instalación de top
sobre base
- 2 zócalos laterales PNC 206249 ☐
- 2 zócalos laterales para PNC 206265 ☐
instalación de obra
- Panel trasero 1200 mm PNC 206376 ☐
(700/900XP)
- Kit de 6 ruedas, 3 giratorias con PNC 206432 ☐
freno
- 2 paneles cobertura lateral para PNC 216000 ☐
elementos monobloque

Aprobación:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Alzado

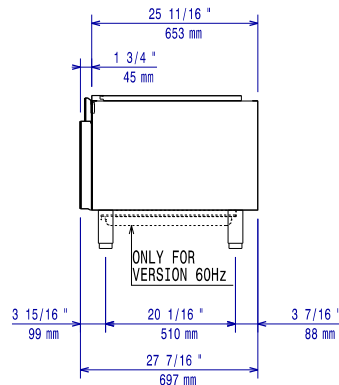


Lateral

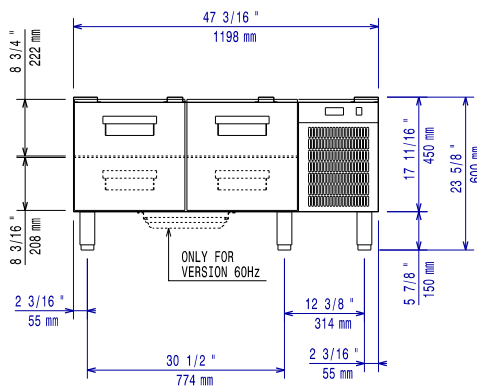

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

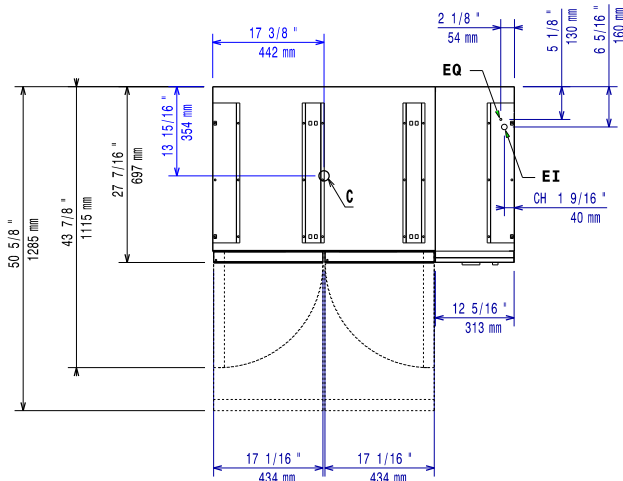

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-230 V/1N ph/50 Hz
Predispuesto para:	
Potencia eléctrica max.:	0.4 kW
Total watos	0.4 kW
Tipo de enchufe:	CE-SCHUKO

Info

Dimensiones externas, ancho	1200 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	600 mm
Peso neto	95 kg
Peso del paquete	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg
Alto del paquete:	800 mm
Ancho del paquete:	820 mm
Fondo del paquete:	1260 mm
Volumen del paquete	0.83 m ³
Capacidad bruta	120 lt

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R290
Potencia de refrigeración	226 W
Peso del refrigerante	85 g