



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 700XP Base Congeladora con 2 cajones

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



371294 (E7TTEECOMIN)

Base congeladora con 2  
cajones, -15 -20°C,  
evaporación automática del  
condensado de  
descongelación - R290

### Descripción

#### Artículo No.

Unidad compresora refrigerada integrada. Temperatura de funcionamiento de -15°C a -20°C. Para instalar debajo de unidades top 700XP. Patas regulables en altura 50mm. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Encimera de una pieza prensada de 1.5 mm. de espesor de acero inoxidable. Bordes laterales en ángulo recto para permitir una unión empotrada entre unidades.

### Características técnicas

- La unidad puede ser instalada bajo los modelos top de la línea 700.
- Circulación de aire forzado para un enfriamiento rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Tienen los ángulos rectos de los laterales para permitir una unión perfecta entre unidades, eliminando las posibles filtraciones de suciedad
- Rango de temperatura ajustable de -15°C a -22° C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Desescarche y evaporación automática: la condensación evapora automáticamente gracias a las resistencias colocadas en el contenedor de desagüe de la condensación.
- Compatible con GN.
- Diseño para instalación modular dentro de un bloque de cocción.

### Construcción

- Construido en acero inoxidable con acabado Scotch Brite para cumplir con los más altos estándares de higiene.
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- La unidad se entrega con patas regulables en altura de 150 mm en acero inoxidable. Las patas pueden extenderse hasta 250 mm.

### Sostenibilidad



- CHAR(10) Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante altamente ecológico: R290). CHAR(10)

### Accesorios opcionales

- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178 ☐
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 ☐
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación de top sobre base PNC 206248 ☐
- 2 zócalos laterales PNC 206249 ☐
- 2 zócalos laterales para instalación de obra PNC 206265 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368 ☐


Aprobación:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369 ☐
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kit de 6 ruedas, 3 giratorias con freno PNC 206432 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216000 ☐

Alzado

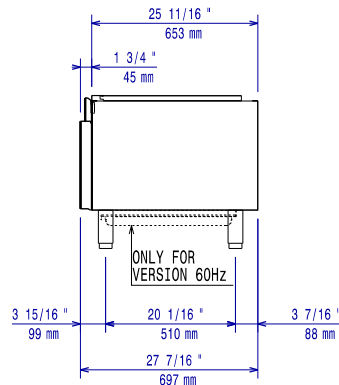


Lateral

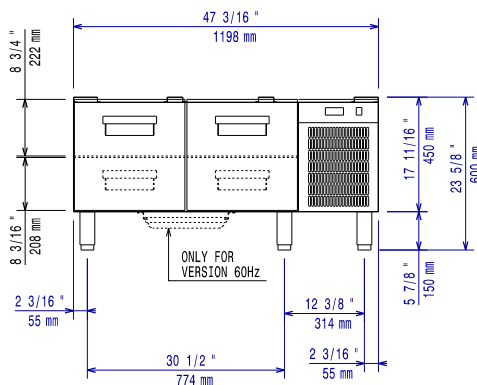

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

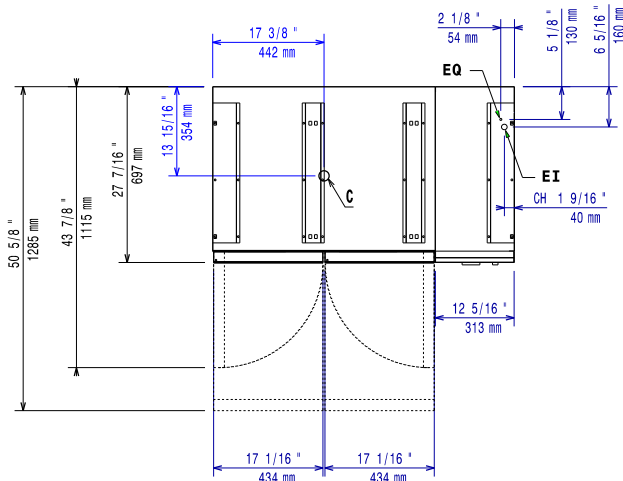

### Eléctrico

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Predispuesto para:       |                       |
| Potencia eléctrica max.: | 0.5 kW                |
| Total watos              | 0.5 kW                |
| Tipo de enchufe:         | CE-SCHUKO             |

### Info

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimensiones externas, ancho | 1200 mm             |
| Dimensiones externas, fondo | 700 mm              |
| Dimensiones externas, alto  | 600 mm              |
| Peso neto                   | 95 kg               |
| Peso del paquete            | 106 kg              |
| Alto del paquete:           | 780 mm              |
| Ancho del paquete:          | 850 mm              |
| Fondo del paquete:          | 1300 mm             |
| Volumen del paquete         | 0.86 m <sup>3</sup> |
| Capacidad bruta             | 120 lt              |

### Sostenibilidad

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tipo de refrigerante:     | R290  |
| Potencia de refrigeración | 277 W |
| Peso del refrigerante     | 90 g  |