

## Línea de Cocción Modular 700XP Freidora a gas top, 2 cubas x 7 litros

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371067 (E7FRGH2B00)

Freidora a GAS top 7+7 lt.  
cubas en "V" (quemadores  
externos), con 2 cubas y 2  
cestos

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Dos cubas en forma de V con calentamiento indirecto, quemadores externos en acero inoxidable de alta eficiencia con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, protección de piloto y encendido piezo-eléctrico

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Cubas embutidas en forma de V.
- Interior de las cubas con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- Dos quemadores en acero inoxidable de alta eficiencia (7 kW), con dispositivo de fallo de llama, adheridos a la parte exterior de la cuba.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo situado en el frontal de las cubas.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

### accesorios incluidos

- 2 de Cesto para freidoras top PNC 921608 y monobloque de 7 lt

### accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132 ☐
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_


|                                                        |            |                          |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm                | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm                | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm                | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm                | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm   | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina de humos 800mm                              | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos laterales, derecho e izquierdo             | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE                      | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)             | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PARA FREIDORAS 900 | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos top       | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto para freidoras top y monobloque de 7 lt        | PNC 921608 | <input type="checkbox"/> |
| • Regulador de presión para unidades a gas             | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 700XP Freidora a gas top, 2 cubas x 7 litros

Alzado

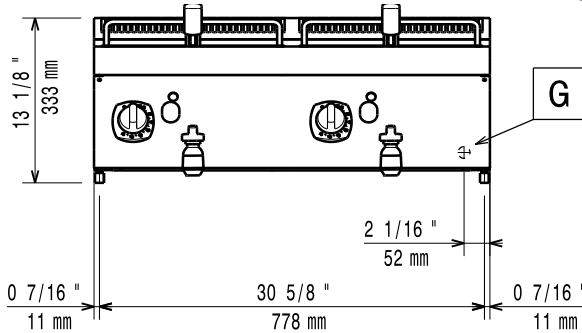


Lateral

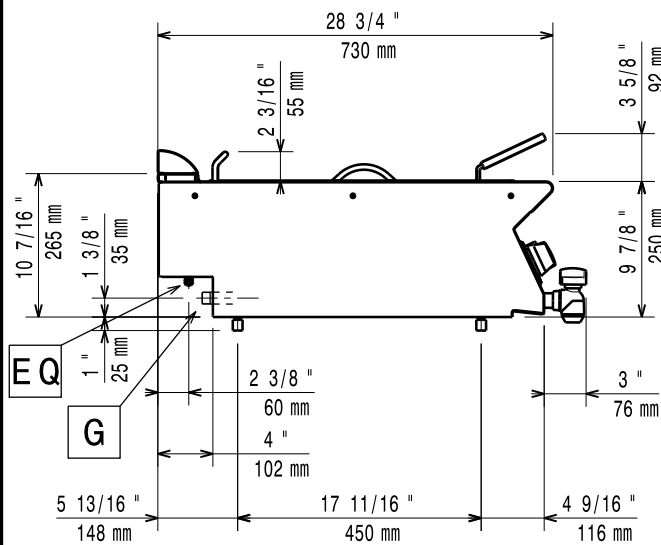

EQ = Tornillo equipotencial  
G = Conexión de gas

Planta

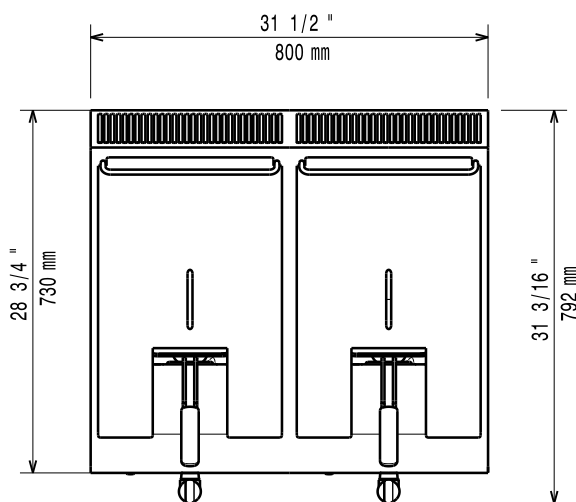

### Gas

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Potencia gas:               | 14 kW                    |
| Suministro de gas estándar: | Gas Natural G20 (20mbar) |
| Opción del tipo de gas      | GLP; Gas natural         |
| Entrada de gas              | 1/2"                     |

### Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Dimensiones útiles de la cuba (ancho): | 240 mm                 |
| Dimensiones útiles de la cuba (alto):  | 235 mm                 |
| Dimensiones útiles de la cuba (fondo): | 380 mm                 |
| Capacidad de la cuba                   | 5.5 lt MIN; 7 lt MAX   |
| Rango del termostato:                  | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Peso neto                              | 47 kg                  |
| Peso del paquete                       | 56 kg                  |
| Alto del paquete:                      | 540 mm                 |
| Ancho del paquete:                     | 820 mm                 |
| Fondo del paquete:                     | 860 mm                 |
| Volumen del paquete                    | 0.38 m <sup>3</sup>    |
| Grupo de certificación:                | N7FG                   |



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.09.26

Línea de Cocción Modular  
700XP Freidora a gas top, 2 cubas x 7 litros