Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción por infrarrojos, 2 zonas

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

371024 (E7IRED2000)	TOP por infrarrojos 2 zonas (2 x 2,2 kW)
371133 (E7IRED200N)	Top por infrarrojos 2 zonas (2,2 kW cada una)

Descripción

Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Superficie de cocción de cristal cerámico Ceran® con 6mm de grosor, de alta resistencia
- 2 Zonas por infrarrojos de 2,2 kW controladas independientemente, diám. 230mm.
- Elementos radiantes concéntricos que permiten seleccionar el área de calentamiento de acuerdo al tamaño de la sartén
- Indicador luminoso de calor residual sobre la superficie para la seguridad del operador
- Protección IPX 4

Aprobación:

Características técnicas

- Superficie de cocción de cristal cerámico de 6 mm de grosor, con 2 zonas por infrarrojos.
- Las secciones circulares concéntricas miden 230 mm para un calor más uniforme en el uso de sartenes grandes.
- El top de cocción está sellado para evitar filtraciones.
- Indicador luminoso del calor residual de la superficie.
- Transferencia del calor inmediata de la superficie a la sartén.
- Muy baja dispersión de calor hacia la cocina.
- Transferencia del calor inmediata a través de los elementos de calentamiento potenciados.
- La superficie lisa de cristal cerámico es fácil y rápida de limpiar proporcionando una máxima higiene.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

Sostenibilidad

- Regulación de energía por cada zona.

accesorios opcionales

• Kit de sellado de juntas	PNC 206086 ❑
• Soporte para sistema a puente 800 mm	PNC 206137 ❑
• Soporte para sistema a puente 1000 mm	PNC 206138 ❑
• Soporte para sistema a puente 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Soporte para sistema a puente 1400 mm	PNC 206140 ❑
• Soporte para sistema a puente 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Soporte para sistema a puente 400 mm	PNC 206154 ❑
• Extensión para columna de agua, línea 700	PNC 206291 ❑
• Alzatina de humos 400mm	PNC 206303 ❑
• Pasamanos laterales, derecho e izquierdo	PNC 206307 ❑

• PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)	PNC 206400	❑
• Pasamanos frontal 400 mm	PNC 216046	❑
• Pasamanos frontal 800 mm	PNC 216047	❑
• Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 216049	❑
• Pasamanos frontal 1600 mm	PNC 216050	❑
• Apoyaplatos 400mm	PNC 216185	❑
• Apoyaplatos 800mm	PNC 216186	❑
• 2 paneles cobertura lateral para elementos top	PNC 216277	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción por infrarrojos, 2 zonas

Alzado

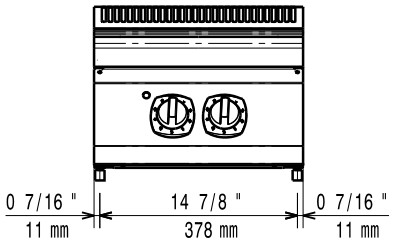

Lateral

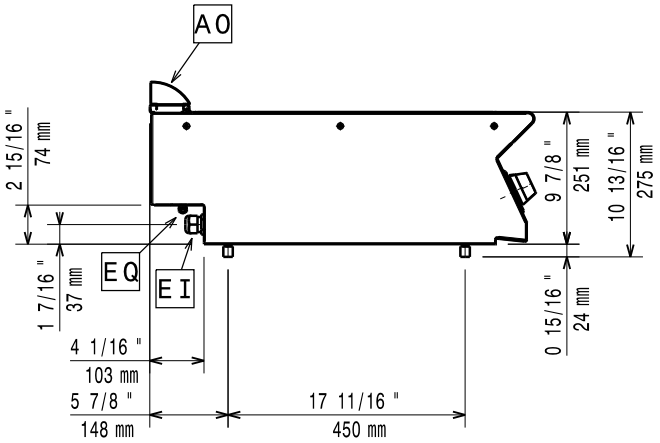

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

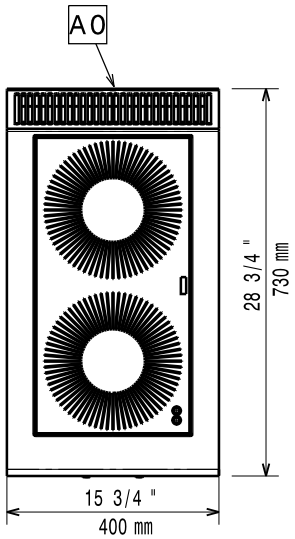

Eléctrico

Suministro de voltaje	
371024 (E7IRED2000)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371133 (E7IRED200N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watios	4.4 kW

Info

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Peso neto	
371024 (E7IRED2000)	22 kg
371133 (E7IRED200N)	15 kg
Peso del paquete	
371024 (E7IRED2000)	26 kg
371133 (E7IRED200N)	27 kg
Alto del paquete:	
371024 (E7IRED2000)	530 mm
371133 (E7IRED200N)	540 mm
Ancho del paquete:	
371024 (E7IRED2000)	460 mm
371133 (E7IRED200N)	500 mm
Fondo del paquete:	820 mm
Volumen del paquete	
371024 (E7IRED2000)	0.2 m³
371133 (E7IRED200N)	0.22 m³
Grupo de certificación:	
371024 (E7IRED2000)	N7CIE
371133 (E7IRED200N)	NIR74
Potencia placas frontales:	2.2 - 0 kW
Potencia de las placas posteriores	2.2 - kW
Dimensiones de las placas frontales:	Ø 230
Dimensiones de las placas traseras	Ø 230

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso