

Línea de Cocción Modular 700XP Base Refrigerada con 4 cajones

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



371295 (E7TTBECOMIN)

Base refrigerada con 4
cajones, -2/+10 °C,
evaporación automática del
condensado de
descongelación - R290

Descripción

Artículo No. _____

Base refrigerada con 4 cajones. Unidad compresora refrigerada integrada. Temperatura de funcionamiento de -2° C a 10°C. Para instalar debajo de unidades top 700XP. Patas regulables en altura 50mm. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Para funcionar a temperatura ambiente hasta +43°C. Construido para permitir una unión empotrada entre unidades.

Características técnicas

- La unidad puede ser instalada bajo los modelos top de la línea 700.
- Rango de temperatura ajustable de -2°C a +10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Circulación de aire forzado para un enfriamiento rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Tienen los ángulos rectos de los laterales para permitir una unión perfecta entre unidades, eliminando las posibles filtraciones de suciedad
- Desescarche y evaporación automática: la condensación evapora automáticamente gracias a las resistencias colocadas en el contenedor de desagüe de la condensación.
- Compatible con GN.
- Diseño para instalación modular dentro de un bloque de cocción.

Construcción

- Paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite de acuerdo con los altos estándares de higiene.
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- La unidad se entrega con patas regulables en altura de 150 mm en acero inoxidable. Las patas pueden extenderse hasta 250 mm.

Sostenibilidad



- CHAR(10) Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante altamente ecológico: R290). CHAR(10)


accesorios opcionales

- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178 ☐
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 ☐
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación de top sobre base PNC 206248 ☐
- 2 zócalos laterales PNC 206249 ☐
- 2 zócalos laterales para instalación de obra PNC 206265 ☐
- 2 cajones para base refrigerada PNC 206351 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368 ☐


Aprobación: _____

- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369 ☐
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kit de 6 ruedas, 3 giratorias con freno PNC 206432 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216000 ☐

Alzado

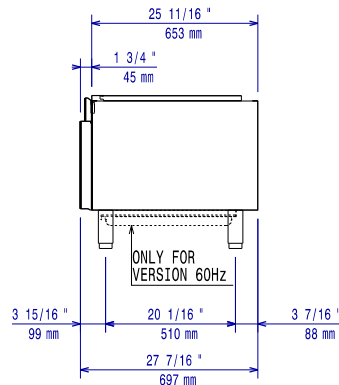


Lateral

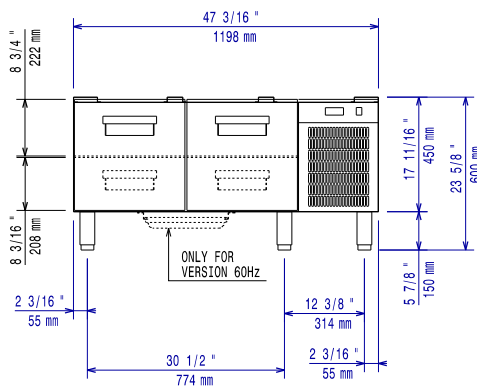

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

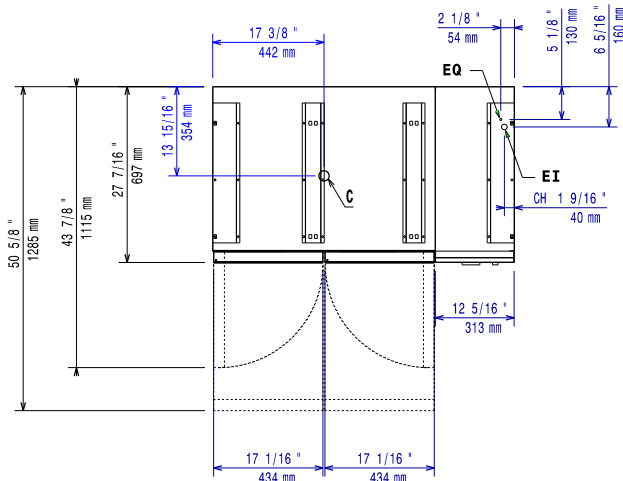

Eléctrico

Suministro de voltaje	230 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.4 kW
Total vatios	0.4 kW
Tipo de enchufe:	CE-SCHUKO

Info

Dimensiones externas, ancho	1200 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	600 mm
Peso neto	95 kg
Peso del paquete	114 kg
Alto del paquete:	820 mm
Ancho del paquete:	800 mm
Fondo del paquete:	1300 mm
Volumen del paquete	0.85 m ³
Capacidad bruta	120 lt

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R290
Potencia de refrigeración	226 W
Peso del refrigerante	85 g