



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción eléctrico 4 placas

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



371015 (E7ECEH4R00)

700XP 4 HOT PLATE
ELECTRIC BOILING TOP
2.6kW - 400V
700XP 4 HOT PLATE
ELECTRIC BOILING TOP
2.6kW - 230V

371127 (E7ECEH4R0N)

COCINA ELÉCTRICA TOP 4
PLACAS 800MM-230V

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Placas de hierro fundido con termostato de seguridad, herméticamente selladas a la superficie de trabajo
- Placas controladas individualmente de 2,6kW, con regulación escalonada
- Protección IPX4

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Las cuatro placas de hierro fundido de 2,6 kW están selladas al top de una única pieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios opcionales


- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291 ☐
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ☐
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216277 ☐

Aprobación: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Línea de Cocción Modular
700XP Top de cocción eléctrico 4
placas

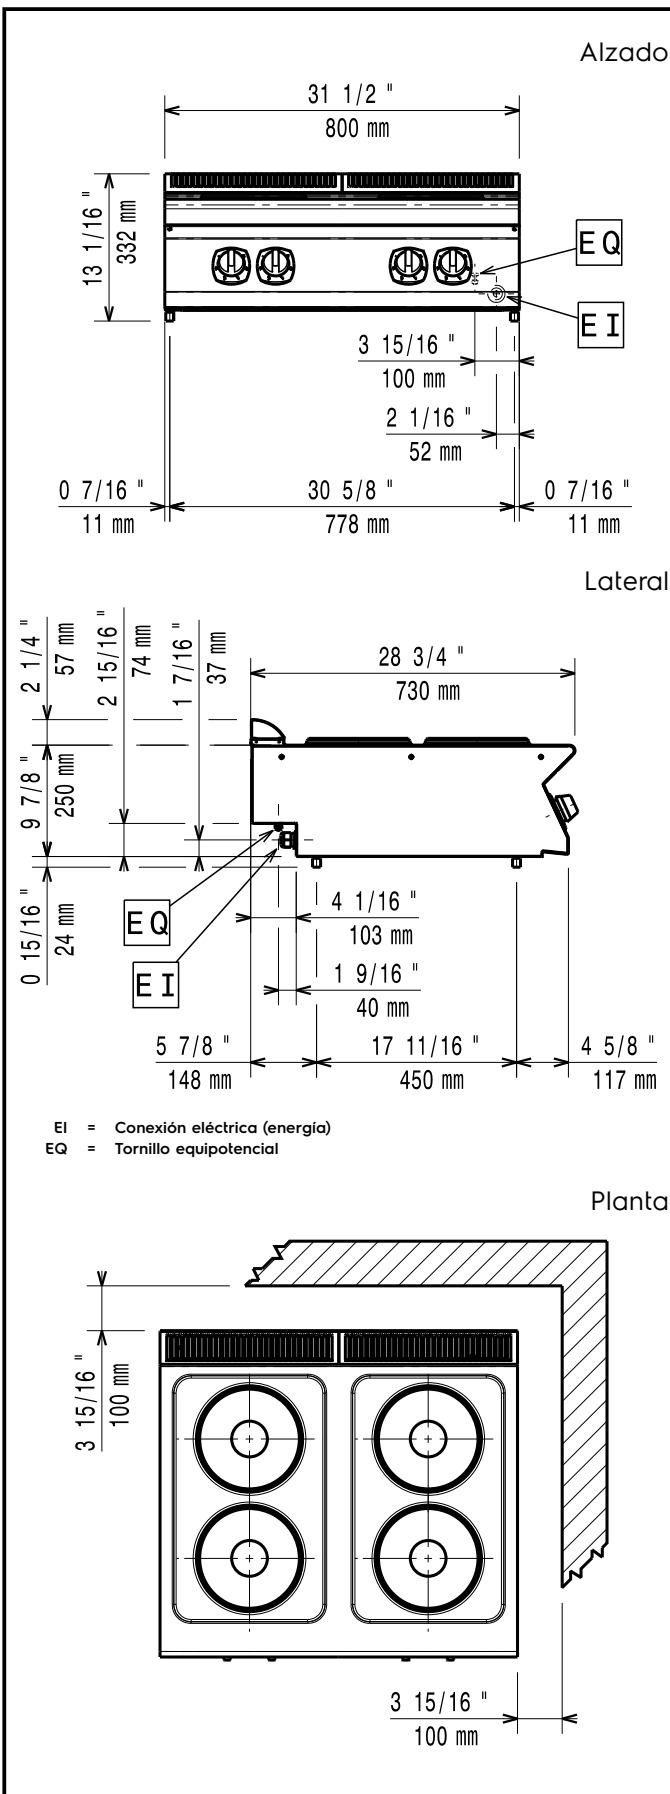

Eléctrico

Suministro de voltaje

371015 (E7ECEH4R00)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371127 (E7ECEH4R0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Total wations

Total warios	10.4 kW
--------------	---------

Info

Peso neto	40 kg
-----------	-------

Peso del paquete

371015 (E7ECEH4R00)	39 kg
371127 (E7ECEH4R0N)	40 kg

Alto del paquete:

371015 (E7ECEH4R00)	520 mm
371127 (E7ECEH4R0N)	540 mm

Ancho del paquete:

Ancho del paquete: 820 mm

Fondo del paquete:

Fondo del paquete: 860 mm

Volumen del paquete

371015 (E7ECEH4R00)	0.37 m³
371127 (E7ECEH4R0N)	0.38 m³

Grupo de certificación:

371015 (E7ECEH4R00)	EH74T
371127 (E7ECEH4R0N)	N7CE1

Potencia placas frontales:

Potencia placas frontales: 2.6 - 2.6 kW

Potencia de las placas posteriores

potencia de las placas posteriores	2.6 - 2.6 kW
---------------------------------------	--------------

Dimensiones de las placas frontales:

Dimensiones de las placas
frontales: Ø 230 Ø 230

Dimensiones de las placas traseras

Dimensiones de las placas
 fraseras Ø 230 Ø 230

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.