Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Cocina eléctrica 4 placas cuadradas sobre Horno eléctrico

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

371018 (E7ECEH4QE0)	Cocina Eléctrica 4 placas cuadradas (4 x 2,6 kW) sobre Horno Eléctrico (6 kW)
371129 (E7ECEH4QEN)	Cocina por infrarrojos 4 placas (2,6 kW cada una) cuadradas sobre horno eléctrico (6 kW)

Descripción

Artículo No.

• Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5 mm con ángulos redondeados
• Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
• Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
• Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
• Placas de hierro fundido con termostato de seguridad, herméticamente selladas a la superficie de trabajo
• Placas controladas individualmente de 2,6kW, con regulación escalonada
• Protección IPX 4

Características del Horno
• Puerta embutida de doble pared y aislada con panel interno prensado para un cierre hermético y una mayor higiene
• Cámara del horno en acero inoxidable con la base ranurada (2mm en acero esmaltado negro)
• Cámara del horno con 3 niveles para albergar bandejas GN 2/1
• Horno estático eléctrico con mando para controlar las resistencias superior e inferior. Termostato regulable: de 140°C a 300°C

Características técnicas

- Las cuatro placas cuadradas de hierro fundido de 2,6 kW están herméticamente selladas al top de una única pieza.
- El compartimento de la base es un horno estándar eléctrico, con un aislamiento térmico en la puerta.
- Horno con termostatos separados para los elementos de calentamiento de la parte superior y la inferior.
- Cámara del horno en acero inoxidable, con 3 niveles de guías para albergar recipentes 2/1 GN.
- Placa base del horno ranurada en acero esmaltado.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Termostato del horno regulable de 100°C a 300°C.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios incluidos

- 1 de Rejilla GN 2/1 para horno estático PNC 164250

accesorios opcionales

- Rejilla GN 2/1 para horno estático PNC 164250 ❑
- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ❑
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135 ❑
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152 ❑

Aprobación:

- Travesaños de hierro fundido para hacer de una placa eléctrica una superficie única (sólo para 371018) PNC 206168 ❑
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206176 ❑
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206177 ❑
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178 ❑
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206179 ❑
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 ❑
- 2 zócalos laterales PNC 206249 ❑
- 2 zócalos laterales para instalación de obra PNC 206265 ❑
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ❑
- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291 ❑
- Tubo de descarga de aceites para freidora monobloque de 15lt (sólo para 371018) PNC 206301 ❑
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ❑
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ❑
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ❑
- 2 medios cestos 105x350mm para cocedor multiproducto automático programable (sólo para 371129) PNC 206314 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206370 ❑
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) PNC 206374 ❑
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) PNC 206375 ❑
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376 ❑
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ❑
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216000 ❑
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ❑
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ❑
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ❑
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular 700XP Cocina eléctrica 4 placas cuadradas sobre Horno eléctrico

Alzado

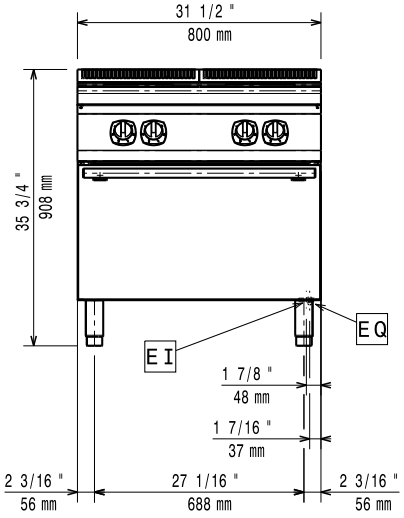

Lateral

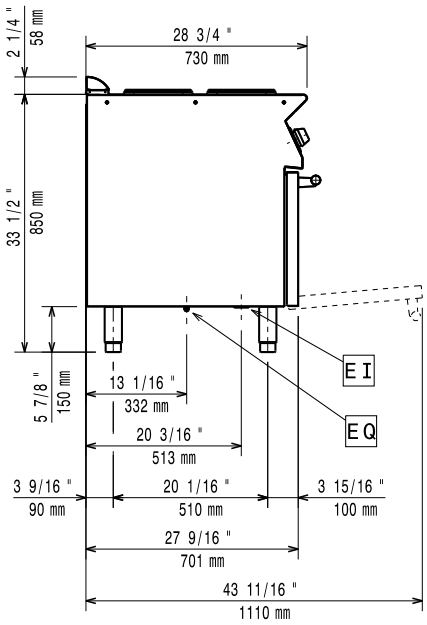

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

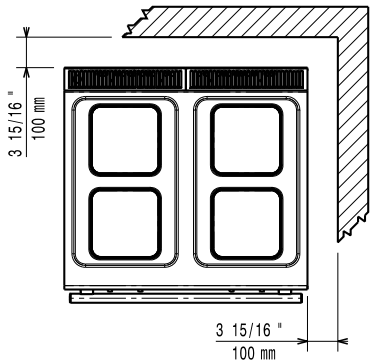

Eléctrico

Suministro de voltaje	
371018 (E7ECEH4QE0)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371129 (E7ECEH4QEN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watios	16.4 kW

Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Temperatura de funcionamiento del horno	100 °C MIN; 300 °C MAX
Dimensiones de la cavidad del horno (ancho):	540 mm
Dimensiones de la cavidad del horno (alto):	300 mm
Dimensiones de la cavidad del horno (fondo):	650 mm
Peso neto	80 kg
Peso del paquete	
371018 (E7ECEH4QE0)	104 kg
371129 (E7ECEH4QEN)	103 kg
Alto del paquete:	
371018 (E7ECEH4QE0)	1080 mm
371129 (E7ECEH4QEN)	1140 mm
Ancho del paquete:	820 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	
371018 (E7ECEH4QE0)	0.76 m³
371129 (E7ECEH4QEN)	0.8 m³
Grupo de certificación:	
371018 (E7ECEH4QE0)	EH74O
371129 (E7ECEH4QEN)	N7CE1
Potencia placas frontales:	2.6 - 2.6 kW
Potencia de las placas posteriores	2.6 - 2.6 kW
Dimensiones de las placas frontales:	230x230 230x230
Dimensiones de las placas traseras	230x230 230x230

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso