

## Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción eléctrico 4 placas cuadradas

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**371017 (E7ECEH4Q00)**

 Cocina Eléctrica TOP 4  
placas cuadradas (4 x 2,6  
kW)

**371130 (E7ECEH4Q0N)**

 Top por infrarrojos 4 placas  
(2,6 kW cada una)  
cuadradas

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Placas de hierro fundido con termostato de seguridad, herméticamente selladas a la superficie de trabajo
- Placas controladas individualmente de 2,6kW, con regulación escalonada
- Protección IPX4

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Las cuatro placas cuadradas de hierro fundido de 2,6 kW están herméticamente selladas al top de una única pieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.


### accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Travesaños de hierro fundido para hacer de una placa eléctrica una superficie única PNC 206168 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291 ☐
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ☐
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_

- 2 paneles cobertura lateral para elementos top
- PNC 216277 ☐

**Línea de Cocción Modular**  
**700XP Top de cocción eléctrico 4**  
**placas cuadradas**

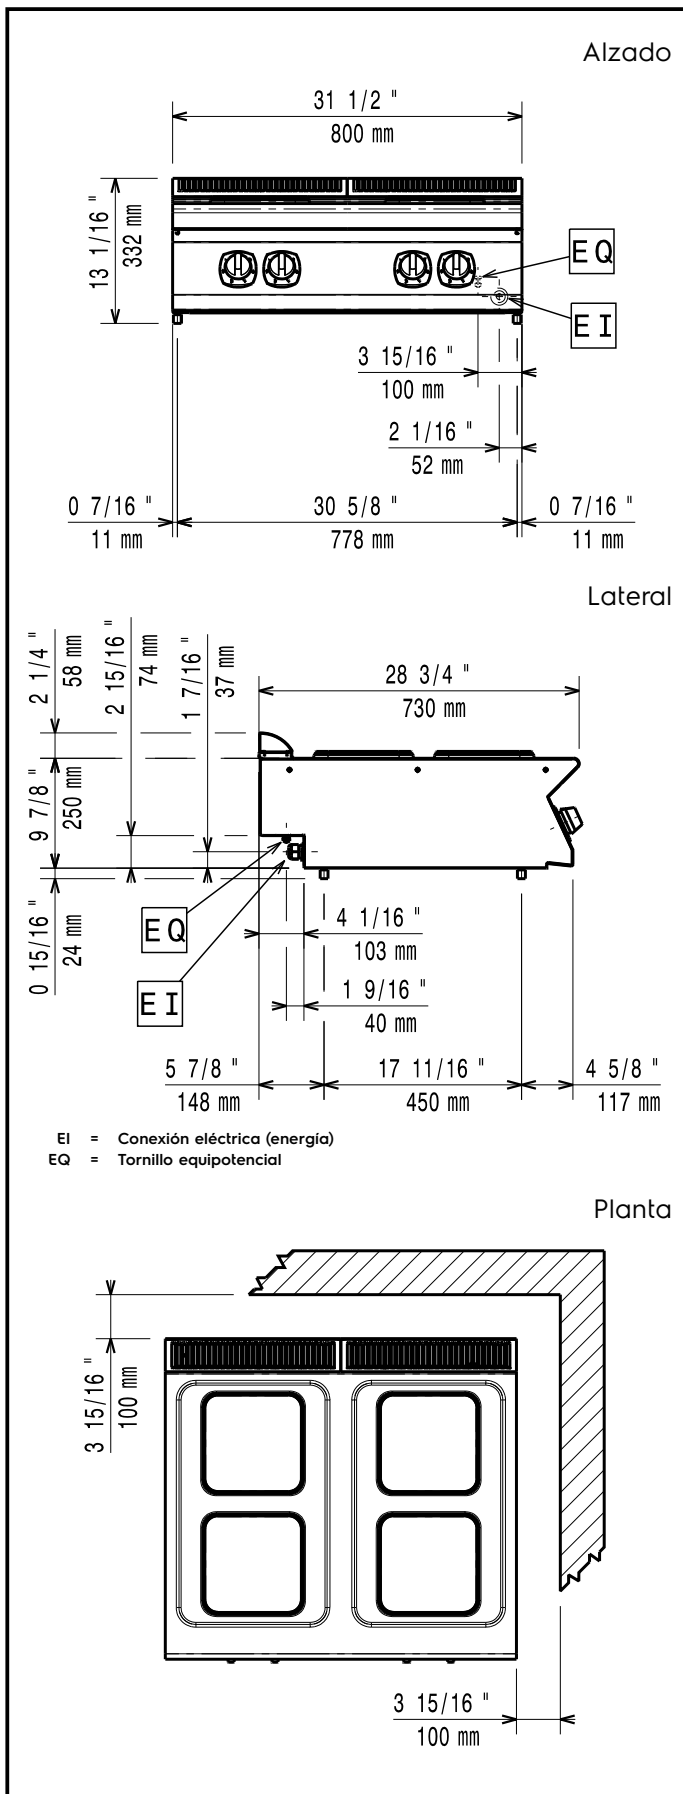

## Eléctrico

## Suministro de voltaje

<b>371017 (E7ECEH4Q00)</b>	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
<b>371130 (E7ECEH4Q0N)</b>	230 V/3 ph/50/60 Hz

**Total waties** 10.4 kW

## Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Peso neto** 40 kg

### Peso del paquete

371017 (E7ECEH4Q00)	48 kg
371130 (E7ECEH4Q0N)	47 kg

**Alto del paquete:**

371017 (E7ECEH4Q00)	520 mm
371130 (E7ECEH4Q0N)	540 mm

Ancho del paquete:

Fondo del paquete: 860 mm

**Volumen del paquete**

371017 (E7ECEH4Q00)	0.37 m <sup>3</sup>
371130 (E7ECEH4Q0N)	0.38 m <sup>3</sup>

**Grupo de certificación:**

371017 (E7ECEH4Q00)	EH74T
371130 (E7ECEH4Q0N)	N7CE1

**Potencia placas frontales:**

### Potencia de las placas

posteriores

### Dimensiones de las placas

**frontales:**

Dimensiones de las placas  
raseras 230x230 230x230