

## Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción a gas, 6 quemadores

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371004 (E7GCGL6C00)

Cocina a GAS TOP 6  
quemadores (6 x 5,5 kW)

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Rejillas soporte en hierro fundido
- Quemadores "flower flame" de Alta Eficiencia (60% de rendimiento)
- 6 quemadores de 5,5 kW cada uno
- Dispositivo de fallo de llama
- Protección de piloto
- Protección IPX 4

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- La llama de los quemadores 'flower flame' de alta eficiencia de 5,5 kW se adapta a los diferentes tamaños de sartenes y cacerolas.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Las rejillas soporte de hierro fundido se pueden lavar en el lavavajillas.
- Los quemadores están dotados de un regulador de llama.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

### accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Plancha lisa para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal PNC 206260 ☐
- Plancha ranurada para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal PNC 206261 ☐
- Placa radiante para 1 quemador PNC 206264 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_

- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291 ☐
- Rejilla doble para 2 quemadores en acero inoxidable PNC 206297 ☐
- Alzatina de humos 1200mm PNC 206306 ☐
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ☐
- Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para quemadores a gas, línea 700 PNC 206387 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216277 ☐
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225 ☐

## Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción a gas, 6 quemadores

### Gas


|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Potencia gas:               | 33 kW                    |
| Suministro de gas estándar: | Gas Natural G20 (20mbar) |
| Opción del tipo de gas      | GLP; Gas ciudad          |
| Entrada de gas              | 1/2"                     |

### Info


If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Peso neto                                     | 55 kg               |
| Peso del paquete                              | 69 kg               |
| Alto del paquete:                             | 530 mm              |
| Ancho del paquete:                            | 820 mm              |
| Fondo del paquete:                            | 1260 mm             |
| Volumen del paquete                           | 0.55 m <sup>3</sup> |
| Potencia quemadores frontales                 | 5.5 - 5.5 kW        |
| Potencia de los quemadores traseros           | 5.5 - 5.5 kW        |
| Potencia de los quemadores del medio:         | 5.5 - 0/5.5 - 0 kW  |
| Grupo de certificación:                       | N7CG                |
| Dimensiones de los quemadores traseros - mm   | Ø 60 Ø 60           |
| Dimensiones de los quemadores delanteros - mm | Ø 60 Ø 60           |
| Dimensión de los quemadores del medio - mm    | Ø 60 Ø 60           |

Alzado

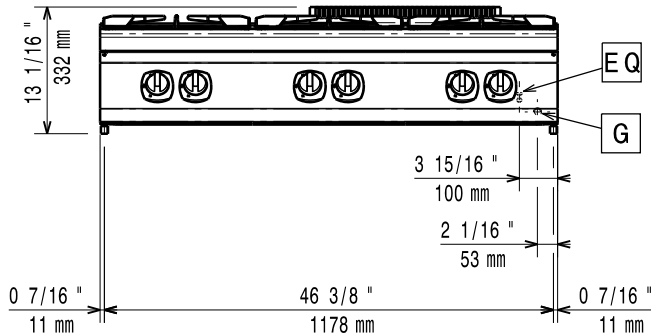

Lateral

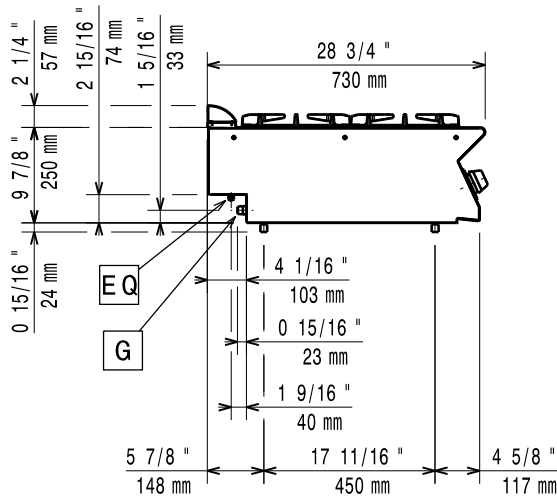

G = Conexión de gas

Planta

