

## Línea de Cocción Modular 700XP Fry Top Eléctrico 800mm Placa lisa de cromo cepillado

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371322**  
**(E7IIKIAOMEA)**

Fry top Eléctrico con placa de cromo cepillado, lisa, inclinada, 230V, control termostático, raspador incluido

**371340**  
**(E7IIKDAOMEA)**

Fry top eléctrico monobloque con placa de cocción de cromo cepillado lisa, inclinada, control termostático, raspador incluido

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Superficie de cocción lisa de cromo cepillado.
- Para instalaciones de base abierta o soportes de puente.
- Rango de temperatura de 120°C a 280°C.
- Cajón extraíble debajo de la superficie de cocción para la recolección de grasas.
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Encimera de una pieza prensada en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor.
- Bordes laterales en ángulo recto para permitir una unión empotrada entre las unidades.

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- En la superficie de cocción hay un gran orificio de descarga para facilitar el drenaje del exceso de aceite y grasas hacia el cajón recolector de 1,5 lt.
- Recipiente grande para la recolección de grasas disponible como accesorio para instalar bajo los elementos top sobre la base armario.
- Termostato de seguridad para controlar el calor.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Elementos de calentamiento montados bajo la superficie de cocción.
- Banda frontal para cocción a fuego lento y mantenimiento
- Rango de temperatura entre 120°C y 180°C.
- La superficie de acero recubierta en cromo es extremadamente resistente a los arañazos al tiempo que facilita las operaciones de limpieza al final de su uso.
- Rascador de placa lisa incluido de serie.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Panel exterior en Acero inox con acabado "Scotch Brite"
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Superficie de cocción completamente lisa.
- Superficie de cocción de acero recubierto de 12 mm de espesor para obtener resultados óptimos de cocción y facilidad de uso.

Aprobación: \_\_\_\_\_


**accesorios incluidos**

- 1 de Rascador para frytop liso PNC 164255


**accesorios opcionales**

- |                                                  |            |                          |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rascador para frytop liso                      | PNC 164255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de sellado de juntas                       | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 800 mm           | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm          | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm          | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm          | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm          | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina de humos 800mm                        | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos laterales, derecho e izquierdo       | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE                | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit recolector de grasas/aceites para frytops  | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)       | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana para Fry Top                           | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 800 mm                       | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1200 mm                      | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1600 mm                      | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 800mm                              | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos top | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

**Línea de Cocción Modular**  
**700XP Fry Top Eléctrico 800mm**  
**Placa lisa de cromo cepillado**

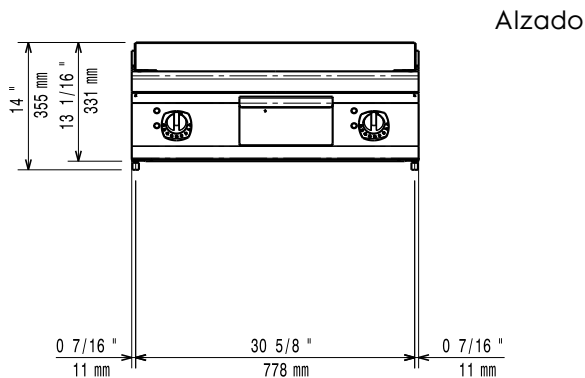


Alzado

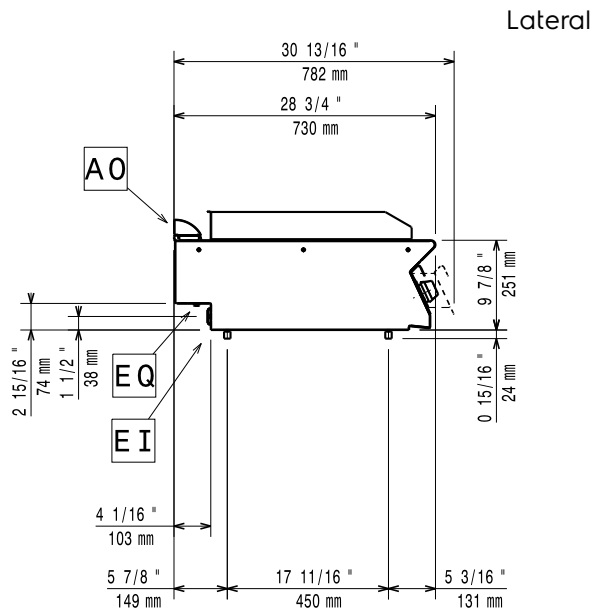

Lateral

EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial

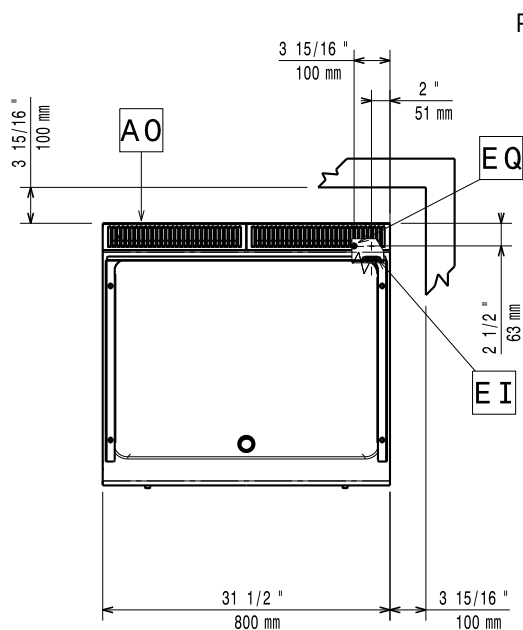

## Planta

## Eléctrico

## Suministro de voltaje

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>371322 (E7I1K1A0MEA)</b>  | 230 V/3 ph/50/60 Hz |
| <b>371340 (E7I1K1DA0MEA)</b> | 400 V/3 ph/50-60 Hz |

**Predispuesto para:**

**Potencia eléctrica max.:**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 371322 (E7I1K1A0MEA)  | 7.8 kW |
| 371340 (E7I1K1DA0MEA) | 8.4 kW |

**Total watio**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 371322 (E7I1K1A0MEA)  | 7.8 kW |
| 371340 (E7I1K1DA0MEA) | 8.4 kW |

## Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Temperatura de funcionamiento MÍN:**

120 °C

**Temperatura de funcionamiento MÁX:**

280 °C

**Dimensiones externas, ancho** 800 mm

800 mm

**Dimensiones externas, fondo** 730 mm

250 mm

**Peso neto** 70 kg

70 kg

### Peso del paquete

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 371322 (E7I1K1A0MEA)  | 75 kg |
| 371340 (E7I1K1DA0MEA) | 73 kg |

**Alto del paquete:**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 540 mm |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 520 mm |

Ancho del paquete:

820 mm

**Fondo del paquete:**

860 mm

### Volumen del paquete

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 0.38 m <sup>3</sup> |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 0.37 m <sup>3</sup> |

**Ancho de la superficie de cocción:**

730 mm

### Fondo de la superficie de cocción

540 mm