



## Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



371240 (E7GREHGSOU)

Parrilla TOP Eléctrica,  
800mm

### Descripción

#### Artículo No.

- Para instalar sobre bases, a puente o en esbalzo.
- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1.5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido esmalteadas ajustables a dos niveles y extraíbles para fácil mantenimiento.
- Elementos de calentamiento Incoloy blindados colocados debajo de la placa de cocción.

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Elementos de calentamiento acorazados en Incoloy posicionados bajo la placa de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Certificación de resistencia al agua IPX4.
- Las parrillas de hierro fundido se pueden ajustar en 2 niveles diferentes.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- Los elementos de calentamiento se pueden bascular hacia el frontal para facilitar la limpieza.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.
- Parrillas de hierro fundido esmalteadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

#### Aprobación:





Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

**accesorios incluidos**

- 1 de Rascador para parrillas monobloque PNC 206422


**accesorios opcionales**

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit de sellado de juntas                                      | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 800 mm                          | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm                         | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm                         | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm                         | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm                         | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina de humos 800mm                                       | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos laterales, derecho e izquierdo                      | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE                               | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)                      | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Parrilla ranurada con canales recolectores para parrillas top | PNC 206416 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit soporte para regular la altura de las parrillas           | PNC 206418 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top            | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para parrillas monobloque                            | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 800 mm                                      | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1200 mm                                     | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1600 mm                                     | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 800mm   | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos top                | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

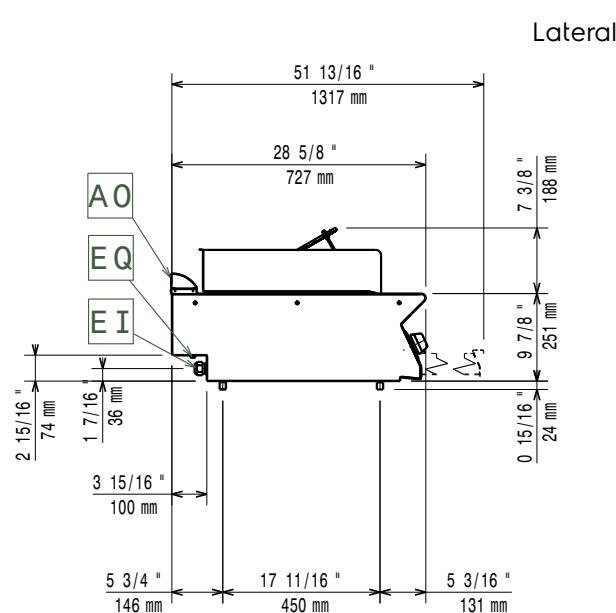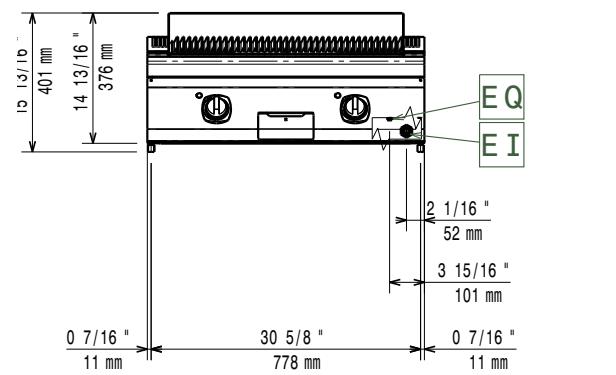

**EI** = Conexión eléctrica (energía)  
**EQ** = Tornillo equipotencial

Planta

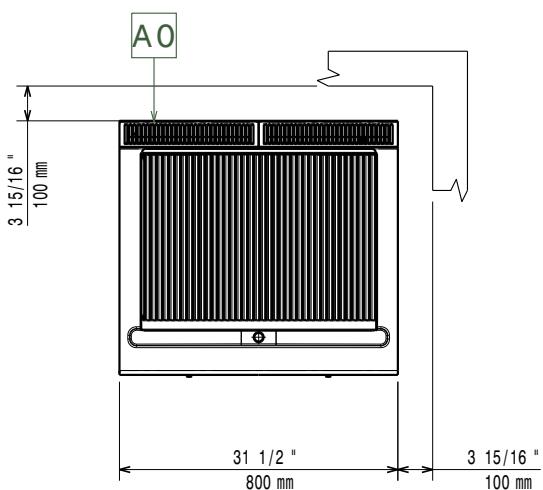

### Eléctrico

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Suministro de voltaje

8 kW

Total vatios

8 kW

### Info

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

**Peso neto** 42 kg

**Peso del paquete** 67 kg

**Alto del paquete:** 520 mm

**Ancho del paquete:** 820 mm

**Fondo del paquete:** 840 mm

**Volumen del paquete** 0.36 m<sup>3</sup>

**Grupo de certificación:** N7GE