

## Línea de Cocción Modular 700XP Placa radiante + 2 Quemadores top

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**371011 (E7STGH3000)**

 Medio módulo de placa  
radiante a gas (3,8 kW) + 2  
quemadores (2 x 5,5 kW)

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Plano de trabajo prensado en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Superficie duradera de hierro fundido
- Superficie de cocción con zonas diferenciadas por temperaturas, temperatura máxima de 500°C en el centro, decreciendo gradualmente a 200°C por todo el perímetro
- Un único quemador central de 3,8 kW con combustión optimizada y dispositivo de fallo de llama
- Dos quemadores "flower flame" de 5,5 kw con dispositivo de fallo de llama
- Encendido piezo-eléctrico
- Protección de piloto

### Características técnicas

- Placa radiante con quemador central a gas de 3,8 kW.
- Placas de cocción de hierro fundido, fácil de limpiar.
- La parte central de la placa de cocción puede alcanzar un máximo de temperatura de 500 C° mientras disminuye hacia los bordes.
- Quemador central con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama y protección de piloto.
- La posibilidad de tener diferentes temperaturas satisface las necesidades del cliente.
- Cacerolas de diferentes tamaños se pueden usar al mismo tiempo por la gran superficie sin sectores intermedios.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Quemadores con combustión optimizada, intercambiables in situ.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

### accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_

- Plancha lisa para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal PNC 206260 ☐
- Plancha ranurada para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal PNC 206261 ☐
- Placa radiante para 1 quemador PNC 206264 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291 ☐
- Rejilla doble para 2 quemadores en acero inoxidable PNC 206297 ☐
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ☐
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para placa radiante con quemadores, línea 700 PNC 206388 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216277 ☐
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225 ☐

## Gas


|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Potencia gas:               | 14.6 kW                  |
| Suministro de gas estándar: | Gas Natural G20 (20mbar) |
| Opción del tipo de gas      | GLP                      |
| Entrada de gas              | 1/2"                     |

## Info


If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Dimensiones externas, ancho                   | 800 mm     |
| Dimensiones externas, fondo                   | 730 mm     |
| Dimensiones externas, alto                    | 250 mm     |
| Peso neto                                     | 55 kg      |
| Peso del paquete                              | 57 kg      |
| Alto del paquete:                             | 520 mm     |
| Ancho del paquete:                            | 820 mm     |
| Fondo del paquete:                            | 860 mm     |
| Volumen del paquete                           | 0.37 m³    |
| Potencia quemadores frontales                 | 5.5 - kW   |
| Potencia de los quemadores traseros           | 5.5 - 0 kW |
| Grupo de certificación:                       | N7TG       |
| Dimensiones de los quemadores traseros - mm   | Ø 60       |
| Dimensiones de los quemadores delanteros - mm | Ø 60       |
| Superficie útil de la placa radiante (largo): | 340 mm     |
| Superficie útil de la placa radiante (fondo): | 595 mm     |

Alzado

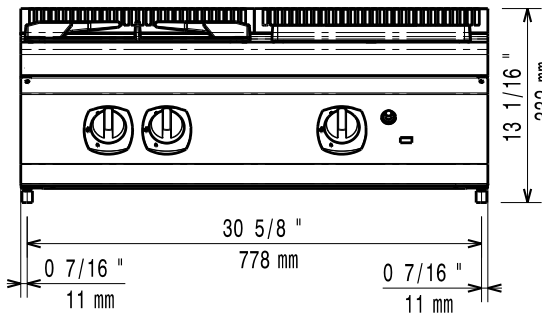

Lateral

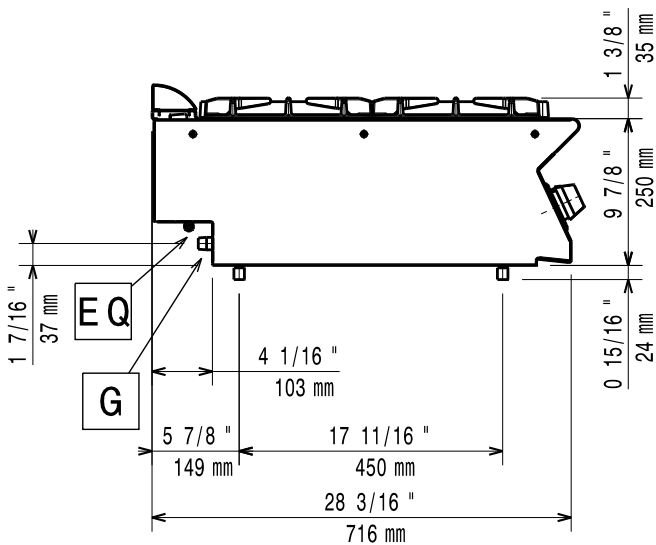

EQ = Tornillo equipotencial  
G = Conexión de gas

Planta

