

## Bajomostrador Digital Mesa Refrigerada ecostore HP Premium - 290lt, 4 Cajones 1/2, con alzatina

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**710019 (EH2H3BB)**

 Mesa Refrigerada 290 lt.  
 AISI 304. 4 cajones  
 1/2, -2+10°C - con ALZATINA

### Descripción

#### Artículo No.

Mesa Refrigerada 290 lt. AISI 304. 4 cajones 1/2, -2+10°C - con ALZATINA - CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA B - Uniformidad de temperatura y preservación en clase climática 5-HEAVY-DUTY, para condiciones de trabajo a 40°C y humedad del 40% - Fabricada en AISI 304 (excepto la parte trasera). Disponible enteramente en AISI 304 bajo pedido - Espesor encimera de 50 mm, con alzatina h=100 mm - Aislamiento: 90mm - Unidad enfriadora integrada - Display digital de temperatura - Desescarche automático - Libre de CFC y HCFC - Gas en el aislante: Ciclopentano - Gas refrigerante natural R290 - Ciclo de enfriamiento TURBO (para un rápido enfriamiento del alimento introducido) - Fácil acceso frontal a la unidad enfriadora - Temperatura de funcionamiento: -2+10°C.

### Características técnicas

- Los rendimientos de preservación y la uniformidad de la temperatura dentro de la celda se garantizan en condiciones de trabajo de 5 HEAVY DUTY (40° C) según el protocolo de prueba EN16825: 2016.
- Rango de temperatura ajustable de -2°C a + 10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Unidad con alzatina en la parte trasera que permite pegarla a la pared y proporciona una mayor higiene.
- Pantalla digital grande de dígitos blancos con botón de selección de humedad (3 niveles preestablecidos), pantalla y configuración de temperatura interna, activación manual del ciclo de descongelación y ciclo de turbohielo (para enfriar rápidamente las ca
- Equipado con el sistema de circulación de aire forzado Optiflow para un rápido enfriamiento y distribución de la temperatura dentro de la celda.
- 0mm espacio libre para la instalación: la unidad de enfriamiento de configuración de torre garantiza el rendimiento solo con ventilación frontal; Esta solución única permite la instalación contra la pared o al lado de otros aparatos, incluso en el lado de
- Combinación de puertas y cajones para adaptarse a cualquier configuración necesaria, con la posibilidad de cambiar la configuración en el sitio. Unidad de refrigeración a la derecha disponible bajo pedido.
- Unidad de refrigeración totalmente desmontable para facilitar el mantenimiento.
- Acceso frontal y fácil a todos los componentes en la unidad de refrigeración.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Puertas de acero inoxidable con cierre automático (<90 °).
- CE certificados de seguridad.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Gas caliente por evaporación automática del agua de deshielo.
- Unidad tropicalizada.

Aprobación: \_\_\_\_\_

## Construcción

- Encimera en acero inoxidable AISI 304 con perfil de 50 mm.
- Si es necesario, el top de trabajo se puede quitar para facilitar el manejo durante la instalación (en el caso de puertas estrechas).
- Perfil antigoteo en borde de encimera de acero inoxidable.
- Base interior con esquinas redondeadas, prensada desde una sola hoja.
- Facilidad de limpieza y altos estándares de higiene gracias a las esquinas internas redondeadas, las correderas, rejillas y transportadores de aire fácilmente desmontables.
- Estructura interna con 15 posiciones de carga (3 cm de paso) disponibles para albergar redes GN 1/1, lo que garantiza una mayor capacidad neta y un mayor espacio de almacenamiento.
- Puertas internas y externas, paneles frontales y laterales y encimera removible en acero inoxidable AISI 304.
- Sobre patas de acero inoxidable para proporcionar un espacio libre de 150 mm (-5 /+50 mm) para facilitar la limpieza del piso.
- Panel inferior externo en acero inoxidable.
- Panel posterior externo en acero galvanizado.
- Unidad de refrigeración incorporada.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Visualización del código de falla.
- Dimensión interna de los cajones:-modelos con 2 1/2 cajones: primer cajón (cajón superior) 203x302x521 / segundo cajón 223x302x521 (HxWxD)-modelos con 3 cajones 1/3: primer cajón (cajón superior) 98x302x521 / segundo y tercer cajones 118x302x521 (

## accesorios opcionales

- |                                                                                          |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit de 2 cajones refrigerados 1/2                                                      | PNC 881058 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 3 cajones refrigerados 1/3                                                      | PNC 881059 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 1 cajón 1/3 + 1 cajón 2/3                                                       | PNC 881071 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=65 mm                                                     | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=100 mm                                                    | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=150 mm                                                    | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 4 ruedas, H=100 mm (2 con freno) para mesas refrigeradas                        | PNC 881191 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 4 ruedas, H=150 mm (2 con frenos) para mesas refrigeradas de 2-3 compartimentos | PNC 881193 | <input type="checkbox"/> |
| • CERRADURA 2 CAJONES PARA MESAS REFRIGERADAS (H70)                                      | PNC 881242 | <input type="checkbox"/> |

## Sostenibilidad




- Equipado con 90 mm de espesor de aislamiento de ciclopentano para un mejor rendimiento de aislamiento (conductividad térmica: 0,020 W / m\*K) y el menor impacto ambiental (GWP=3).
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Frost Watch Control inicia automáticamente el proceso de descongelación solo cuando es necesario y finaliza una vez que el hielo se derrite, lo que mejora los resultados de eficiencia energética.
- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.
- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Bajomostrador Digital Mesa Refrigerada ecostore HP Premium - 290lt, 4 Cajones 1/2, con alzatina

Alzado

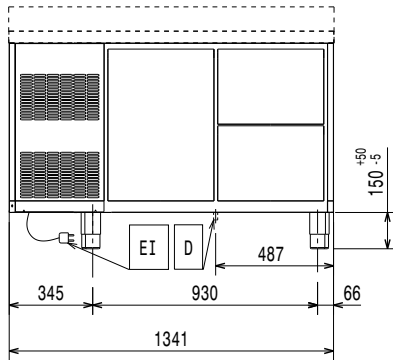


Lateral

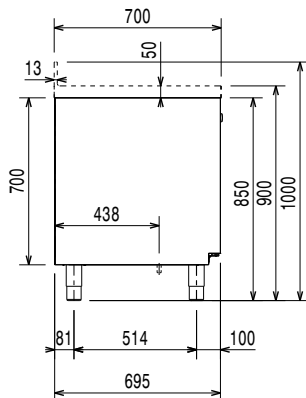

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

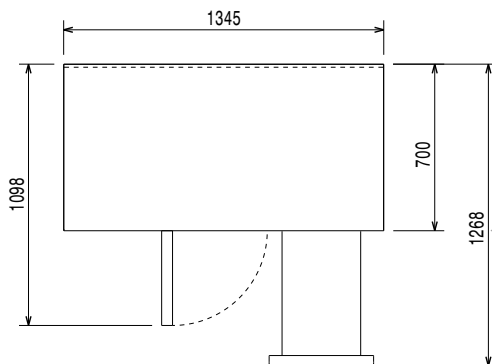

### Eléctrico

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.25 kW              |
| Potencia desescarche:    | 0.22 kW              |
| Tipo de enchufe:         | CE-SCHUKO            |

### Info

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Capacidad neta:                | 124 lt              |
| Bisagras de la puerta          |                     |
| Dimensiones externas, ancho    | 1345 mm             |
| Dimensiones externas, fondo    | 700 mm              |
| Dimensiones externas, alto     | 1000 mm             |
| Dimensiones internas (ancho):  | 798 mm              |
| Dimensiones internas (fondo):  | 560 mm              |
| Dimensiones internas (alto):   | 550 mm              |
| Peso neto                      | 116 kg              |
| Volumen del paquete            | 1.24 m <sup>3</sup> |
| Fondo con las puertas abiertas | 1110 mm             |
| Ajuste de alto                 | -5/50 mm            |
| Capacidad bruta                | 290 lt              |

### Datos de Refrigeración

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo de control                                           | Digital              |
| Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación | -10 °C               |
| Humedad interna mín/máx                                   | 40/85                |
| Temperatura de operación mín.:                            | -2 °C                |
| Temperatura de operación máx.:                            | 10 °C                |
| Potencia del compresor                                    | 1/4 hp               |
| Modo de operación                                         | Ventilado            |
| Aislamiento:                                              | 90 mm (ciclopentano) |

### Certificaciones ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Sostenibilidad

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Consumo actual:                      | 1.8 Amps              |
| Tipo de refrigerante:                | R290                  |
| Índice GWP:                          | 3                     |
| Potencia de refrigeración            | 320 W                 |
| Peso del refrigerante                | 70 g                  |
| Clase Energética:                    | B                     |
| Consumo de energía por año y por día | 641kWh/año - 2kWh/24h |
| Condiciones de trabajo               | Uso rudo (5)          |
| Índice de Eficiencia energética EEI: | 30,43                 |



Bajomostrador Digital  
Mesa Refrigerada ecostore HP Premium - 290lt, 4 Cajones 1/2, con alzatina  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.01



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



**Bajomostrador Digital**  
**Mesa Refrigerada ecostore HP Premium**  
**- 290lt, 4 Cajones 1/2, con alzatina**

**Etiquetado energético de la UE a partir  
del 1 de julio de 2016**

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

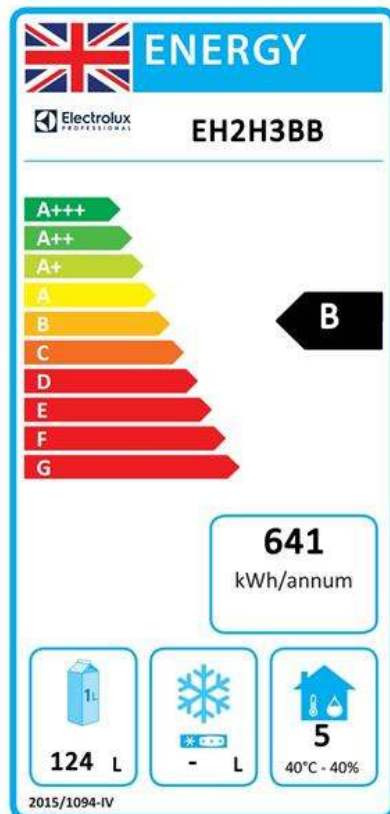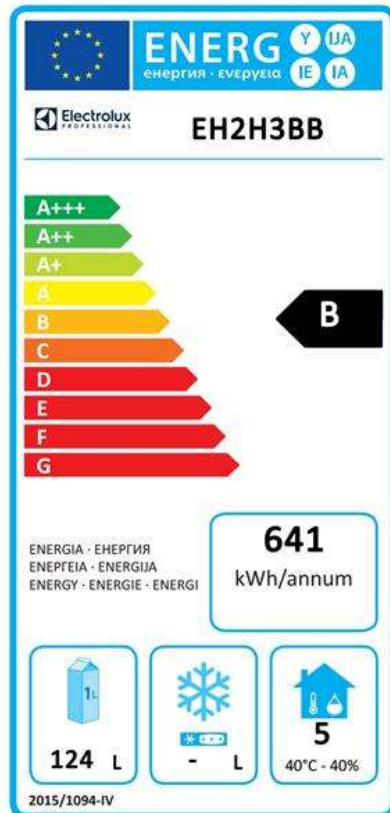

**Bajomostrador Digital**  
**Mesa Refrigerada ecostore HP Premium - 290lt, 4 Cajones 1/2, con alzatina**  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso