

## Bajomostrador Digital Mesa de CONGELADOS 440L 6x1/2 cajones -22-15°C AISI 304, R290

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710280 (EH3KBBB)

Mesa de CONGELADOS  
440L 6x1/2 cajones -22-15°C  
AISI 304, R290

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Paneles de acero inoxidable AISI 304, panel inferior AISI 430, panel trasero galvanizado. Grosor de la encimera 50 mm. N. 6X1/2 cajones. Unidad de refrigeración incorporada. Descongelación automática. Temperatura de funcionamiento: -15-22° C. Gas R290 en circuito frigorífico.

### Características técnicas

- Los rendimientos de preservación y la uniformidad de la temperatura dentro de la celda se garantizan en condiciones de trabajo de 5 HEAVY DUTY (40° C) según el protocolo de prueba EN16825: 2016.
- Rango de temperatura ajustable de -15°C a -22°C.
- Pantalla digital grande de dígitos blancos con botón de selección de humedad (3 niveles preestablecidos), pantalla y configuración de temperatura interna, activación manual del ciclo de descongelación y ciclo de turbohielo (para enfriar rápidamente las ca
- Equipado con el sistema de circulación de aire forzado Optiflow para un rápido enfriamiento y distribución de la temperatura dentro de la celda.
- 0mm espacio libre para la instalación: la unidad de enfriamiento de configuración de torre garantiza el rendimiento solo con ventilación frontal; Esta solución única permite la instalación contra la pared o al lado de otros aparatos, incluso en el lado de
- Combinación de puertas y cajones para adaptarse a cualquier configuración necesaria, con la posibilidad de cambiar la configuración en el sitio. Unidad de refrigeración a la derecha disponible bajo pedido.
- Unidad de refrigeración totalmente desmontable para facilitar el mantenimiento.
- Acceso frontal y fácil a todos los componentes en la unidad de refrigeración.
- Control digital HACCP totalmente compatible: cuando la temperatura supera los límites críticos, se activan las alarmas acústicas y visuales. Hasta dos meses de evento se guardan en la memoria.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Puertas de acero inoxidable con cierre automático (<90 °).
- CE certificados de seguridad.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Gas caliente por evaporación automática del agua de deshielo.
- Conectividad lista para acceso en tiempo real a dispositivos conectados desde monitorización remota y de datos (requiere accesorio opcional).
- [NOT TRANSLATED]
- La APP Electrolux Professional Fridge Control hará la vida más fácil a nuestros clientes (disponible a partir de abril de 2024):
  - Monitoree la seguridad del proceso de conservación gracias a los datos y alarmas HACCP para un control preciso
  - Ahorre tiempo y facilite la gestión de datos gracias a la posibilidad de enviar la información HACCP en formato excel directamente a la dirección de correo electrónico
  - Operaciones rápidas: ajuste la temperatura del armario/turbocooling y ajuste la fecha/hora
- Unidad tropicalizada.

Aprobación: \_\_\_\_\_

### Construcción

- Base interior con esquinas redondeadas, prensada desde una sola hoja.
- Facilidad de limpieza y altos estándares de higiene gracias a las esquinas internas redondeadas, las correderas, rejillas y transportadores de aire fácilmente desmontables.
- Estructura interna con 15 posiciones de carga (3 cm de paso) disponibles para albergar redes GN 1/1, lo que garantiza una mayor capacidad neta y un mayor espacio de almacenamiento.
- Puertas internas y externas, paneles frontales y laterales y encimera removible en acero inoxidable AISI 304.
- Montada sobre patas de acero inoxidable para dar 150 mm de espacio libre y facilitar la limpieza del suelo.
- Unidad de refrigeración incorporada.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Visualización del código de falla.
- Si es necesario, el top de trabajo se puede quitar para facilitar el manejo durante la instalación (en el caso de puertas estrechas).
- Encimera en acero inoxidable AISI 304 con perfil de 50 mm.
- Perfil antigoteo en borde de encimera de acero inoxidable.
- Dimensión interna de los cajones:-modelos con 2 1/2 cajones: primer cajón (cajón superior) 203x302x521 / segundo cajón 223x302x521 (HxWxD)-modelos con 3 cajones 1/3: primer cajón (cajón superior) 98x302x521 / segundo y tercer cajones 118x302x521 (
- Panel inferior externo en acero inoxidable.
- Panel posterior externo en acero galvanizado.

### accesorios opcionales


- |                                                                                          |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas                                      | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 guías para GN1/1 (mesas refrigeradas)                                                | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2 guías + Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas                        | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=65 mm                                                     | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=100 mm                                                    | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=150 mm                                                    | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 4 ruedas, H=100 mm (2 con freno) para mesas refrigeradas                        | PNC 881191 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 4 ruedas, H=150 mm (2 con frenos) para mesas refrigeradas de 2-3 compartimentos | PNC 881193 | <input type="checkbox"/> |
| • CERRADURA 3 CAJONES H=70, PARA MESAS REFRIGERADAS                                      | PNC 881243 | <input type="checkbox"/> |

### Sostenibilidad




- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.
- Equipado con 90 mm de espesor de aislamiento de ciclopentano para un mejor rendimiento de aislamiento (conductividad térmica: 0,020 W / m\*K) y el menor impacto ambiental (GWP=3).
- Frost Watch Control inicia automáticamente el proceso de descongelación solo cuando es necesario y finaliza una vez que el hielo se derrite, lo que mejora los resultados de eficiencia energética.
- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.

Alzado

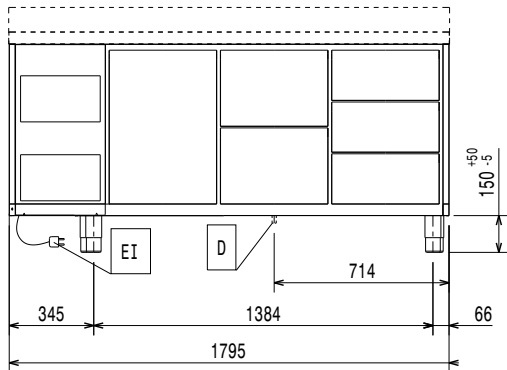


Lateral

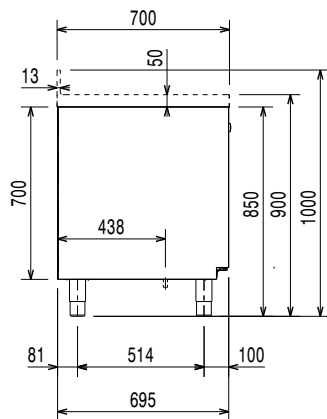

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

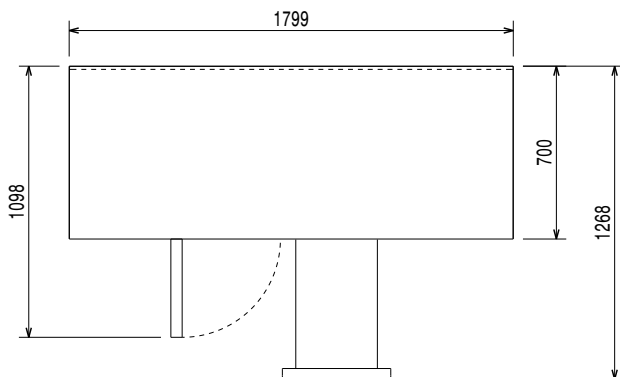

### Eléctrico

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.49 kW              |
| Potencia desescarche:    | 0.57 kW              |
| Tipo de enchufe:         | CE-SCHUKO            |

### Info

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Capacidad neta:                | 186 lt   |
| Bisagras de la puerta          |          |
| Dimensiones externas, ancho    | 1799 mm  |
| Dimensiones externas, fondo    | 700 mm   |
| Dimensiones externas, alto     | 900 mm   |
| Dimensiones internas (ancho):  | 1252 mm  |
| Dimensiones internas (fondo):  | 560 mm   |
| Dimensiones internas (alto):   | 550 mm   |
| Peso neto                      | 124 kg   |
| Volumen del paquete            | 1.51 m³  |
| Fondo con las puertas abiertas | 1110 mm  |
| Ajuste de alto                 | -5/50 mm |
| Capacidad bruta                | 440 lt   |

### Datos de Refrigeración

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo de control                                           | Digital              |
| Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación | -30 °C               |
| Humedad interna mín/máx                                   |                      |
| Temperatura de operación mín.:                            | -15 °C               |
| Temperatura de operación máx.:                            | -22 °C               |
| Potencia del compresor                                    | 3/4 hp               |
| Modo de operación                                         | Ventilado            |
| Aislamiento:                                              | 90 mm (ciclopentano) |

### Certificaciones ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Sostenibilidad

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Consumo actual:                      | 3.3 Amps               |
| Tipo de refrigerante:                | R290                   |
| Índice GWP:                          | 3                      |
| Potencia de refrigeración            | 569 W                  |
| Peso del refrigerante                | 145 g                  |
| Clase Energética:                    | E                      |
| Consumo de energía por año y por día | 2700kWh/año - 7kWh/24h |
| Condiciones de trabajo               | Uso rudo (4)           |
| Índice de Eficiencia energética EEI: | 77,89                  |

### Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

