



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Armarios Digitales Frigorífico Roll-in compacto, 1 puerta de cristal 750lt

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725096 (RI075RIG)

Frigorífico Roll-in, 1 puerta  
de cristal 750lt., +2/+10°C, AISI  
304, R290

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304. Espesor de aislamiento 60mm. Puerta de cristal con bisagra derecha y cerradura. Unidad de refrigeración incorporada; modo de funcionamiento ventilado; control digital; evaporador; descongelación automática; pantalla digital de temperatura externa; interruptor de humedad alta/baja; iluminación interna. Temperatura de funcionamiento +2/+10 ° C. Para temperaturas ambiente de hasta 43 °C. Sin CFC ni HCFC. Gas R290 en el circuito de refrigeración.

### Características técnicas

- Excelente optimización del espacio gracias a las dimensiones compactas (ocupa 0,56 m²).
- Enfriamiento ventilado para una óptima distribución de la temperatura.
- El panel de control puede elevarse para acceder mejor a los componentes principales.
- Luz interior y puerta con cerradura.
- Panel de control digital con indicador de temperatura.
- Conectividad lista para acceso en tiempo real a dispositivos conectados desde monitorización remota y de datos (requiere accesorio opcional).
- Pantalla digital grande de dígitos blancos con botón de selección de humedad (3 niveles preestablecidos), pantalla y configuración de temperatura interna, activación manual del ciclo de descongelación y ciclo de turbohielo (para enfriar rápidamente las ca
- La temperatura de funcionamiento se puede ajustar de +2 a +10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne y productos lácteos.
- Procesos de descongelación y evaporación del agua de descongelación automáticos.
- Adecuado para todos los 18 estantes de carros GN 1 / 1, diseñado para adaptarse a los 18 estantes de carro GN 2 / 1 disponible como accesorio opcional.
- Se ajusta a los estándares de las principales organizaciones certificadoras y tiene sello CE.
- Protecciones laterales en las paredes internas.
- Puerta de cristal con bisagras a la derecha.
- Junta inferior de la puerta ajustable.
- Unidad de refrigeración fácilmente accesible desde la parte trasera del aparato.
- Unidad tropicalizada.

Aprobación: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

## Construcción

- Evaporador y ventilador colocados fuera de la célula para proporcionar mayor capacidad de almacenamiento.
- Puerta con llave.
- Tapa del evaporador fácilmente desmontable para mantenimiento.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Conexión eléctrica: 220-240V-monofásica 50HZ o 220-240V-monofásica 60HZ.
- Celda interior y panel externo de acero inoxidable AISI 304.
- Los paneles exteriores son de acero inoxidable AISI 304 para un mayor nivel de higiene.

## Sostenibilidad



- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.
- Acabado en los materiales de mayor calidad para asegurar mayor durabilidad.
- Aislamiento libre de CFC y HCFC.
- Cámara con aislamiento de hasta 60 mm de espesor de ciclopentano para un mayor rendimiento (conductividad termal: 0,020 W/m\*K). Aislamiento CFC y libre de HCFC.

## accesorios opcionales


- RAMPA AISLADA PARA ROLL-IN 750 PNC 881278 ☐
- Carro 18x2/1GN para Roll-in 750lt. PNC 881521 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Armarios Digitales Frigorífico Roll-in compacto, 1 puerta de cristal 750lt

Alzado

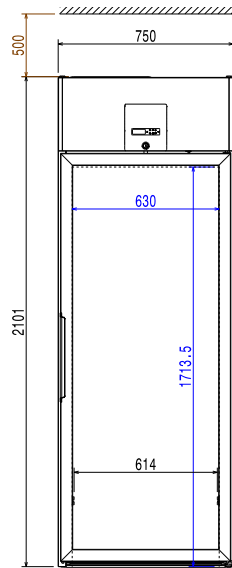


Lateral

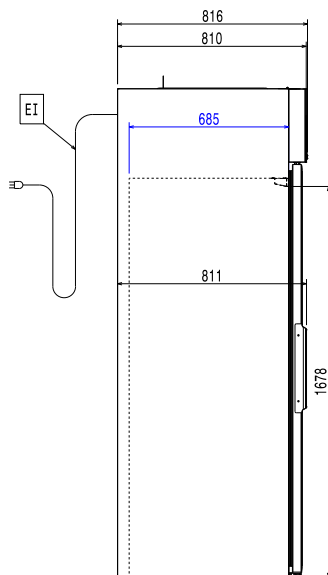

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

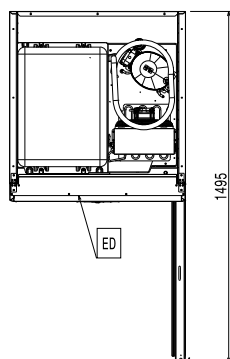

### Eléctrico

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Predispuesto para:    | 220-230 V 60 Hz      |

### Info

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Bisagras de la puerta            |                   |
| Dimensiones externas, ancho      | 750 mm            |
| Dimensiones externas, fondo      | 810 mm            |
| Dimensiones externas, alto       | 2100 mm           |
| Número y tipo de puertas         | 1 Vidrio          |
| Paneles externos laterales       | AISI 304          |
| Panel top externo:               | Acero galvanizado |
| Material de la puerta exterior   | Vidrio            |
| Material de los paneles internos | AISI 304          |

### Datos de Refrigeración

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura de operación mín.: | 2 °C   |
| Temperatura de operación máx.: | 10 °C  |
| Potencia del compresor         | 1/3 hp |

### Certificaciones ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Sostenibilidad

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tipo de refrigerante:     | R290  |
| Potencia de refrigeración | 520 W |
| Peso del refrigerante     | 150 g |