

ecostore
**Congelador 1 puerta de cristal,
670lt (-20/-15) - R290**

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



725383 (ERX7IGF)

Congelador 1 puerta de
cristal 670lt. -20-15°C,
Digital, R290, AISI 304

Descripción

Artículo No.

Congelador con puerta de cristal completa, con estructura interna y externa en acero inoxidable 304 AISI; panel trasero externo en acero galvanizado y panel inferior en material anticorrosivo. Control digital con visualización y ajuste de la temperatura del armario y activación manual del ciclo de descongelación. Los controles digitales que cumplen con el sistema HACCP incluyen alarmas visibles. El flujo de aire forzado optimizado de atrás hacia adelante proporciona una distribución uniforme de la temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición. Equipado con espuma aislante de ciclopentano de 75 mm de espesor. La puerta cuenta con bloqueo y microinterruptor de puerta para apagar el ventilador cuando se abre la puerta. Evaporador oculto para garantizar una mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración incorporada; funcionamiento ventilado; luz de fondo interna; descongelación automática y evaporación del agua de descongelación. Temperatura de funcionamiento: -20/-15 °C. Para temperaturas ambiente de hasta 43 °C. Sin CFC ni HCFC. Gas R290 en el circuito de refrigeración. Puerto RS485 integrado para facilitar la conexión con un ordenador remoto y sistemas HACCP integrados.

Características técnicas

- Conectividad lista para acceso en tiempo real a dispositivos conectados desde monitorización remota y de datos (requiere accesorio opcional).
- Descongelamiento automático.
- Gran área de almacenamiento adecuada para contener grillas o estantes GN 2/1 en correderas antivuelco.
- Gabinete equipado con hasta 75 mm de espesor de aislamiento de ciclopentano para un mejor rendimiento de aislamiento con 100% de protección ambiental (conductividad térmica: 0,020 W/m*K).
- Evaporador oculto que garantiza una mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión.
- Estructura interna con numerosas posiciones de carga disponibles para ubicar rejillas, lo que garantiza una mayor capacidad neta y un mayor espacio de almacenamiento.
- El aislamiento de 60 mm de espesor que cubre el evaporador se puede quitar fácilmente con una sola operación.
- Rejillas recubiertas de Rilsan para una mejor protección.
- El flujo de aire forzado optimizado de regreso al frente proporciona una distribución uniforme de la temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición.
- Equipado con cable eléctrico monofásico y enchufe Schuko para una fácil y rápida instalación.
- Puerto RS485 integrado para facilitar la conexión a un ordenador remoto y a sistemas HACCP integrados.
- Fácil mantenimiento gracias al intuitivo panel de control con acceso remoto mediante aplicación.
- Display digital de gran tamaño con dígitos blancos con indicador de temperatura y ajustes, activación manual del ciclo de desesecarche y ciclo turbo (para enfriar rápidamente las cargas calientes).
- Unidad tropicalizada.

Construcción

- Puerta con llave.
- Montado sobre patas ajustables en altura regulable en acero inoxidable, con ruedas como opción.
- Las esquinas redondeadas internas, las correderas y las rejillas fácilmente removibles permiten una limpieza fácil y altos estándares de higiene.
- Fácil acceso a los componentes principales para su mantenimiento.
- Correderas y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- El fondo anticorrosión evita cualquier daño que pueda causar el gabinete con detergentes agresivos empleados para limpiar los pisos.
- Las puertas se cierran solas y se pueden abrir completamente hasta 180°.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 de la más

Aprobación:

alta calidad.

Sostenibilidad



- Evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente en la parte superior para ahorrar energía.
- El interruptor de la puerta detiene el ventilador cuando se abre la puerta para evitar que el aire frío salga de la celda, lo que ahorra energía.
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.

accesorios incluidos

- 3 de Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 PNC 881020 guías

accesorios opcionales


- 2 guías en acero inoxidable para PNC 880242 ☐
armarios refrigerados (Marina)
- Set de recipientes para pescado PNC 880243 ☐
PVC 8 GN1/1
- Espaciador para armarios PNC 880248 ☐
refrigerados de 670lt y 1430lt
- Pedal para la apertura de puertas PNC 880324 ☐
de armarios
- Recipiente GN 1/1 de plástico con PNC 880705 ☐
falso fondo
- Kit de 10 pares de guías y 4 PNC 881003 ☐
soportes para albergar bandejas de
pastelería (400x600mm)
- Rejilla GN 2/1 plastificada Rilsan gris PNC 881004 ☐
- Rejilla GN 2/1 en acero inoxidable PNC 881016 ☐
AISI 304
- Rejilla GN 2/1 en acero inoxidable PNC 881018 ☐
AISI 304 con 2 guías
- Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020 ☐
- Kit de 2 guías en acero inoxidable PNC 881021 ☐
para frigoríficos y congeladores
670/1430lt.
- 2/1GN contenedor pvc con tapa y 2 PNC 881039 ☐
guías
- Estante perforado GN 2/1 PNC 881042 ☐
- Cesto de varillas GN 1/1 plastificado PNC 881043 ☐
Rilsan, h=150 mm
- 2/1GN cesto varilla plastificada con PNC 881047 ☐
2 guías h=150mm




Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
Congelador 1 puerta de cristal,
670lt (-20/-15) - R290

Alzado

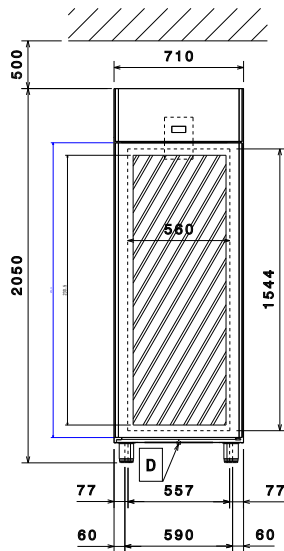


Lateral

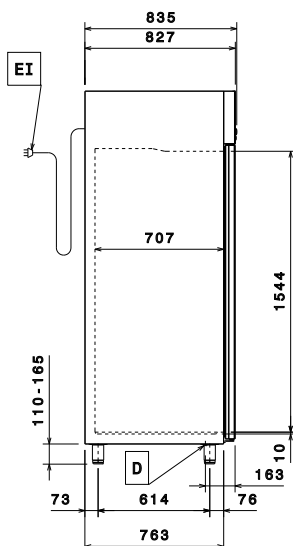

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.65 kW

Capacidad

Número y tipo de rejillas (incluidas):	3 - GN 2/1
--	------------

Info

Capacidad neta:	503 lt
Dimensiones externas, ancho	710 mm
Dimensiones externas, fondo	835 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1480 mm
Dimensiones externas, alto	2050 mm
Número y tipo de puertas	1 Vidrio
Tipo de material externo	AISI 304
Tipo de material interno	AISI 304
Material de los paneles internos	AISI 304
Número de posiciones y paso:	44; 30 mm
Capacidad bruta	670 lt

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-30 °C
Temperatura de operación mín.:	-20 °C
Temperatura de operación máx.:	-15 °C
Modo de operación	Ventilado

Certificaciones ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R290
Índice GWP:	3
Potencia de refrigeración	569 W
Clase Energética:	E
Consumo de energía por año y por día	3350kWh/año - 9kWh/24h
Condiciones de trabajo	Servicio ligero (cl.3)
Índice de Eficiencia energética EEI:	81.91



ecostore
Congelador 1 puerta de cristal, 670lt (-20/-15) - R290

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.25



Electrolux
PROFESSIONAL



ecostore
Congelador 1 puerta de cristal,
670lt (-20/-15) - R290

**Etiquetado energético de la UE a partir
del 1 de julio de 2016**

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

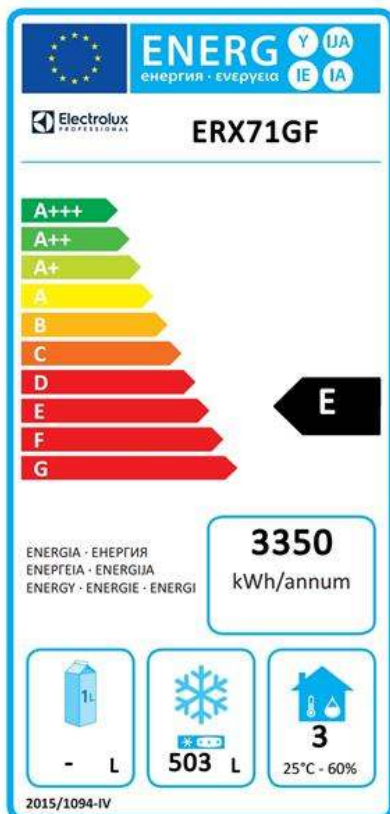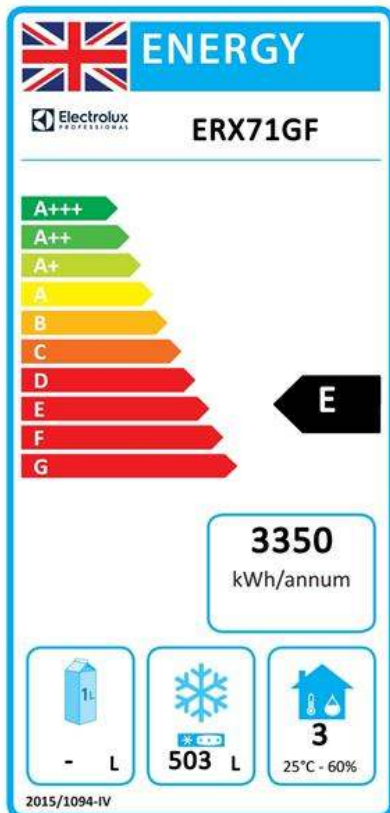

ecostore
Congelador 1 puerta de cristal, 670lt (-20/-15) - R290

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.25