



Abatidores-Congeladores CW Abatidor/Congelador Crosswise - 15 kg 5GN 1/1 (R290)



725518 (ECBCFA015SE)

Abatidor y Congelador
Crosswise 15 Kg, compatible
con horno Crosswise
6x1/1GN - R290

Descripción

Artículo No.

Abatidor/congelador con indicador digital de temperatura y tiempo. Para 5 bandejas GN 1/1 o 600x400 mm (h = 65 mm). Capacidad de carga: enfriamiento de 15 kg; congelación 5 kg. Detección automática de la inserción de la sonda alimentaria. Descongelación automática y manual. Estimación real del tiempo restante de enfriamiento (A.R.T. E.). Función de enfriamiento turbo. Función de descongelación. Alertas HACCP y de servicio con registro de datos. Preparado para conectividad (opcional): permite el acceso en tiempo real al aparato, la posibilidad de supervisar información como el estado, las estadísticas, los datos HACCP y recibir alertas de servicio. Temperatura del aire de funcionamiento: +10/-34°C. Sonda alimentaria de sensor único. Componentes principales de acero inoxidable 304 AISI. Esquinas internas redondeadas y desagüe. Evaporador con protección antioxidante. Prestaciones garantizadas a temperatura ambiente de +40°C. Aislamiento de ciclopentano (sin HCFC, CFC ni HFC). Gas refrigerante R290 (sin HCFC ni CFC). Grupo frigorífico incorporado.

ARTÍCULO

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- Ciclo de abatimiento: 15 kg de 90 °C a 3 °C en menos de 90 minutos.
- Mantenimiento a +3 °C para refrigeración o -20 °C para congelación, activado automáticamente al final de cada ciclo, para ahorrar energía y mantener la temperatura objetivo (también es posible la activación manual).
- Ciclo de congelación: 5 kg desde 90°C hasta -34°C.
- Ciclo de enfriamiento con ciclos automáticos preestablecidos: - Enfriamiento suave (temperatura del aire 0°C), ideal para alimentos delicados y pequeñas porciones. - Enfriamiento duro (temperatura del aire -12°C), ideal para alimentos sólidos y piezas ent.
- Enfriamiento turbo: la enfriadora funciona continuamente a la temperatura deseada; Ideal para la producción continua.
- Ciclo de descongelación (temperatura del aire 7°C), ideal para descongelar alimentos en un entorno controlado y seguro.
- Posibilidad de modificar la temperatura de la cavidad en ciclos de enfriamiento y descongelación turbo.
- Estimación del tiempo restante para ciclos dirigidos por sonda basados en técnicas de inteligencia artificial (ARTE) para una planificación más sencilla de las actividades.
- Sonda con un único sensor de serie.
- Sistema de monitoreo HACCP incorporado.
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de +40°C (clase climática 5).
- Descongelación automática y manual.
- Estructura interna polivalente apta para gastronorm, bandejas de panadería o cubetas para helados.
- Sonda central de 3 puntos disponible bajo pedido (opcional).

Construcción

- Índice de protección IP21.
- No se requieren conexiones de agua.
- Panel abisagrado de ventilación para el acceso al evaporador para la limpieza.
- Las aguas residuales se pueden colocar en el desagüe, pero también se pueden recolectar en un contenedor de desechos opcional.
- Unidad de refrigeración incorporada.
- Componentes principales en acero inoxidable AISI 304.
- Evaporador con protección antioxidante.
- Marco de la puerta con calefacción automática.
- Puerta reversible in situ.
- Tope de la puerta para mantener la puerta abierta y evitar la formación de malos olores.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- La unidad de control proporciona dos pantallas grandes para leer: hora, temperatura central,

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com



Abatidores-Congeladores CW Abatidor/Congelador Crosswise - 15 kg 5GN 1/1 (R290)

cuenta regresiva del ciclo, alarmas, información de servicio.

- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).

Sostenibilidad



- Aislamiento de poliuretano de alta densidad, 60 mm de espesor, libre de HCFC.



Abatidores-Congeladores CW
Abatidor/Congelador Crosswise - 15 kg 5GN 1/1 (R290)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

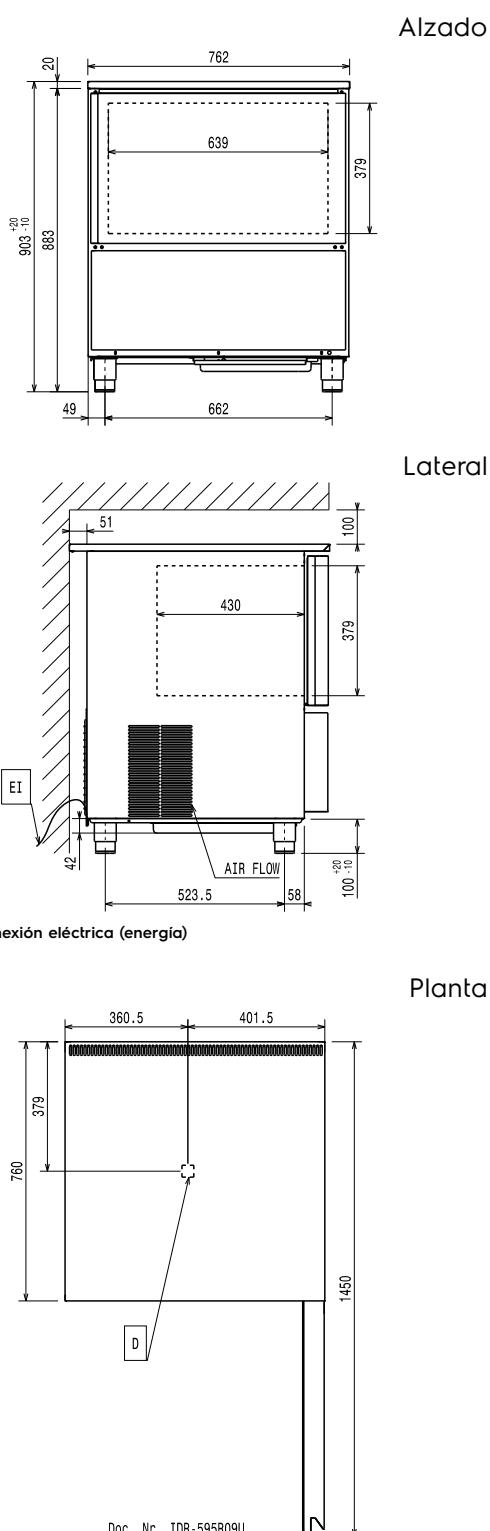
2025.12.09

accesorios incluidos

- 1 de Sonda extra (un sensor) para Abatidor/Congelador PNC 880213

accesorios opcionales

- Sonda extra (un sensor) para Abatidor/Congelador PNC 880213
- Kit de 4 patas para abatidores/ congeladores Crosswise de 15-25 kg - Al 100 mm PNC 881295
- Kit de 4 ruedas para abatidores/ congeladores Crosswise de 15-25 kg - Al 100 mm PNC 881296
- Pareja de rejillas acero AISI 304 1/1GN PNC 921101
- Pareja de rejillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 PNC 922017
- Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 PNC 922062
- Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm PNC 922264
- Módulo IoT para abatidores/ congeladores Crosswise PNC 922419
- Switch PoE PNC 922432


Eléctrico
Circuit breaker required
Suministro de voltaje
220-240 V/1 ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:
1 kW
Instalación
Clearance: 5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

Capacidad
Número/tipo de rejillas 5 (GN 1/1; 600x400)

Nº y tipo de recipientes: 4 (360x250x80h)

Info
Dimensiones externas, ancho 762 mm

Dimensiones externas, fondo 760 mm

Dimensiones externas, alto 902 mm

Peso neto 85 kg

Peso del paquete 103 kg

Volumen del paquete 0.72 m³
Datos de Refrigeración
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación
-10 °C
Temperatura de operación mín.:
16 °C
Temperatura de operación máx.:
40 °C
Tipo de refrigeración del condensador:
AIRE
Información de Producto (Reglamento Delegado EU 2015/1095)
Tiempo de abatimiento (+65°C a +10°C):
104 min
Capacidad de carga (abatimiento):
15 kg
Tiempo de congelación(+65°C a -18°C):
260 min
Capacidad de carga (congelación):
5 kg

Test performed in a test room at 30°C to chill/ freeze (+10°C/-18°C) a full load of 40mm deep trays filled with mashed potatoes evenly distributed up to a height of 35 mm at starting temperature between 65° and 80°C within 120/270min.

Certificaciones ISO
ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sostenibilidad
Tipo de refrigerante:
R290
Índice GWP:
3
Potencia de refrigeración
1715 W
Peso del refrigerante
130 g



Abatidores-Congeladores CW Abatidor/Congelador Crosswise - 15 kg 5GN 1/1 (R290)

Peso del refrigerante	130 g
Consumo energético, ciclo (abatimiento):	0.1035 kWh/kg
Consumo energético, ciclo (congelación):	0.6353 kWh/kg



Abatidores-Congeladores CW
Abatidor/Congelador Crosswise - 15 kg 5GN 1/1 (R290)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.09