

SkyLine Chills Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170 kg, Remote, Roll-in, diassembled

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



727751 (EBFA221RDE)

Skyline Chills Abatidor/
Congelador 200 / 170kg,
2x20 GN 1/1 o 600x400mm
con control de pantalla
táctil para grupo remoto -
desmontable

Descripción

Artículo No.

Abatidor/ Congelador con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilenguaje. - Para 2 x GN, 400x600 o carros de banquetes. - Capacidad de carga: enfriamiento de 200 kg. Congelación de 170 kg. - Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento. - Modos de enfriamiento / congelación: Automático (10 familias de alimentos con más de 100 variantes preinstaladas diferentes); Programas (un máximo de 1000 programas se pueden almacenar y organizar en 16 categorías diferentes); Manual (enfriamiento suave, enfriamiento intenso, congelación, mantenimiento, turbo enfriamiento y ciclos de calor de luz); Ciclos de especialistas (enfriamiento de cruceros, descongelación rápida, sushi y sashimi, enfriamiento de sous-vide, helados). - Funciones especiales: refrigeración / congelación MultiTimer, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a los hornos SkyLine. - Estimación del tiempo restante para ciclos controlados por sondas basados en técnicas de inteligencia artificial (ARTE 2.0). - Descongelación y secado automático y manual. - Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones. Conectividad lista. - Sonda de temperatura central de sensores múltiples de 3 puntos. - Construcción de acero inoxidable en todo. - Esquinas redondeadas internas. - Unidad de refrigeración remota (accesorio opcional). - Gas refrigerante R452a. - Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de + 43 ° C (clase climática 5). - Se entrega desmontado. - Compatible con los hornos Electrolux, Zanussi y Rational.

Características técnicas

- Ciclo de abatimiento rápido: 200 kg desde +90 °C hasta +3 °C en menos de 90 minutos.
- Ciclo X-Freeze (+ 10 °C a -41 °C): ideal para la congelación rápida de todo tipo de alimentos (crudos, a media cocción o completamente cocidos).
- Ciclo Lite-Hot (+ 40 °C a -18 °C): ideal para preparaciones de calentamiento suaves.
- Manteniéndose a +3 °C para enfriar o -22 °C para congelar, se activa automáticamente al final de cada ciclo, para ahorrar energía y mantener la temperatura deseada (la activación manual también es posible).
- Enfriamiento turbo: la enfriadora funciona continuamente a la temperatura deseada; Ideal para la producción continua.
- El modo automático incluye 10 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, salsas y sopas, verduras, pasta / arroz, pan, panadería salada y dulce, postre, enfriamiento rápido de bebidas) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de de
- Cycles +: - Cruise Chilling establece automáticamente los parámetros para el enfriamiento más rápido y mejor (funciona por sonda) - Descongelación rápida - Sushi & Sashimi (comida libre de anisakis) - Sous-vide chilling - Helado - Chocolate
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 programas en la memoria del enfriador, para recrear exactamente el mismo estándar alto en cualquier momento. Los programas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú.
- Función MultiTimer para gestionar hasta 20 ciclos de enfriamiento diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- 3 sensores, sonda multisensor de temperatura mide la temperatura exacta garantizando la seguridad alimentaria y una alta precisión.
- Estimación del tiempo restante para ciclos dirigidos por sonda basados en técnicas de inteligencia artificial (ARTE 2.0) para una planificación más sencilla de las actividades.
- Desescarche y secado automático.
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de + 43 °C (clase climática 5).
- [NOT TRANSLATED]
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.

Construcción

- Unidad de refrigeración remota (accesorio opcional).
- Válvula solenoide para gestionar automáticamente la presión del gas en el circuito termodinámico.
- Componentes principales en acero inoxidable AISI

Aprobación: _____

304.

- Evaporador con protección antioxidante.
- Motores y ventilador protegidos a prueba de agua IP23.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Junta magnética desmontable con diseño higiénico.
- Panel abisagrado de ventilación para el acceso al evaporador para la limpieza.
- Marco de la puerta con calefacción automática.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Posibilidad de subir fotos o imágenes para los iconos, para personalización completa de ciclos.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas del abatidor y configuraciones fáciles de usar.
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.

Sostenibilidad



- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- Zero Waste ofrece a los chefs consejos útiles para minimizar el desperdicio de alimentos.
Zero Waste es una biblioteca de recetas automáticas que tiene como objetivo:
dar una segunda vida a los alimentos crudos próximos a su fecha de caducidad (por ejemplo: de la leche al yogur)
obtener platos auténticos y sabrosos a partir de frutas y verduras demasiado maduras (normalmente no se consideran apropiadas para la venta)
promover el uso de alimentos típicamente desechados (por ejemplo: cáscaras de zanahoria).

accesorios incluidos

- 1 de Sonda 3 sensores para Abatidor/ Congelador PNC 880582

accesorios opcionales

- Unidad de refrigeración remota a aire para el Abatidor/Congelador 2X20GN 1/1 - R452A PNC 881225 ☐
- Carro con estructura para bandejas 16 GN 2/1, paso 84mm PNC 922686 ☐
- Carro con estructura para bandejas 20 GN 2/1, paso de 63 mm PNC 922757 ☐


- Carro con estructura para bandejas, 16 GN 2/1, paso de 80mm PNC 922758 ☐
- Carro banquetes con estructura para 92 platos para horno y abatidor 20 GN 2/1, de paso 85mm PNC 922760 ☐
- Carro pastelería/panadería para rejillas de 400x600mm, para horno y abatidor 20 gn 2/1, separación 80 mm (16 guías) PNC 922762 ☐
- Carro banquetes con estructura para 116 platos para horno y abatidor 20 GN 2/1, 66mm de paso PNC 922764 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine ChillS Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170 kg, Remote, Roll-in, disassembled

Alzado

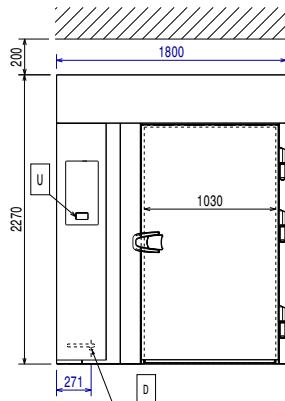


Lateral

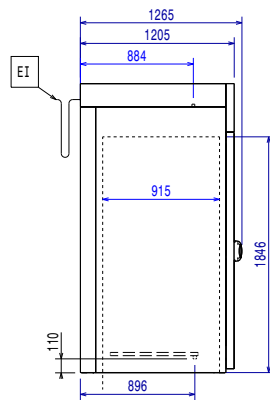

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
RO = Salida de Refrigerante
WIC = Entrada agua de enfriamiento

Planta

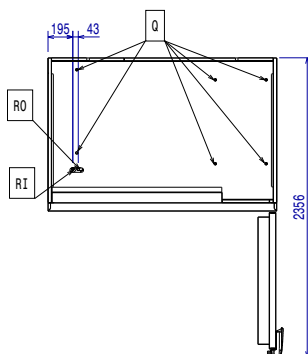

Eléctrico

Circuit breaker required

Suministro de voltaje 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.: 7.44 kW

Poder de calefacción: 7.4 kW

Agua

Tamaño de la línea de desagüe: 3/4"

Instalación

Clearance: 5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

Capacidad

Máxima capacidad de carga: 200 kg

Número/tipo de rejillas 40 (GN 1/1; 600x400)

Nº y tipo de recipientes: 30 (360x250x80h)

Info

Bisagras de la puerta

Dimensiones externas, ancho 1800 mm

Dimensiones externas, fondo 1266 mm

Dimensiones externas, alto 2270 mm

Peso neto 220 kg

Peso del paquete 120 kg

Peso del paquete 2: 220 kg

Volumen del paquete 3.93 m³

Datos de Refrigeración

Remote refrigeration unit required.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

Tipo de refrigeración del condensador: AIRE

Potencia de refrigeración sugerida*: 12650 W

Condición a la temperatura de evaporación: -20 °C

Condición a la temperatura de condensación: 40 °C

Condición a la temperatura ambiente: 30 °C

Tubos de conexión (remota) - Salida: 12 mm

Tubos de conexión (remota) - Entrada: 22 mm

Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

*Nota:



SkyLine ChillS
Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170 kg, Remote, Roll-in, disassembled
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.06.11



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Chills
Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170
kg, Remote, Roll-in, diassembled

Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

R404A; R452A

*Nota:

[NOT TRANSLATED]

Certificaciones ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



SkyLine Chills
Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170 kg, Remote, Roll-in,
diassembled
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.06.11