

**SkyLine Chills**  
**Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170**  
**kg, Remote, Roll-in, diassembled**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**727751 (EBFA221RDE)**

Skyline Chills Abatidor/  
Congelador 200 / 170kg,  
2x20 GN 1/1 o 600x400mm  
con control de pantalla  
táctil para grupo remoto -  
desmontable

## Descripción

### Artículo No.

Abatidor/ Congelador con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilenguaje. - Para 2 x GN, 400x600 o carros de banquetes. - Capacidad de carga: enfriamiento de 200 kg. Congelación de 170 kg. - Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento. - Modos de enfriamiento / congelación: Automático (10 familias de alimentos con más de 100 variantes preinstaladas diferentes); Programas (un máximo de 1000 programas se pueden almacenar y organizar en 16 categorías diferentes); Manual (enfriamiento suave, enfriamiento intenso, congelación, mantenimiento, turbo enfriamiento y ciclos de calor de luz); Ciclos de especialistas (enfriamiento de cruceros, descongelación rápida, sushi y sashimi, enfriamiento de sous-vide, helados). - Funciones especiales: refrigeración / congelación MultiTimer, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a los hornos SkyLine. - Estimación del tiempo restante para ciclos controlados por sondas basados en técnicas de inteligencia artificial (ARTE 2.0). - Descongelación y secado automático y manual. - Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones. Conectividad lista. - Sonda de temperatura central de sensores múltiples de 3 puntos. - Construcción de acero inoxidable en todo. - Esquinas redondeadas internas. - Unidad de refrigeración remota (accesorio opcional). - Gas refrigerante R452a. - Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de + 43 ° C (clase climática 5). - Se entrega desmontado. - Compatible con los hornos Electrolux, Zanussi y Rational.

## Características técnicas

- Ciclo X-Freeze (+ 10 °C a -41 °C): ideal para la congelación rápida de todo tipo de alimentos (crudos, a media cocción o completamente cocidos).
- Ciclo Lite-Hot (+ 40 °C a -18 °C): ideal para preparaciones de calentamiento suaves.
- Manteniéndose a +3 °C para enfriar o -22 °C para congelar, se activa automáticamente al final de cada ciclo, para ahorrar energía y mantener la temperatura deseada (la activación manual también es posible).
- Enfriamiento turbo: la enfriadora funciona continuamente a la temperatura deseada; Ideal para la producción continua.
- El modo automático incluye 10 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, salsas y sopas, verduras, pasta / arroz, pan, panadería salada y dulce, postre, enfriamiento rápido de bebidas) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de de
- Cycles +: - Cruise Chilling establece automáticamente los parámetros para el enfriamiento más rápido y mejor (funciona por sonda) - Descongelación rápida - Sushi & Sashimi (comida libre de anisakis) - Sous-vide chilling - Helado - Chocolate
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 programas en la memoria del enfriador, para recrear exactamente el mismo estándar alto en cualquier momento. Los programas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú.
- Función MultiTimer para gestionar hasta 20 ciclos de enfriamiento diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- 3 sensores, sonda multisensor de temperatura mide la temperatura exacta garantizando la seguridad alimentaria y una alta precisión.
- Estimación del tiempo restante para ciclos dirigidos por sonda basados en técnicas de inteligencia artificial (ARTE 2.0) para una planificación más sencilla de las actividades.
- Desescarche y secado automático.
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de + 43 °C (clase climática 5).
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.

## Construcción

- Unidad de refrigeración remota (accesorio opcional).
- Válvula solenoide para gestionar automáticamente la presión del gas en el circuito termodinámico.
- Componentes principales en acero inoxidable AISI 304.
- Evaporador con protección antioxidante.
- Motores y ventilador protegidos a prueba de agua

**Aprobación:** \_\_\_\_\_

IP23.

- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Junta magnética desmontable con diseño higiénico.
- Panel abisagrado de ventilación para el acceso al evaporador para la limpieza.
- Marco de la puerta con calefacción automática.

- |                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Espeton para cordero o cochinillo (hasta 30 KG) para hornos 20 GN 2/1    | PNC 922711 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte de sonda para líquidos                                           | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |

## Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Posibilidad de subir fotos o imágenes para los iconos, para personalización completa de ciclos.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas del abatidor y configuraciones fáciles de usar.
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.

## Sostenibilidad



- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- Zero Waste ofrece a los chefs consejos útiles para minimizar el desperdicio de alimentos.  
Zero Waste es una biblioteca de recetas automáticas que tiene como objetivo:  
dar una segunda vida a los alimentos crudos próximos a su fecha de caducidad (por ejemplo: de la leche al yogur)  
obtener platos auténticos y sabrosos a partir de frutas y verduras demasiado maduras (normalmente no se consideran apropiadas para la venta)  
promover el uso de alimentos típicamente desechados (por ejemplo: cáscaras de zanahoria).

## accesorios opcionales


- |                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit de sonda 3 sensores para Abatidor/ Congelador                                    | PNC 880567 | <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de refrigeración remota a aire para el Abatidor/Congelador 2X20GN 1/1 - R452A | PNC 881225 | <input type="checkbox"/> |
| • Pareja de rejillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1                             | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1                             | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla de acero inoxidable AISI 304 para Horno - GN 2/1                             | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Par de Parrillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 2/1                               | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine ChillS Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170 kg, Remote, Roll-in, disassembled

Alzado

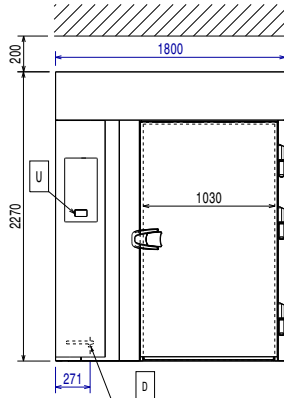


Lateral

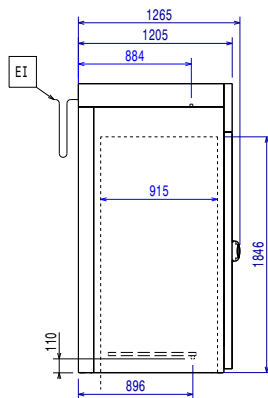

D = Desagüe  
EI = Conexión eléctrica (energía)  
RO = Salida de Refrigerante  
WIC = Entrada agua de enfriamiento

Planta

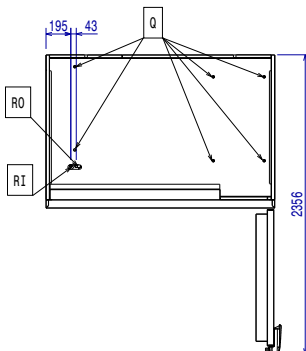

### Eléctrico

Circuit breaker required

**Suministro de voltaje** 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**Poder de calefacción:** 7.4 kW

### Agua

**Tamaño de la línea de desagüe:** 3/4"

### Instalación

**Clearance:** 5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

### Capacidad

**Máxima capacidad de carga:** 200 kg

**Número/tipo de rejillas** 40 (GN 1/1; 600x400)

**Nº y tipo de recipientes:** 30 (360x250x80h)

### Info

#### Bisagras de la puerta

**Dimensiones externas, ancho** 1800 mm

**Dimensiones externas, fondo** 1266 mm

**Dimensiones externas, alto** 2270 mm

**Peso neto** 220 kg

**Peso del paquete** 455 kg

**Peso del paquete 2:** 246.5 kg

**Volumen del paquete** 4.4 m<sup>3</sup>

### Datos de Refrigeración

Remote refrigeration unit required.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

**Tipo de refrigeración del condensador:** AIRE

**Potencia de refrigeración sugerida\*:** 12650 W

**Condición a la temperatura de evaporación:** -20 °C

**Condición a la temperatura de condensación:** 40 °C

**Condición a la temperatura ambiente:** 30 °C

**Tubos de conexión (remota) - Salida:** 12 mm

**Tubos de conexión (remota) - Entrada:** 22 mm

Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

**\*Nota:**

[NOT TRANSLATED]

R404A; R452A



SkyLine ChillS  
Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170 kg, Remote, Roll-in, disassembled  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SkyLine Chills**  
**Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170**  
**kg, Remote, Roll-in, diassembled**

[NOT TRANSLATED]

R404A; R452A

### Certificaciones ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO  
45001; ISO 50001



**SkyLine Chills**  
**Blast Chiller-Freezer 2x20GN1/1 200/170 kg, Remote, Roll-in,**  
**diassembled**  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.28