

**730292 (IGF225M230SNP)**

Fabricador de hielo granular, 234 kg/24 h, modular, bandeja colectora de acero inoxidable de 230 kg, enfriado por agua

Descripción

Artículo No. _____

Fabricador de hielo granular enfriado por agua, modular con bandeja de 230 kg. Exterior de acero inoxidable AISI 304, apto para uso alimentario, contenedor interior de hielo de ABS y evaporador en AISI 316 que garantizan un contacto seguro con el hielo. Funcionamiento totalmente automático y fácil limpieza gracias al sistema de limpieza automática. El método de fabricación de hielo garantiza una producción continua y fiable. Tarjeta electrónica que controla los parámetros ajustados y panel sensible al tacto con 2 velocidades de regulación de la producción de hielo. Bandeja con ángulo interno para facilitar la limpieza y aislamiento total. Apto solo para desagüe por gravedad, incluye tubo flexible de entrada de agua, manguera de desagüe y pala. Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental.

Características técnicas

- Fácil limpieza garantizada por un sistema automático: el interruptor de limpieza activa la circulación y el aclarado del agua; al final del ciclo basta con volver a encenderlo para que empiece a producir hielo.
- El método de fabricación de hielo garantiza una producción continua y fiable.
- El método de fabricación del sistema de triturado garantiza unos granulos compactos, higiénicos y de larga duración.
- El consumo de agua y la productividad calculada con 15 ° C de temperatura del agua y 21 ° C de temperatura ambiente.
- Funcionamiento completamente automático.
- Las esquinas interiores redondeadas del cubo facilitan su limpieza.
- Estructura interna en ABS.
- Adecuado para desagüe por gravedad.
- Cabina incluida.
- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.

Construcción

- Fiabilidad garantizada por la calidad de los materiales de construcción utilizados (frontal, parte superior y laterales de acero inoxidable 304 AISI) y la sofisticada tecnología de productos y procesos.
- Exterior en acero inoxidable AISI 304.
- El evaporador AISI 316 garantiza un contacto seguro con el hielo.
- Contenedores internos de hielo en ABS.
- Se suministra con mangueras flexibles de suministro de agua, desagüe y pala.
- Enchufe de serie (tipo schuko)
- Fácil acceso a los componentes principales para su mantenimiento.


Sostenibilidad




- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.
- Consumo de energía reducido gracias al contenedor de hielo completamente aislado.

Aprobación: _____

Other




Alzado




CW11 = Entrada de agua fría 1
 (limpieza)
 EI = Conexión eléctrica (energía)

Lateral



lado posterior

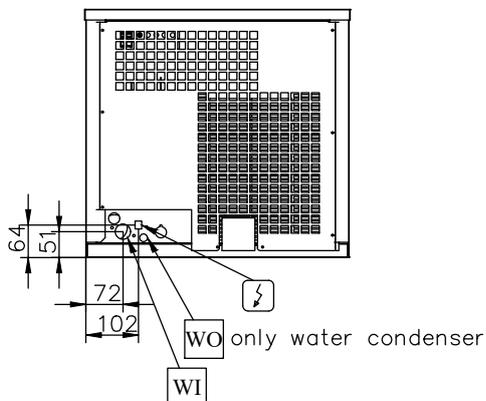
Eléctrico
Suministro de voltaje

730292 (IGF225M230SNP) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potencia eléctrica max.: 0.64 kW

Capacidad
Capacidad del recipiente: 230 kg

Info
Dimensiones externas, ancho 762 mm

Dimensiones externas, fondo 819 mm

Dimensiones externas, alto 1751 mm

Peso neto 52 kg

Salida 234 kg/día

Sostenibilidad
Tipo de refrigerante: R290

Consumo de agua 54.9 lt/hr