

Fabricadores de hielo  
Fabricador de hielo en semicubitos,  
140kg/24h, Bandeja 45kg. Enfriado por  
agua

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730298 (IHD140I45SNP)

Fabricador de hielo,  
semicubitos, 140 kg/24 h,  
autónomo, cabina de 45 kg  
incluida, enfriado por agua

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Fabricador de hielo en semicubitos enfriado por agua, autónomo con cabina de 45 kg. Dimensiones compactas y patas de altura regulable. Exterior de acero inoxidable AISI 304, apto para uso alimentario, contenedor interior de hielo de ABS y evaporador de cobre que garantizan un contacto seguro con el hielo. Robusto sistema de apertura de la puerta en acero inoxidable AISI 304. Funcionamiento totalmente automático y fácil limpieza gracias al sistema de limpieza automática. El método de fabricación de hielo garantiza una producción continua y fiable, cubitos cristalinos e higiénicamente puros que enfrían las bebidas enseguida. Tarjeta electrónica que controla los parámetros ajustados y panel sensible al tacto con 2 velocidades de regulación de la producción de hielo. Cabina con ángulo interno para facilitar la limpieza y aislamiento total. Incluye tubo flexible de entrada de agua, manguera de desagüe y pala. Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental.

## Características técnicas

- Fácil limpieza garantizada por un sistema automático: el interruptor de limpieza activa la circulación y el aclarado del agua; al final del ciclo basta con volver a encenderlo para que empiece a producir hielo.
- El método de fabricación de hielo garantiza una producción continua y fiable.
- El método de fabricación del hielo garantiza cubitos que enfrían rápidamente las bebidas.
- El consumo de agua y la productividad calculada con 15 ° C de temperatura del agua y 21 ° C de temperatura ambiente.
- Fabricadores de hielo de dimensiones compactas adecuados para cualquier lugar, especialmente para aquellos donde el espacio es fundamental.
- Funcionamiento completamente automático.
- Las esquinas interiores redondeadas del cubo facilitan su limpieza.
- Estructura interna en ABS.
- Adecuado para desagüe por gravedad.
- Cabina incluida.
- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.

## Construcción

- Fiabilidad garantizada por la calidad de los materiales de construcción utilizados (frontal, parte superior y laterales de acero inoxidable 304 AISI) y la sofisticada tecnología de productos y procesos.
- Gracias a un evaporador vertical, el aparato garantiza una producción considerable de hielo en poco tiempo: los cubitos se desprenden individualmente y caen en el cubo, perfectamente separados entre sí y de igual tamaño (6 g).
- Los rociadores se pueden quitar fácilmente, permitiendo el correcto flujo del agua y así prevenir la formación de cal.
- Exterior en acero inoxidable AISI 304.
- El evaporador de cobre garantiza un contacto seguro con el hielo.
- Robusto sistema de apertura de puertas fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Contenedores internos de hielo en ABS.
- Brazos rociadores de plástico higiénico desmontables sin necesidad de herramientas.
- Se suministra con mangueras flexibles de suministro de agua, desagüe y pala.
- Fácil acceso a los componentes principales para su mantenimiento.
- Interruptor basculante ON-OFF.
- Patas ajustables de 105-155 mm.
- Enchufe de serie (tipo schuko)

## Sostenibilidad

- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.
- Consumo de energía reducido gracias al



Aprobación: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Fabricadores de hielo  
Fabricador de hielo en semicubitos,  
140kg/24h, Bandeja 45kg. Enfriado por agua

contenedor de hielo completamente aislado.

### accesorios opcionales


- Kit bomba de desagüe PNC 880690




Fabricadores de hielo  
Fabricador de hielo en semicubitos, 140kg/24h, Bandeja 45kg. Enfriado  
por agua  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.02

Alzado

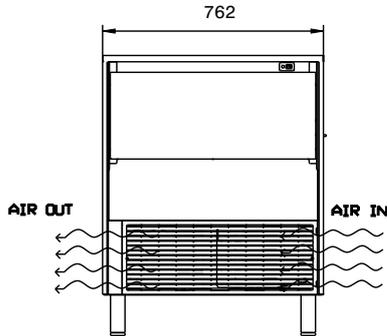


Lateral

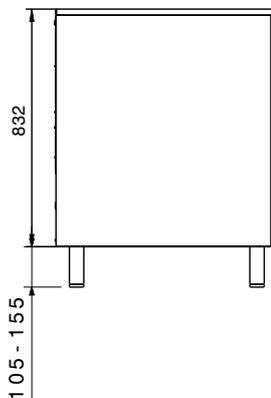


CWII = Entrada de agua fría 1 (limpieza)      WOC = Salida de agua fría  
 D = Desagüe  
 EI = Conexión eléctrica (energía)  
 WIC = Entrada agua de enfriamiento

lado posterior



Planta


**Eléctrico**

Suministro de voltaje      220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Potencia eléctrica max.:      1.4 kW

**Capacidad**

Capacidad del recipiente:      45 kg

**Info**

Dimensiones externas, ancho      762 mm  
 Dimensiones externas, fondo      762 mm  
 Dimensiones externas, alto      937 mm  
 Peso neto      74 kg  
 Salida      140 kg/día  
 Tipo de cubo      Cubitos de hielo 6 g

**Sostenibilidad**

Tipo de refrigerante:      R290  
 Peso del refrigerante      135 g  
 Consumo de agua      70.4 lt/hr