

Fabricador de cubitos
Fabricador de cubitos de hielo (40gr),
47kg/24h, cubo de 20kg, refrigerado
por agua

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**730332 (ICC47I20SNP)**

Fabricador de hielo en cubitos (40 g), 47 kg/24 h, autónomo, cabina de 20 kg incluida, enfriado por agua

Descripción

Artículo No.

Fabricador de hielo en cubitos enfriado por agua, autónomo con cabina de 20 kg. Cubitos en forma de cono. Dimensiones compactas y patas de altura regulable. Exterior de acero inoxidable AISI 304, apto para uso alimentario, contenedor interior de hielo de ABS y evaporador de cobre que garantizan un contacto seguro con el hielo. Robusto sistema de apertura de la puerta en acero inoxidable AISI 204. Funcionamiento totalmente automático y fácil limpieza gracias al sistema de limpieza automática. El método de fabricación de hielo garantiza una producción continua y fiable, cubitos cristalinos e higiénicamente puros. Cabina con ángulo interno para facilitar la limpieza y aislamiento total. Incluye tubo flexible de entrada de agua, manguera de desagüe y pala. Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental.

Características técnicas

- Fácil limpieza garantizada por un sistema automático: el interruptor de limpieza activa la circulación y el aclarado del agua; al final del ciclo basta con volver a encenderlo para que empiece a producir hielo.
- El método de fabricación de hielo garantiza una producción continua y fiable.
- El método de producción de hielo (por estratificación en spray) garantiza cubitos compactos, cristalinos, higiénicamente puros y de larga duración.
- El consumo de agua y la productividad calculada con 15 ° C de temperatura del agua y 21 ° C de temperatura ambiente.
- Fabricadores de hielo de dimensiones compactas adecuados para cualquier lugar, especialmente para aquellos donde el espacio es fundamental.
- Cubo de hielo en forma de tronco piramidal.
- Funcionamiento completamente automático.
- Las esquinas interiores redondeadas del cubo facilitan su limpieza.
- Estructura interna en ABS.
- Adecuado para desagüe por gravedad.
- Cabina incluida.
- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.
- El innovador sistema de pulverización anticál con boquillas flexibles evita los depósitos de cal mediante pequeñas vibraciones.

Construcción

- Fiabilidad garantizada por la calidad de los materiales de construcción utilizados (frontal, parte superior y laterales de acero inoxidable 304 AISI) y la sofisticada tecnología de productos y procesos.
- Los rociadores se pueden quitar fácilmente, permitiendo el correcto flujo del agua y así prevenir la formación de cal.
- Exterior en acero inoxidable AISI 304.
- El evaporador de aluminio garantiza un contacto seguro con el hielo.
- Robusto sistema de apertura de puertas fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Contenedores internos de hielo en ABS.
- Brazos rociadores de plástico higiénico desmontables sin necesidad de herramientas.
- Se suministra con mangueras flexibles de suministro de agua, desagüe y pala.
- Fácil acceso a los componentes principales para su mantenimiento.
- Interruptor basculante ON-OFF.
- Patas ajustables de 105-155 mm.
- Enchufe de serie (tipo schuko)

Sostenibilidad

- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.



Aprobación: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Fabricador de cubitos
Fabricador de cubitos de hielo (40gr),
47kg/24h, cubo de 20kg, refrigerado por agua

- Consumo de energía reducido gracias al contenedor de hielo completamente aislado.


accesorios opcionales

- Fabricador de hielo en cubitos (40 g), PNC 730332
47 kg/24 h, autónomo, cabina de 20 kg
incluida, enfriado por agua
- Kit bomba de desagüe PNC 880690




Fabricador de cubitos
Fabricador de cubitos de hielo (40gr), 47kg/24h, cubo de 20kg,
refrigerado por agua
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

lado posterior

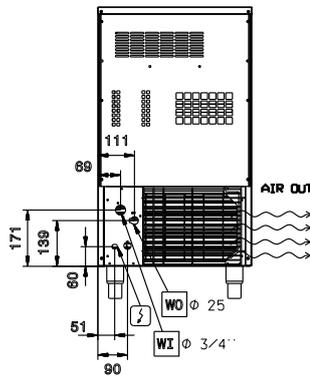


Lateral

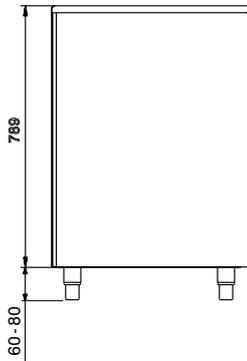


CW11 = Entrada de agua fría 1
 (limpieza)
 D = Desagüe
 EI = Conexión eléctrica (energía)

Alzado



Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Potencia eléctrica max.: 0.44 kW

Capacidad

Capacidad del recipiente: ISO 9001; ISO 14001 kg

Info

Dimensiones externas, ancho 465 mm
 Dimensiones externas, fondo 595 mm
 Dimensiones externas, alto 849 mm
 Peso neto 45 kg
 Salida 47 kg/día
 Tipo de cubo Cubitos de hielo 40 g

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante: R290
 Peso del refrigerante 60 g
 Consumo de agua 44.3 lt/hr