

## Preparación Modular Elemento neutro abierto 800 mm con 2 puertas batientes

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Características técnicas

- Instalación sobre pavimento posible simplemente quitando las patas.
- Extremadamente fácil de limpiar gracias a los bordes lisos.


### Construcción

- Realizado en acero inoxidable AISI 304 CrNi 18/10 con acabado Scotch-Brite.
- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Los soportes internos de la estructura están inclinados 45° para el sistema de unión.
- Estante en el medio de 30 mm en acero inoxidable, regulable en 3 posiciones, con doble pliegue interno evitando huecos entre los laterales y trasera.
- Refuerzos que amortiguan el sonido entre los paneles interno y externo para dar robustez a la estructura.
- Montado sobre patas (65x65 mm) regulables en altura 150 mm (0/+90 mm).
- Puerta batiente con paneles internos con amortiguación sonora, bisagras en acero inoxidable AISI 304 sobre los laterales, que permiten una apertura de 180°.

### accesorios opcionales

- Zócalo plinto de acero inox, 800 mm PNC 855824
- Zócalo plinto inox para elemento terminal, 700 mm fondo PNC 855837

Aprobación: \_\_\_\_\_

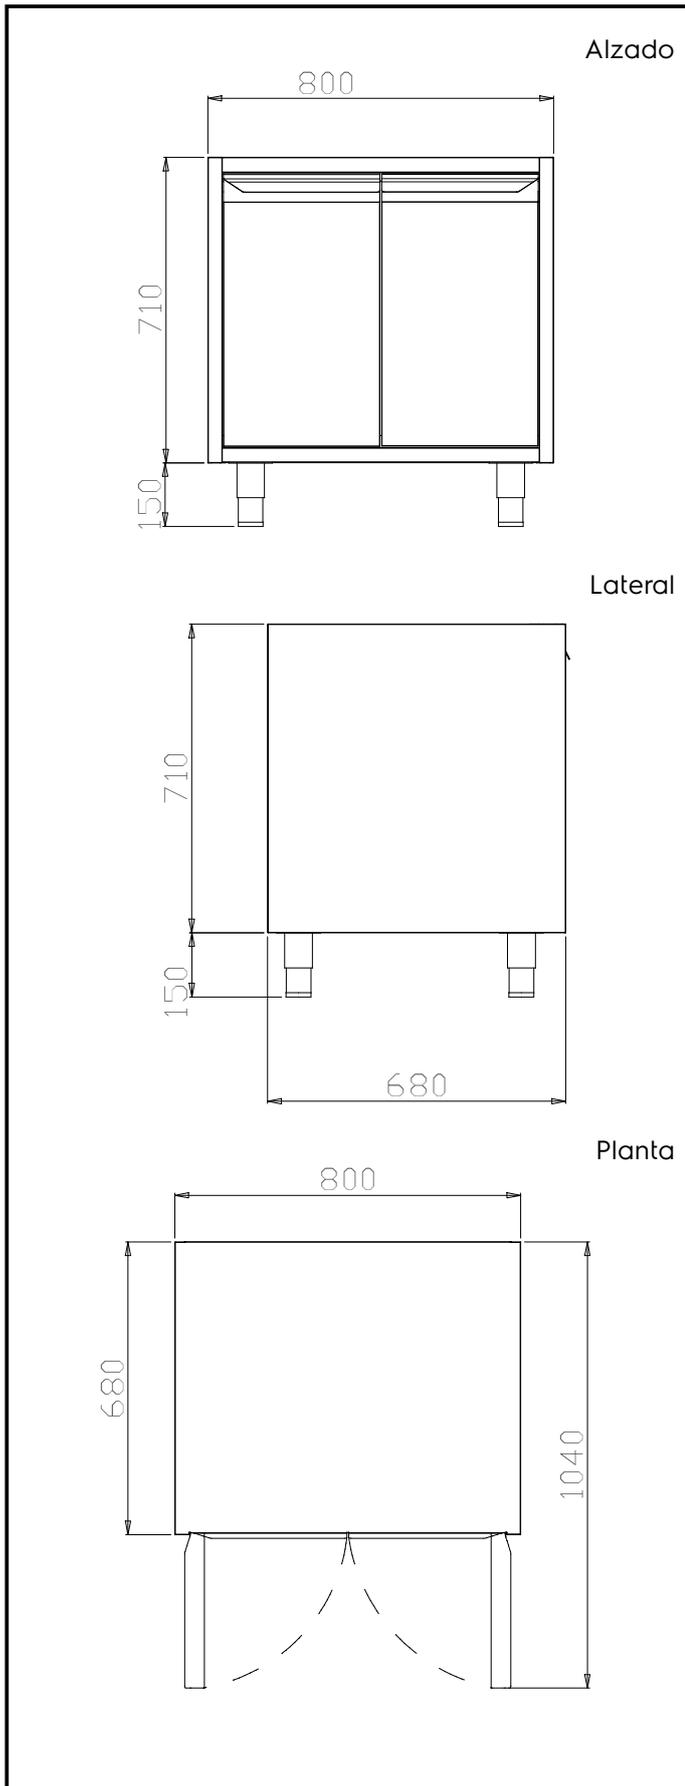

#### Info

<b>Ancho del armario</b>	
121816 (TER2P8)	730 mm
<b>Fondo del armario</b>	645 mm
<b>Alto del armario</b>	620 mm
<b>N° de puertas:</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Batiente
<b>Dimensiones externas, ancho</b>	800 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	680 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	860 mm
<b>Peso neto</b>	27 kg