

Sistema de movimentación para Rack Type

Mesa de clasificación manual, 4 cestos, izqda>dcha, 2130mm - Conexión lateral


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

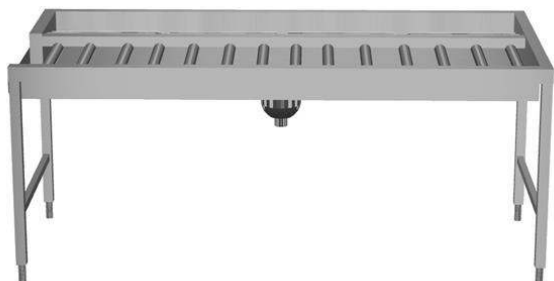

865205 (HSSDB11)

Mesa de clasificación manual para 4 cestos, conexión lateral, izquierda > derecha, 2130 mm

Descripción

Artículo No.

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado, desagüe y cestas de residuos doble. Rodillos de plástico largos. Guías de cestos inclinadas hacia el lado de clasificación. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Conexión al Rack Type o a otras mesas en el lado derecho. Dirección de alimentación de cestas: de izquierda a derecha. La mesa de clasificación pasante se debe combinar con otra mesa de clasificación de carga lateral (865204/865206/865207) a fin de prolongar la longitud y aumentar la capacidad de clasificación.

Características técnicas

- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Rodillos largos y módulo escurridor fácil de retirar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Movimentación manual de los cestos hacia el lavavajillas simplificada gracias a los rodillos largos.
- Cintas transportadoras equipadas de forma opcional con micro fin, guías para cestos y estantes inferiores.

Construcción

- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Además de las longitudes estándar de 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- Cestos escurridores de acero inoxidable fáciles de quitar.
- Conexión lateral.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Operaciones manuales de recepción y clasificación.

accesorios opcionales

- Unidad de preaclarado (mezclador termostático y ducha) a instalar en estante superior PNC 863136
- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162
- Soporte para cestos (solo soporte en el extremo del estante superior) PNC 865208
- Unidad de preaclarado (mezclador y ducha) PNC 865209
- Estante superior doble para mesas de clasificación de 4 cestos, 2120 mm PNC 865299
- Estante superior para mesas de clasificación de 4 cestos, 2120 mm PNC 865430
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 4 cestos, 2130 mm PNC 865434
- Soporte para deslizabandejas (3 piezas) PNC 865437
- Set de rejillas con marcos, 4 cestos PNC 865439
- Cuba con dispositivo elevador para cestos de cubiertos PNC 865442
- Unidad ducha prelavado retráctil, 1500mm PNC 865443

Aprobación: _____



- Deslizabandejas de 500 mm para mesas de clasificación PNC 865444
- Deslizabandejas con agujero para desperdicios y anillo de goma, 500 mm PNC 865445
- Rascador de restos para platos PNC 865447
- Agua templada para lavado de la cuba PNC 865449
- Lavado automático de la cuba - ciclo de lavado controlado por temporizador eléctrico PNC 865450
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 3 cestos, 2130 mm PNC 865455
- Unidad de preaclarado retraíble con mezclador de agua termostático fijo, longitud de la manguera 600 mm PNC 865460
- Soportes para sostener los cestos debajo de la mesa de clasificación PNC 865478



Electrolux
PROFESSIONAL

**Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de clasificación manual, 4 cestos, izqda>dcha, 2130mm - Conexión lateral**

Info

Dimensiones externas,
ancho

865205 (HSSDB11) 2130 mm

Dimensiones externas,
fondo

1110 mm

Dimensiones externas, alto

910 mm

Peso neto

52 kg

Ajuste de alto


50/50 mm

Movimiento de la cesta

Material del cuenco

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo de rodillos

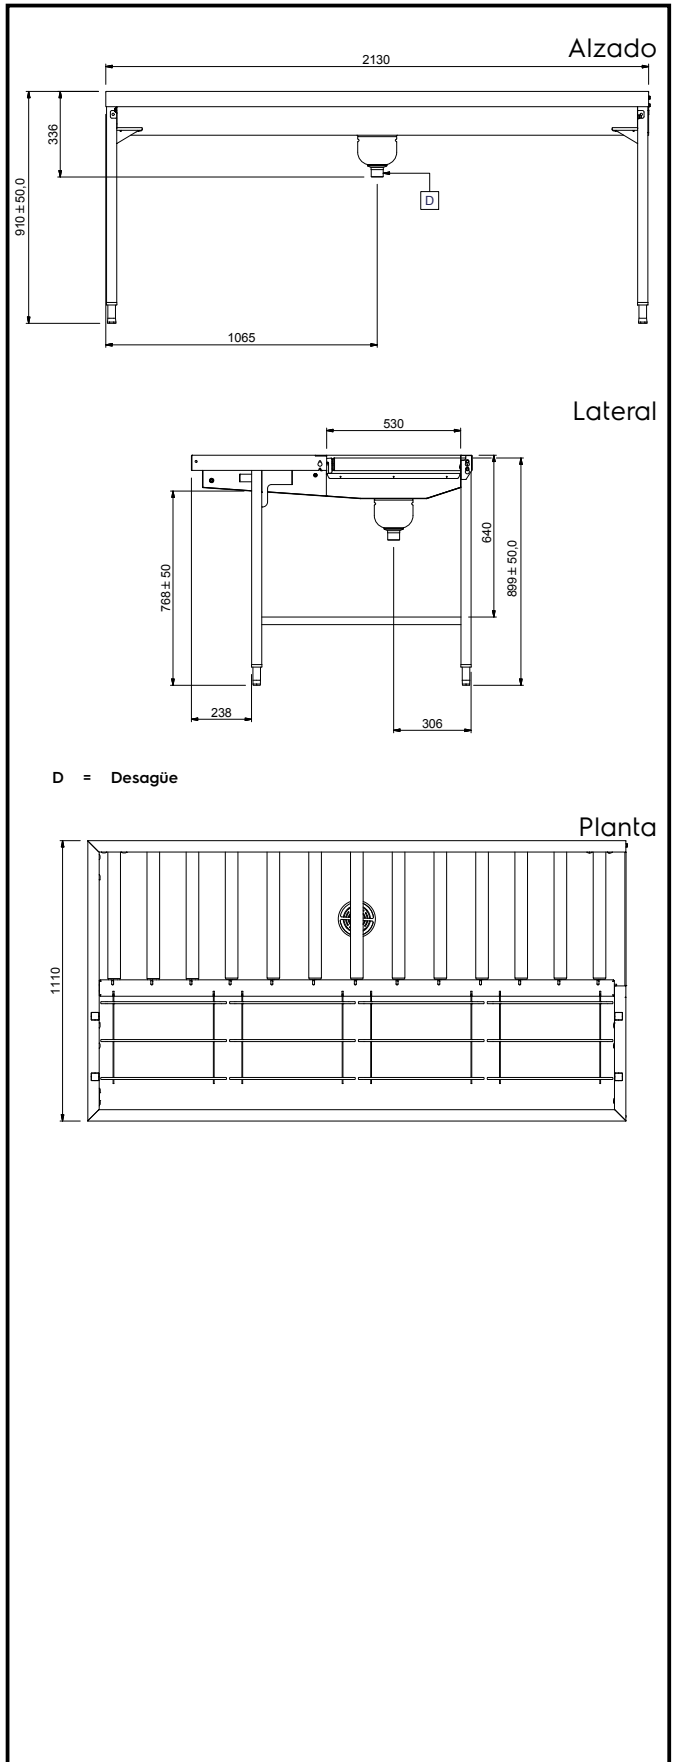

Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de clasificación manual, 4 cestos, izqda>dcha, 2130mm -
Conexión lateral
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.06.09