

**Sistema de café  
Refrigerador lateral de leche para  
recipientes de leche de hasta 9 l, para  
TANGO ST**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



871024 (FST9)

Refrigerador lateral de leche  
para recipientes de leche de  
hasta 9 l, para TANGO ST

### Características técnicas


- Refrigerador de leche Tango® ST Fridge complementario con recipiente de leche extraíble de 9 litros y unidad refrigerante integrada que mantiene fría la leche a temperatura constante.
- Proporciona, calienta y espuma leche fresca para crear deliciosas bebidas calientes o frías con leche o leche espumada.
- Aislamiento integral eficiente.

### Construcción


- El diseño del refrigerador de leche combina con los modelos Tango® SOLO ST totalmente automáticos de 1 y 2 grupos.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Unidad refrigerante integrada.
- Pantalla digital para ajustar la temperatura, control de autodescongelación, advertencia de nivel de leche.
- Gran capacidad de almacenaje con la bandeja para tazas superior.

Aprobación: \_\_\_\_\_


Alzado

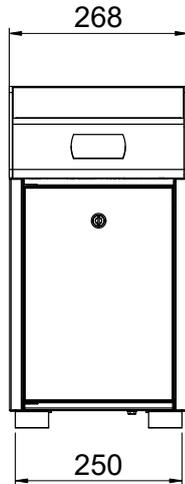

Lateral

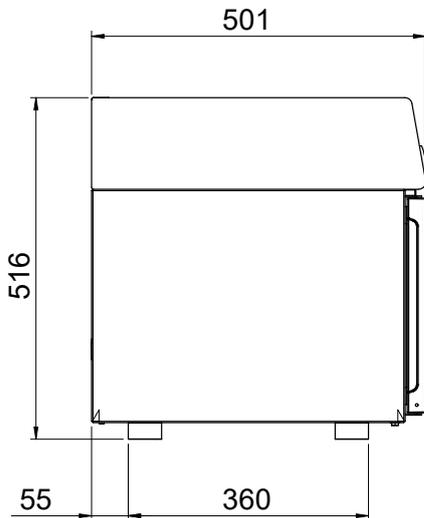

Planta

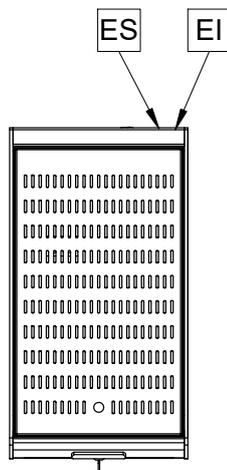

### Eléctrico

Suministro de voltaje	
871024 (FST9)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.082 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin clavija

### Info

Dimensiones externas, ancho	267 mm
Dimensiones externas, fondo	500 mm
Dimensiones externas, alto	515 mm
Peso neto	25 kg

### Sostenibilidad

Consumo actual:	0.5 Amps
Tipo de refrigerante:	R600a