



## Línea de Cocción Modular 900XP Freidora eléctrica, 1 cuba 18 litros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



**391094 (E9FRED1HFO)**

Freidora eléctrica 18 lt para  
productos rebozados,  
400mm

**391178 (E9FRED1HFN)**

\* NOT TRANSLATED \*

### Descripción

#### Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia
- Ideal para productos rebozados

### Características técnicas

- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrada como estándar con 2 medios cestos y una puerta a derecha para la base.
- Resistencias reforzadas fabricadas en Incoloy situadas en el interior de la cuba, elevables para facilidad de limpieza.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

### Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Resistencia al agua IPX5.

### accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario PNC 206350 abierta
- 1 de 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt PNC 927223

### accesorios opcionales

- |  |              |
|--|--------------|
| • Kit de sellado de juntas                         | PNC 206086 □ |
| • Kit de patas para instalación en barcos          | PNC 206136 □ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm  | PNC 206147 □ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm  | PNC 206148 □ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm | PNC 206150 □ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm | PNC 206151 □ |

#### Aprobación:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>	• 2 medios cestos para freidoras de 18lt. con gancho frontal para escurrir el aceite	PNC 927200	<input type="checkbox"/>
• 2 zócalos laterales para instalación de obra	PNC 206157	<input type="checkbox"/>	• 1 cesto para freidoras de 18lt. con gancho frontal para escurrir el aceite	PNC 927201	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206175	<input type="checkbox"/>	• 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt	PNC 927223	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>	• 1 cesto completo para freidoras de 18/23lt	PNC 927226	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>			
• Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>			
• Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>			
• 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora)	PNC 206180	<input type="checkbox"/>			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque	PNC 206181	<input type="checkbox"/>			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada	PNC 206202	<input type="checkbox"/>			
• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Alzatina de humos 400mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>			
• PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• Pasamanos 1200MM	PNC 206309	<input type="checkbox"/>			
• Puerta para base armario abierta	PNC 206350	<input type="checkbox"/>			
• Filtro para el recolector de aceites de las freidoras monobloque de 15, 18lt y 23lt	PNC 206359	<input type="checkbox"/>			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206366	<input type="checkbox"/>			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• Panel trasero 600 mm (700/900XP)	PNC 206373	<input type="checkbox"/>			
• Panel trasero 800 mm (700/900XP)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Panel trasero 1000 mm (700/900XP)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Panel trasero 1200 mm (700/900XP)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Soporte base para patas/ruedas	PNC 206431	<input type="checkbox"/>			
• 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque	PNC 216134	<input type="checkbox"/>			

Línea de Cocción Modular  
900XP Freidora eléctrica, 1 cuba 18 litros


La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

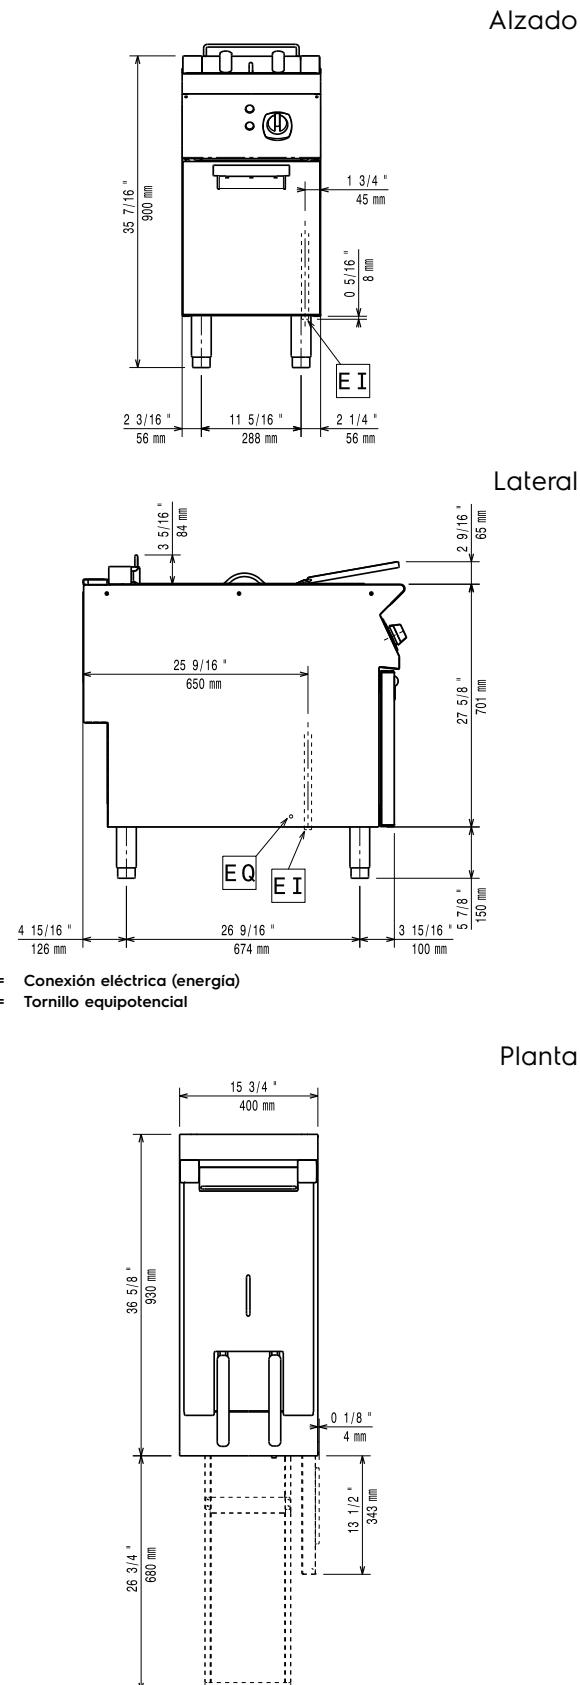

### Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

### Eléctrico

#### Suministro de voltaje

391094 (E9FRED1HF0) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391178 (E9FRED1HFN) 230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Total vatios

16.5 kW

### Info

#### Dimensiones útiles de la cuba (ancho):

340 mm

#### Dimensiones útiles de la cuba (alto):

290 mm

#### Dimensiones útiles de la cuba (fondo):

400 mm

#### Capacidad de la cuba

18 lt MIN; 20 lt MAX

#### Rango del termostato:

105 °C MIN; 185 °C MAX

#### Peso neto

57 kg

#### Peso del paquete

391094 (E9FRED1HF0) 60 kg

391178 (E9FRED1HFN) 62 kg

#### Alto del paquete:

391094 (E9FRED1HF0) 1080 mm

391178 (E9FRED1HFN) 1120 mm

#### Ancho del paquete:

460 mm

#### Fondo del paquete:

1020 mm

#### Volumen del paquete

391094 (E9FRED1HF0) 0.51 m<sup>3</sup>

391178 (E9FRED1HFN) 0.53 m<sup>3</sup>

#### Grupo de certificación:

391094 (E9FRED1HF0) EPI9118

391178 (E9FRED1HFN) N9FE3