

## Línea de Cocción Modular

### 900XP Freidora eléctrica, 1 cuba 18 litros

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391094 (E9FRED1HF0)

Freidora eléctrica 18 lt para  
productos rebozados,  
400mm

391178 (E9FRED1HFN)

\* NOT TRANSLATED \*

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia
- Ideal para productos rebozados

### Características técnicas

- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrada como estándar con 2 medios cestos y una puerta a derecha para la base.
- Resistencias reforzadas fabricadas en Incoloy situadas en el interior de la cuba, elevables para facilidad de limpieza.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

### Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Resistencia al agua IPX5.

### accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario PNC 206350 abierta
- 1 de 2 medios cestos para PNC 927223 freidoras de 18/23lt

### accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm PNC 206147 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_


|                                                                                                         |            |                          |                                                                                      |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm                                                      | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • 2 medios cestos para freidoras de 18lt. con gancho frontal para escurrir el aceite | PNC 927200 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zócalos laterales para instalación de obra                                                          | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • 1 cesto para freidoras de 18lt. con gancho frontal para escurrir el aceite         | PNC 927201 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                        | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt                                          | PNC 927223 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                        | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • 1 cesto completo para freidoras de 18/23lt                                         | PNC 927226 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                       | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                       | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                       | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora)                                  | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque                                       | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada                                          | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)      | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Alzatina de humos 400mm                                                                               | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE                                                                       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Pasamanos 1200MM                                                                                      | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Puerta para base armario abierta                                                                      | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Filtro para el recolector de aceites de las freidoras monobloque de 15, 18lt y 23lt                   | PNC 206359 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas  | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Panel trasero 600 mm (700/900XP)                                                                      | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Panel trasero 800 mm (700/900XP)                                                                      | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Panel trasero 1000 mm (700/900XP)                                                                     | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Panel trasero 1200 mm (700/900XP)                                                                     | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • Soporte base para patas/ruedas                                                                        | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque                                                 | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 900XP Freidora eléctrica, 1 cuba 18 litros

Alzado

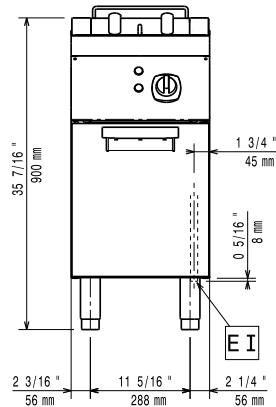


Lateral

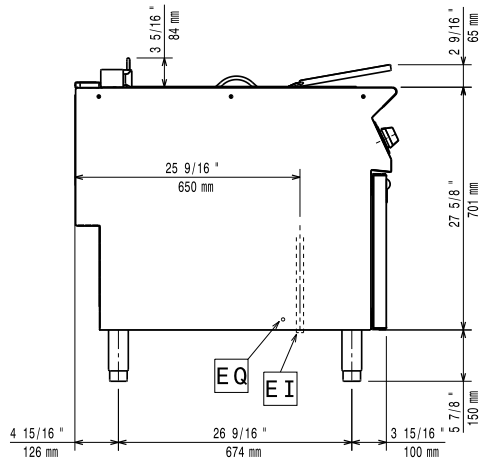

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

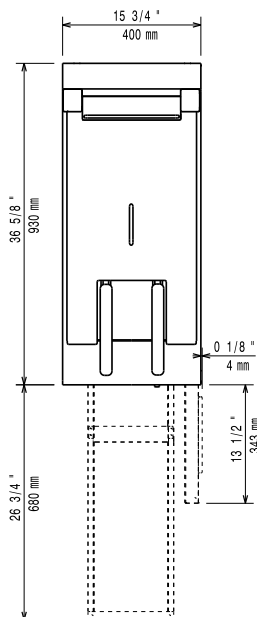

### Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

### Eléctrico

#### Suministro de voltaje

391094 (E9FRED1HF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391178 (E9FRED1HFN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Total watos

16.5 kW

### Info

#### Dimensiones útiles de la cuba (ancho):

340 mm

#### Dimensiones útiles de la cuba (alto):

290 mm

#### Dimensiones útiles de la cuba (fondo):

400 mm

#### Capacidad de la cuba

18 lt MIN; 20 lt MAX

#### Rango del termostato:

105 °C MIN; 185 °C MAX

#### Peso neto

57 kg

#### Peso del paquete

391094 (E9FRED1HF0)

60 kg

391178 (E9FRED1HFN)

62 kg

#### Alto del paquete:

391094 (E9FRED1HF0)

1080 mm

391178 (E9FRED1HFN)

1120 mm

#### Ancho del paquete:

460 mm

#### Fondo del paquete:

1020 mm

#### Volumen del paquete

391094 (E9FRED1HF0)

0.51 m<sup>3</sup>

391178 (E9FRED1HFN)

0.53 m<sup>3</sup>

#### Grupo de certificación:

391094 (E9FRED1HF0)

EF19118

391178 (E9FRED1HFN)

N9FE3



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.09.13