



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Freidora eléctrica, 1 cuba 18 litros

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



391094 (E9FRED1HF0)

Freidora eléctrica 18 lt para
productos rebozados,
400mm

391178 (E9FRED1HFN)

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia
- Ideal para productos rebozados

Características técnicas

- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrada como estándar con 2 medios cestos y una puerta a derecha para la base.
- Resistencias reforzadas fabricadas en Incoloy situadas en el interior de la cuba, elevables para facilidad de limpieza.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Resistencia al agua IPX5.

accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario PNC 206350 abierta
- 1 de 2 medios cestos para PNC 927223
freidoras OptiOil de 15lt y
freidoras de 18/23lt

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Kit de patas para instalación PNC 206136 ☐
en barcos
- Zócalo frontal para PNC 206147 ☐
instalación de obra, 400 mm
- Zócalo frontal para PNC 206148 ☐
instalación de obra, 800 mm
- Zócalo frontal para PNC 206150 ☐
instalación de obra, 1000 mm

Aprobación: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


• Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm	PNC 206151	☐	• 2 medios cestos para freidoras de 18lt. con gancho frontal para escurrir el aceite	PNC 927200	☐
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm	PNC 206152	☐	• 1 cesto para freidoras de 18lt. con gancho frontal para escurrir el aceite	PNC 927201	☐
• 2 zócalos laterales para instalación de obra	PNC 206157	☐	• 2 medios cestos para freidoras OptiOil de 15lt y freidoras de 18/23lt	PNC 927223	☐
• Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206175	☐	• 1 cesto completo para freidoras OptiOil de 15lt y freidoras de 18/23lt	PNC 927226	☐
• Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206176	☐			
• Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206177	☐			
• Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206178	☐			
• Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206179	☐			
• 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora)	PNC 206180	☐			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque	PNC 206181	☐			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada	PNC 206202	☐			
• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)	PNC 206210	☐			
• Alzatina de humos 400mm	PNC 206303	☐			
• PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• Pasamanos 1200MM	PNC 206309	☐			
• Puerta para base armario abierta	PNC 206350	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206366	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206367	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206368	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206369	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206370	☐			
• Panel trasero 600 mm (700/900XP)	PNC 206373	☐			
• Panel trasero 800 mm (700/900XP)	PNC 206374	☐			
• Panel trasero 1000 mm (700/900XP)	PNC 206375	☐			
• Panel trasero 1200 mm (700/900XP)	PNC 206376	☐			
• Soporte base para patas/ruedas	PNC 206431	☐			
• 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque	PNC 216134	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Freidora eléctrica, 1 cuba 18 litros

Alzado

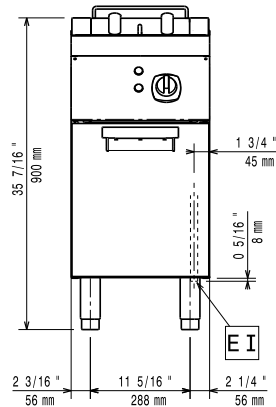


Lateral

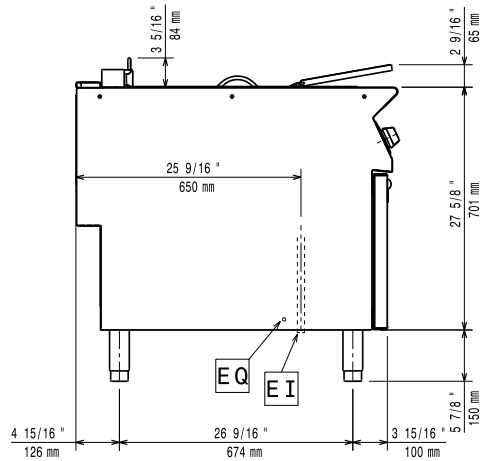

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

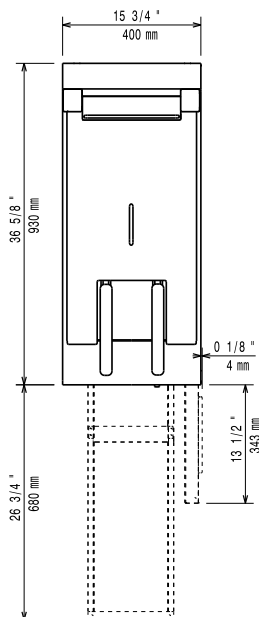

Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Eléctrico

Suministro de voltaje

391094 (E9FRED1HF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391178 (E9FRED1HFN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watos

16.5 kW

Info

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):

340 mm

Dimensiones útiles de la cuba (alto):

290 mm

Dimensiones útiles de la cuba (fondo):

400 mm

Capacidad de la cuba

18 lt MIN; 20 lt MAX

Rango del termostato:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso neto

57 kg

Peso del paquete

391094 (E9FRED1HF0)

60 kg

391178 (E9FRED1HFN)

62 kg

Alto del paquete:

391094 (E9FRED1HF0)

1080 mm

391178 (E9FRED1HFN)

1120 mm

Ancho del paquete:

460 mm

Fondo del paquete:

1020 mm

Volumen del paquete

391094 (E9FRED1HF0)

0.51 m³

391178 (E9FRED1HFN)

0.53 m³

Grupo de certificación:

391094 (E9FRED1HF0)

EF19118

391178 (E9FRED1HFN)

N9FE3

Línea de Cocción Modular
900XP Freidora eléctrica, 1 cuba 18 litros

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



2026.07.07