

## Línea de Cocción Modular 900XP Parrilla PowerGrill HP a gas top, 1200 mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391066 (E9GRGLGC0P)

Parrilla TOP PowerGrill HP a gas de gran superficie, 1200mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite. Laterales y top en acero AISI 304.
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Top a gas con parrillas de hierro fundido esmaltadas y extraíbles para fácil mantenimiento
- Parrillas PowerGrills
- Sistema de calentamiento radiante altamente eficiente (patente pendiente)
- Quemadores en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, protección de piloto y encendido piezo-eléctrico
- Temperatura máxima sobre la superficie de cocción 350°C
- Parrillas de hierro fundido extraíbles de gran resistencia
- Cajones recolectores de grasas de gran profundidad, 1 por quemador
- Rascador de parrillas incluido como estándar

### Características técnicas

- Quemadores en acero inoxidable AISI 441 con llama autoestabilizante.
- Quemadores protegidos por un deflector en acero inoxidable AISI 441, que alcanza aproximadamente 700°C; placas radiantes laterales y top que distribuyen la potencia del calor mientras protegen al deflector del contacto directo con las grasas generadas de la cocción, reduciendo así las llamas (PATENTE PENDIENTE).
- La parrilla de cocción alcanza temperaturas de hasta 350°C.
- Cajón recolector de grasas de fondo completo, con orificio que permite ver cuándo está lleno. Se puede llenar de agua para el efecto de emisión de vapor.
- Alzatina extraíble en acero inoxidable sobre los laterales y el fondo.
- Todos los componentes (deflector, placas radiantes, parrillas de cocción, alzatinas) se pueden desmontar para las operaciones de limpieza.
- "Control Power" función exclusiva: mando que controla de manera precisa en una rotación de 240° el rango entre el máximo y mínimo, optimizando el consumo mientras se adapta perfectamente al proceso de cocción.
- Mando de control con posición "stand-by", minimiza el consumo de potencia durante los periodos más tranquilos, permitiendo una rápida recuperación de la temperatura en el momento que lo necesite.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.

### Construcción

- Panel lateral y trasero en acero inoxidable AISI 304.
- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Accesibilidad a todos los componentes funcionales desde el frontal del aparato.

### accesorios opcionales


Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 900XP Parrilla PowerGrill HP a gas top, 1200 mm

Alzado

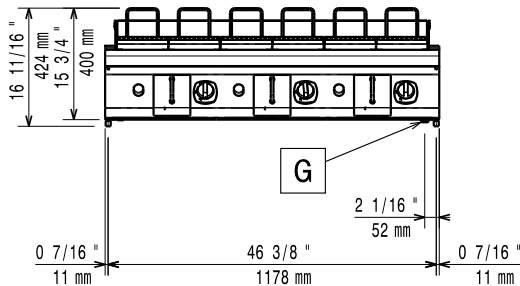


Lateral

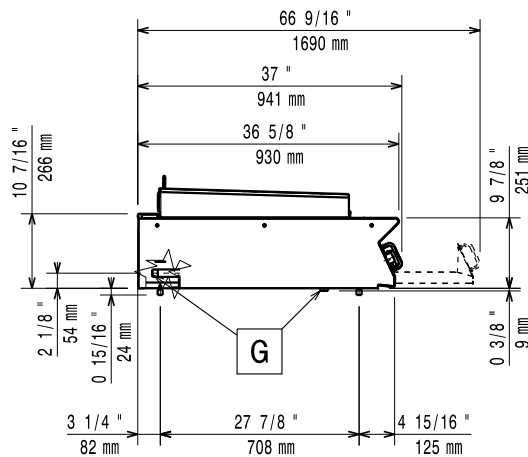

EQ = Tornillo equipotencial  
G = Conexión de gas

Planta

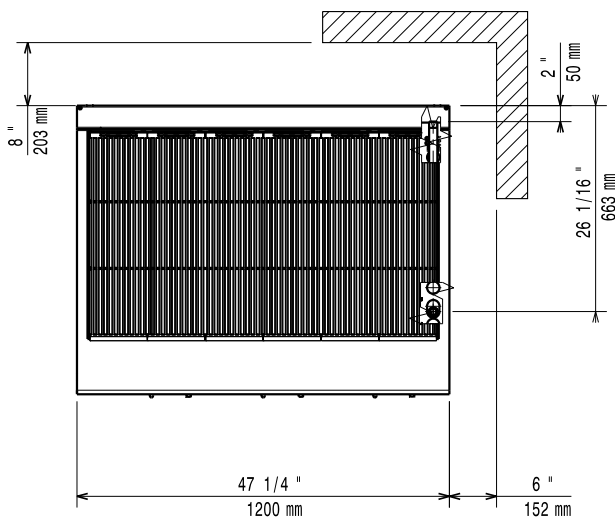

### Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

### Gas

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gas Natural - Presión:      | 7" w.c. (17.4 mbar)      |
| Gas GLP - Presión:          | 11" w.c. (27.7 mbar)     |
| Potencia gas:               | 31.5 kW                  |
| Suministro de gas estándar: | Gas Natural G20 (20mbar) |
| Opción del tipo de gas      | GLP; Gas natural         |
| Entrada de gas              | 3/4"                     |

### Info

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimensiones externas, ancho | 1200 mm             |
| Dimensiones externas, fondo | 941 mm              |
| Dimensiones externas, alto  | 250 mm              |
| Peso neto                   | 141 kg              |
| Peso del paquete            | 165 kg              |
| Alto del paquete:           | 580 mm              |
| Ancho del paquete:          | 1010 mm             |
| Fondo del paquete:          | 1260 mm             |
| Volumen del paquete         | 0.74 m <sup>3</sup> |
| Grupo de certificación:     | N9EGG               |



Línea de Cocción Modular  
900XP Parrilla PowerGrill HP a gas top, 1200 mm  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.07.07