



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Parrilla a gas, medio módulo

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



391266 (E9GRGDGCFU)

Parrilla monobloque a gas
400mm. El cajón se puede
llenar con agua.

Descripción

Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 2mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Modelos monobloque - parrillas de doble cara de hierro fundido esmaltadas - ranuradas para carnes o lisas para pescados y vegetales
- Modelos top a gas - parrillas de hierro fundido esmaltadas y extraíbles para fácil mantenimiento
- Rascador de parrillas incluido como estándar
- Quemadores en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama y deflectores para prevenir la obstrucción

Características técnicas

- Quemadores en acero inoxidable AISI 441 con llama autoestabilizante.
- Quemadores protegidos por deflectores realizados en acero inoxidable que previenen la obstrucción del quemador.
- Bandeja recolectora de grasas y jugos residuales producidas durante la cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- La estructura monobloque le proporciona una mayor estabilidad y fácil instalación.
- La superficie de cocción es de doble cara: una para cocinar carnes y la otra para pescados y verduras.
- El cajón se puede llenar con agua para obtener un vapor suave durante la cocción y facilitar la limpieza del mismo.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.
- Parrilla de 2 mm de espesor en forma de U extraíble para un rápido calentamiento de la superficie de cocción.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

accesorios incluidos

- 1 de Rascador para parrillas monobloque PNC 206422

accesorios opcionales


- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kit de sellado de juntas | PNC 206086 | ☐ | • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206369 | ☐ |
| • Conducto de humos, diámetro 120 mm | PNC 206126 | ☐ | • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206370 | ☐ |
| • Aro para condensador de humos, diámetro 120mm | PNC 206127 | ☐ | • Panel trasero 600 mm (700/900XP) | PNC 206373 | ☐ |
| • Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. | PNC 206135 | ☐ | • Panel trasero 800 mm (700/900XP) | PNC 206374 | ☐ |
| • Kit de patas para instalación en barcos | PNC 206136 | ☐ | • Panel trasero 1000 mm (700/900XP) | PNC 206375 | ☐ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm | PNC 206147 | ☐ | • Panel trasero 1200 mm (700/900XP) | PNC 206376 | ☐ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm | PNC 206148 | ☐ | • Rejilla en acero inoxidable para parrillas monobloque | PNC 206408 | ☐ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | • Parrilla monobloque a gas, ½ módulo | PNC 206409 | ☐ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top | PNC 206421 | ☐ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • Rascador para parrillas monobloque | PNC 206422 | ☐ |
| • 2 zócalos laterales para instalación de obra | PNC 206157 | ☐ | • Soporte base para patas/ruedas | PNC 206431 | ☐ |
| • Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora) | PNC 206175 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 206462 | ☐ |
| • Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) | PNC 206176 | ☐ | • Pasamanos laterales, derecha e izquierda | PNC 216044 | ☐ |
| • Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) | PNC 206177 | ☐ | • Pasamanos frontal 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) | PNC 206178 | ☐ | • Pasamanos frontal 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) | PNC 206179 | ☐ | • Pasamanos frontal 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) | PNC 206180 | ☐ | • Pasamanos frontal 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque | PNC 206181 | ☐ | • 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque | PNC 216134 | ☐ |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada | PNC 206202 | ☐ | • Apoyaplatos 400mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) | PNC 206210 | ☐ | • Apoyaplatos 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Grifo para el rellenado de agua de parrillas monobloque de 400mm | PNC 206280 | ☐ | • Regulador de presión para unidades a gas | PNC 927225 | ☐ |
| • Alzatina de humos 400mm | PNC 206303 | ☐ | | | |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • Pasamanos 1200MM | PNC 206309 | ☐ | | | |
| • Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm | PNC 206310 | ☐ | | | |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206366 | ☐ | | | |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206368 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Parrilla a gas, medio módulo

Alzado

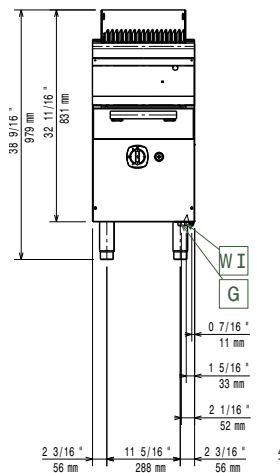


Lateral

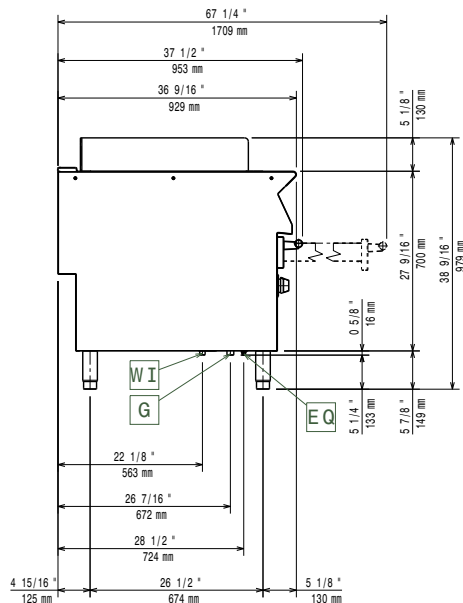

EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

Planta

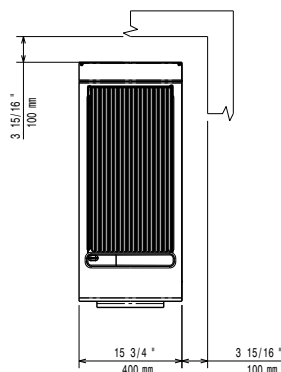

Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Gas

Gas Natural - Presión:	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - Presión:	11" w.c. (27.7 mbar)
Potencia gas:	10 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP; Gas natural
Entrada de gas	3/4"

Info

Dimensiones externas, ancho	400 mm
Dimensiones externas, fondo	930 mm
Dimensiones externas, alto	850 mm
Peso neto	60 kg
Peso del paquete	72 kg
Alto del paquete:	1180 mm
Ancho del paquete:	480 mm
Fondo del paquete:	1020 mm
Volumen del paquete	0.58 m ³
Grupo de certificación:	N9GG



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.16