



## Línea de Cocción Modular 900XP Parrilla a gas, medio módulo

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



**391266 (E9GRGDGCFU)**

Parrilla monobloque a gas 400mm. El cajón se puede llenar con agua.

### Descripción

#### Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 2mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Modelos monobloque - parrillas de doble cara de hierro fundido esmaltadas - ranuradas para carnes o lisas para pescados y vegetales
- Modelos top a gas - parrillas de hierro fundido esmaltadas y extraíbles para fácil mantenimiento
- Rascador de parrillas incluido como estándar
- Quemadores en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama y deflectores para prevenir la obstrucción

### Características técnicas

- Quemadores en acero inoxidable AISI 441 con llama autoestabilizante.
- Quemadores protegidos por deflectores realizados en acero inoxidable que previenen la obstrucción del quemador.
- Bandeja recolectora de grasas y jugos residuales producidas durante la cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- La estructura monobloque le proporciona una mayor estabilidad y fácil instalación.
- La superficie de cocción es de doble cara: una para cocinar carnes y la otra para pescados y verduras.
- El cajón se puede llenar con agua para obtener un vapor suave durante la cocción y facilitar la limpieza del mismo.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.
- Parrilla de 2 mm de espesor en forma de U extraíble para un rápido calentamiento de la superficie de cocción.

### Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

**accesorios incluidos**

- 1 de Rascador para parrillas monobloque

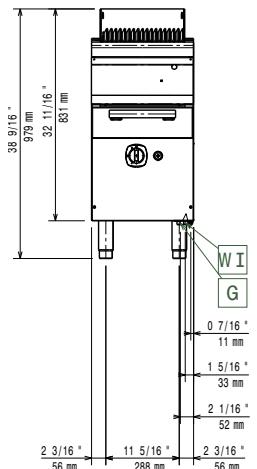
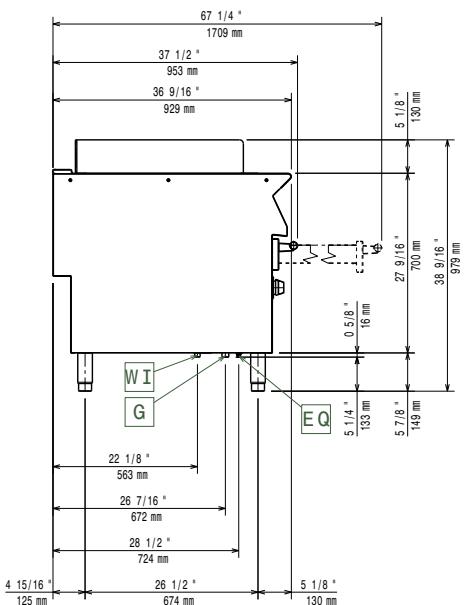
PNC 206422

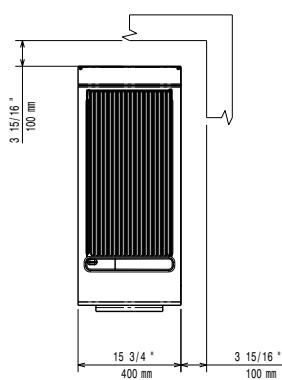
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas

PNC 206369


**accesorios opcionales**

- Kit de sellado de juntas PNC 206086
  - Conducto de humos, diámetro 120 mm PNC 206126
  - Aro para condensador de humos, diámetro 120mm PNC 206127
  - Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135
  - Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136
  - Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm PNC 206147
  - Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148
  - Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150
  - Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151
  - Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152
  - 2 zócalos laterales para instalación de obra PNC 206157
  - Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206175
  - Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206176
  - Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206177
  - Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178
  - Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206179
  - 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180
  - 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque PNC 206181
  - 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada PNC 206202
  - Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210
  - Grifo para el relleno de agua de parrillas monobloque de 400mm PNC 206280
  - Alzatina de humos 400mm PNC 206303
  - PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308
  - Pasamanos 1200MM PNC 206309
  - Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm PNC 206310
  - Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206366
  - Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367
  - Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206370
  - Panel trasero 600 mm (700/900XP) PNC 206373
  - Panel trasero 800 mm (700/900XP) PNC 206374
  - Panel trasero 1000 mm (700/900XP) PNC 206375
  - Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376
  - Rejilla en acero inoxidable para parrillas monobloque PNC 206408
  - Parrilla monobloque a gas, ½ módulo PNC 206409
  - Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top PNC 206421
  - Rascador para parrillas monobloque PNC 206422
  - Soporte base para patas/ruedas PNC 206431
  - - NOT TRANSLATED - PNC 206462
  - Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044
  - Pasamanos frontal 400 mm PNC 216046
  - Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047
  - Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049
  - Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050
  - 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216134
  - Apoyaplatos 400mm PNC 216185
  - Apoyaplatos 800mm PNC 216186
  - Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225

**Alzado**

**Lateral**

**EQ** = Tornillo equipotencial  
**G** = Conexión de gas

**Planta**

**Dimensiones externas**

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

**Gas**

Gas Natural - Presión:	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - Presión:	11" w.c. (27.7 mbar)
Potencia gas:	10 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP;Gas natural
Entrada de gas	3/4"

**Info**

Dimensiones externas, ancho	400 mm
Dimensiones externas, fondo	930 mm
Dimensiones externas, alto	850 mm
Peso neto	60 kg
Peso del paquete	72 kg
Alto del paquete:	1180 mm
Ancho del paquete:	480 mm
Fondo del paquete:	1020 mm
Volumen del paquete	0.58 m <sup>3</sup>
Grupo de certificación:	N9GG