

## Línea de Cocción Modular 900XP Paellero a gas, 3 quemadores

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391024 (E9GCGH3C00)**Paellero top a gas, 3  
quemadores concéntricos  
(5kW + 10kW + 15kW) - HP

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Para instalar sobre base, soporte a puente o esbalzo.
- Encimera en una sola pieza en acero inoxidable 20/10
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Rejillas soporte en hierro fundido
- Quemadores "flower flame" de Alta Eficiencia (60% de rendimiento)
- 3 quemadores concéntricos (5kW + 10kW + 15kW) con combustión optimizada
- Dispositivo de fallo de llama
- Protección de piloto

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Quemadores concéntricos de alta eficiencia de 5 kW, 10 kW y 15 kW, con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama y protección de piloto. Tamaños diferentes para cada quemador: -60 mm de diámetro con una potencia de 5kW-180 mm de diámetro con una potencia de 10 kW-350 mm de diámetro con una potencia de 15 kW.
- El aparato puede usarse con gas natural o LPG, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Amplio tamaño de la rejilla de apoyo en hierro fundido con una gran aleta central para permitir el uso de la parte inferior de las sartenes más pequeñas.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Controles separados por cada quemador para adaptarse al tamaño de la paellera.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Plano de trabajo en acero inoxidable 20/10.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

### accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132 ☐
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm PNC 206246 ☐
- Soporte de suelo para paellero PNC 206283 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_


- |                                                                       |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Extensión para columna de agua, línea 900                           | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina de humos 800mm                                             | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE                                     | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos 1200MM                                                    | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos laterales, derecha e izquierda                            | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 800 mm                                            | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1200 mm                                           | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1600 mm                                           | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 800mm                                                   | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos top                      | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 900XP Paellero a gas, 3 quemadores

Alzado




Lateral

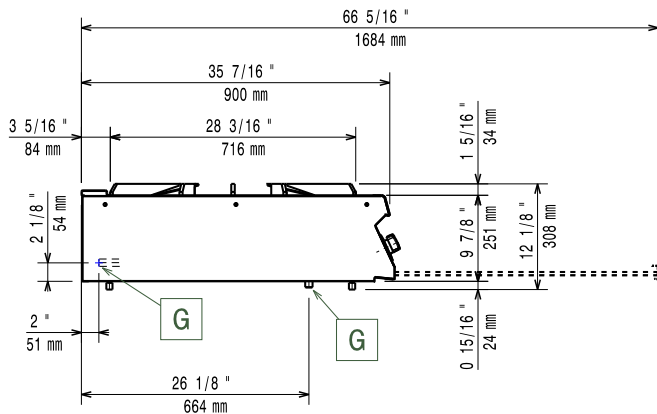

G = Conexión de gas

Planta

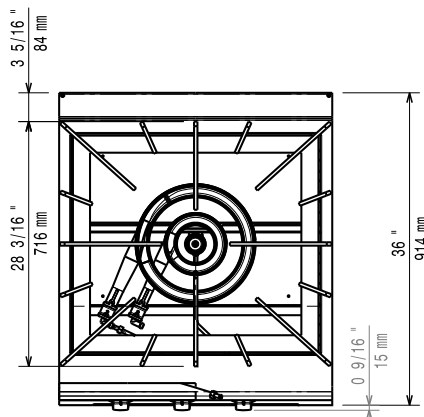

### Gas

#### Gas Natural - Presión:

391024 (E9GCGH3C00) 7" w.c. (17.4 mbar)

#### Gas GLP - Presión:

11" w.c. (27.7 mbar)

#### Potencia gas:

30 kW

#### Suministro de gas estándar:

Gas Natural G20 (20mbar)

#### Opción del tipo de gas

GLP

#### Entrada de gas

1/2"

### Info

#### Peso neto

92 kg

#### Peso del paquete

69 kg

#### Alto del paquete:

530 mm

#### Ancho del paquete:

1010 mm

#### Fondo del paquete:

860 mm

#### Volumen del paquete

0.46 m<sup>3</sup>

#### Potencia de los quemadores traseros

5 - 0 kW

#### Potencia de los quemadores del medio:

0 - 0/10 - 15 kW

#### Grupo de certificación:

N9PG

#### Dimensiones de los quemadores traseros - mm

Ø 60

#### Dimensión de los quemadores del medio - mm

Ø 180 Ø 350

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular  
900XP Paellero a gas, 3 quemadores

2025.04.18