



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción por infrarrojos, 4 zonas

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



391045 (E9IREH4000)

Top eléctrico por infrarrojos
4 zonas (3,4 kW cada una)

391170 (E9IREH400N)

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Superficie de cocción de cristal cerámico Ceran® con 6mm de grosor, de alta resistencia
- 4 Zonas por infrarrojos de 3,4 kW controladas independientemente
- Elementos radiantes concéntricos que permiten seleccionar el área de calentamiento de acuerdo al tamaño de la sartén
- Indicador luminoso de calor residual sobre la superficie

Características técnicas

- Superficie de cocción de cristal cerámico de 6 mm de grosor, con 4 zonas por infrarrojos.
- Las secciones circulares concéntricas miden de 180 a 300 mm para un calor más uniforme en el uso de sartenes grandes.
- El top de cocción está sellado para evitar filtraciones.
- Indicador luminoso del calor residual de la superficie.
- Transferencia del calor inmediata de la superficie a la sartén.
- Muy baja dispersión de calor hacia la cocina.
- La superficie lisa de cristal cerámico es fácil y rápida de limpiar proporcionando una máxima higiene.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

Sostenibilidad



- Regulación de energía por cada zona.

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 900 (sólo para 391045) PNC 206290 ☐
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐


Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Pasamanos 1200MM PNC 206309 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216278 ☐

Alzado

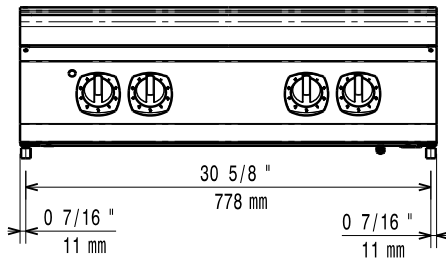


Lateral

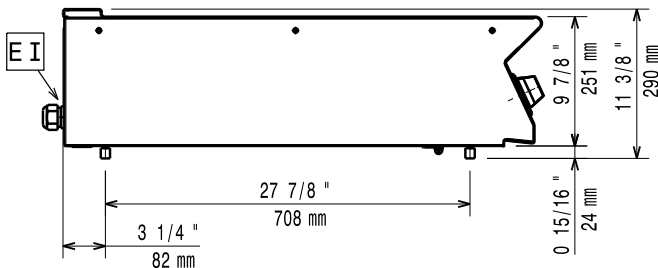

EI = Conexión eléctrica (energía)
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

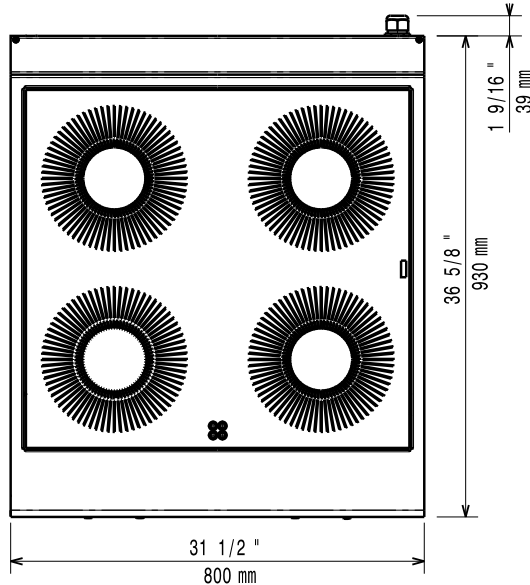
Eléctrico
Suministro de voltaje

391045 (E9IREH4000)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391170 (E9IREH400N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total vatios

13.6 kW

Info
Peso neto

69 kg

Peso del paquete

391045 (E9IREH4000)

54 kg

391170 (E9IREH400N)

89 kg

Alto del paquete:

391045 (E9IREH4000)

530 mm

391170 (E9IREH400N)

540 mm

Ancho del paquete:

391045 (E9IREH4000)

1010 mm

391170 (E9IREH400N)

1020 mm

Fondo del paquete:

391045 (E9IREH4000)

860 mm

391170 (E9IREH400N)

900 mm

Volumen del paquete

391045 (E9IREH4000)

0.46 m³

391170 (E9IREH400N)

0.5 m³

Grupo de certificación:

391045 (E9IREH4000)

N9CIE

391170 (E9IREH400N)

NIR98

Potencia placas frontales:

3.4 - 3.4 kW

**Potencia de las placas
 posteriores**

3.4 - 3.4 kW

**Dimensiones de las placas
 frontales:**

Ø 300 Ø 300

**Dimensiones de las placas
 traseras**

Ø 300 Ø 300

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.