



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Cocina a gas 4 quemadores sobre Horno eléctrico

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



391010 (E9GCGH4CE0)

Cocina a gas 4 quemadores
(1x10 kW, 3x6 kW) sobre
horno eléctrico (6 kW)

391164 (E9GCGH4CEN)

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No.

- Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable 2mm
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Rejillas de hierro fundido
- Quemadores "flower flame" de Alta Eficiencia (60% de rendimiento). 4 quemadores (1 de 10 kW y 3 de 6 kW)
- Dispositivo de fallo de llama. Protección de piloto

Características del Horno

- Puerta embutida de doble pared y aislada con panel interno prensado para un cierre hermético y una mayor higiene
- Cámara del horno en acero inoxidable con la base ranurada (5mm de hierro fundido)
- Cámara del horno con 3 niveles para albergar bandejas GN 2/1
- Horno estático eléctrico con termostatos separados para las resistencias de arriba y abajo. Termostato regulable de 110°C a 285°C

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 50 mm y también se puede montar en sistema cocina suspendida.
- Los tres quemadores de alta eficiencia de 6 kW y uno de 10 kW, están disponibles en dos tamaños diferentes para un mayor rendimiento en las necesidades de cocción de los clientes más exigentes: - quemadores de 60 mm con regulación continua de potencia, d
- Los quemadores se pueden usar con gas natural o LPG, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Quemadores con combustión optimizada.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- El compartimento de la base es un horno estándar eléctrico. La puerta del horno tienen un aislamiento térmico de 40 mm de grosor.
- Cámara del horno con 3 niveles de guías para albergar recipientes 2/1 GN.
- Placa de la base ranurada de hierro fundido.
- Termostato del horno regulable de 110°C a 285°C o de 120°C a 280°C para el modelo 391164.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Los mandos de control proporcionan una rotación suave y continua desde el nivel de potencia mínimo al máximo.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios incluidos


- 1 de Rejilla GN 2/1 para horno PNC 164250 estático

Aprobación:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Alzado

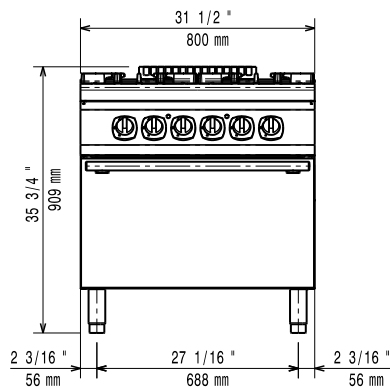


Lateral

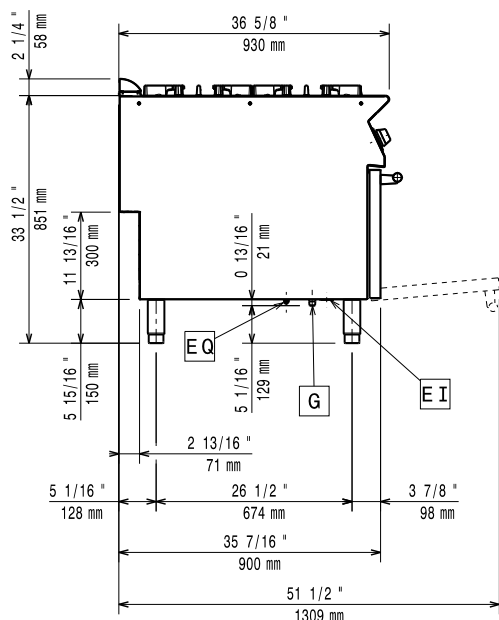

EI = Conexión eléctrica (energía)
 G = Conexión de gas

Planta

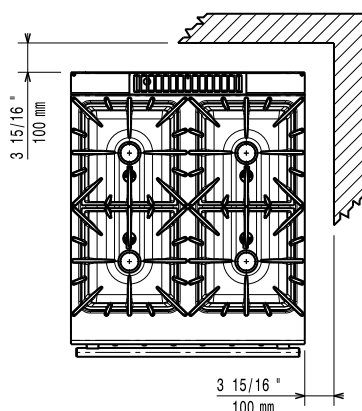

Gas

Natural gas - Pressure:

391010 (E9GCGH4CE0) 7" w.c. (17.4 mbar)

Potencia gas:

28 kW

Suministro de gas estándar:

Gas Natural G20 (20mbar)

Opción del tipo de gas

GLP; Gas natural

Entrada de gas

1/2"

Info

Temperatura de funcionamiento del horno

391010 (E9GCGH4CE0) 110 °C MIN; 285 °C MAX

391164 (E9GCGH4CEN) 120 °C MIN; 280 °C MAX

Dimensiones de la cavidad del horno (ancho):

575 mm

Dimensiones de la cavidad del horno (alto):

300 mm

Dimensiones de la cavidad del horno (fondo):

700 mm

Peso neto

391010 (E9GCGH4CE0) 155 kg

391164 (E9GCGH4CEN) 203 kg

Peso del paquete

391010 (E9GCGH4CE0) 137 kg

391164 (E9GCGH4CEN) 130 kg

Alto del paquete:

391010 (E9GCGH4CE0) 1080 mm

391164 (E9GCGH4CEN) 1040 mm

Ancho del paquete:

1020 mm

Fondo del paquete:

860 mm

Volumen del paquete

391010 (E9GCGH4CE0) 0.95 m³

391164 (E9GCGH4CEN) 0.91 m³

Potencia quemadores frontales

6 - 6 kW

Potencia de los quemadores traseros

6 - 10 kW

Grupo de certificación:

N9CG

Dimensiones de los quemadores traseros - mm

Ø 60 Ø 100

Dimensiones de los quemadores delanteros - mm

Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.